

Turtallsregulator Up

Art.Nr. 0310 00

Turtallsregulator Ap

Art.Nr. 0310 30

Funksjon

Turtallsregulator for turtallsregulering av enfase-motorer, som f.eks. induksjons-, skyggepol- eller universalmotorer.

Betjeningsknappen trykkes inn:	På / av
Betjeningsknappen dreies:	Trinnløs turtallsregulering

Turtallsregulatoren monteres i en 60 mm innebygd stikkontakt og har en tilkoplingseffekt på 25-500 VA.

Hvis apparatet monteres i et overflatehus, reduseres den maks. tilkoplingseffekten til 25-400 VA.

Informasjon om farer


OBS! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker.

Installasjonsveiledning

Avhengig av montasjetypen må maks. tilkoplingseffekt reduseres:

- 10% pr. 5 °C overskridelse av omgivelsestemperaturen på 25 °C
- 15% ved innbygging i tre-, gipsplate- eller hulvegg
- 20% ved innbygging i multikombinasjoner

Apparatet tilkoples i henhold til kopleingsskjemaet. Grunn-turtallet stilles inn ved hjelp av potensiometeret ① på støtteplaten. Hvis det ikke fungerer, skal først fikseringen kontrolleres. Det må kun benyttes original-sikringer.

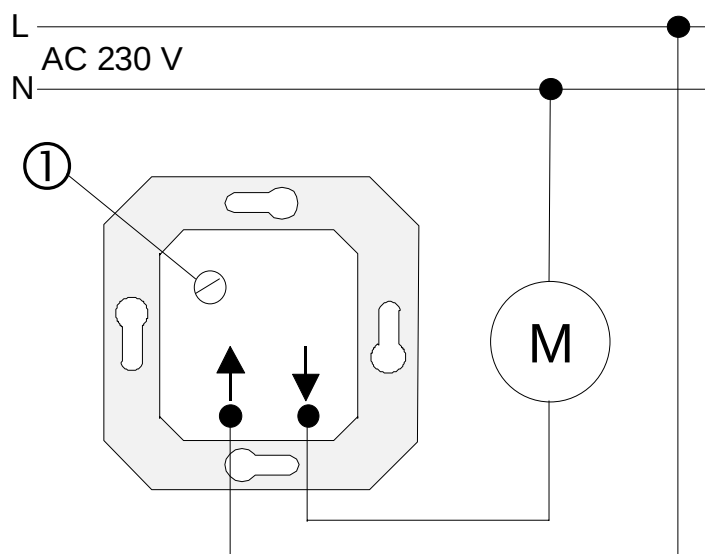

Tekniske data

Turtallsregulator UP

Tilkoplingseffekt:	25-500 VA
Merkestrøm:	0,1 - 2 A
Sikring:	F 2 250 E

Turtallsregulator AP

Tilkoplingseffekt:	25-400 VA
Merkestrøm:	0,1 - 1,8 A
Sikring:	F 2 250 E

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0
Telefaks: +49 / 21 95 / 602 – 339

www.gira.com
info@gira.com