


Lækagefølér

Bestill.-nr.: 0384 00

Funktion

Vandmelderen består af overvågningsenhed (1) og følér (2). Hvis føléreren vædes af vand, alarmerer overvågningsenheden med en lysdiode (3) og et akustisk signal. Samtidig aktiveres en potentialefri kontakt for flere alarmer, f.eks. horn, lysmelder eller spærreventil.

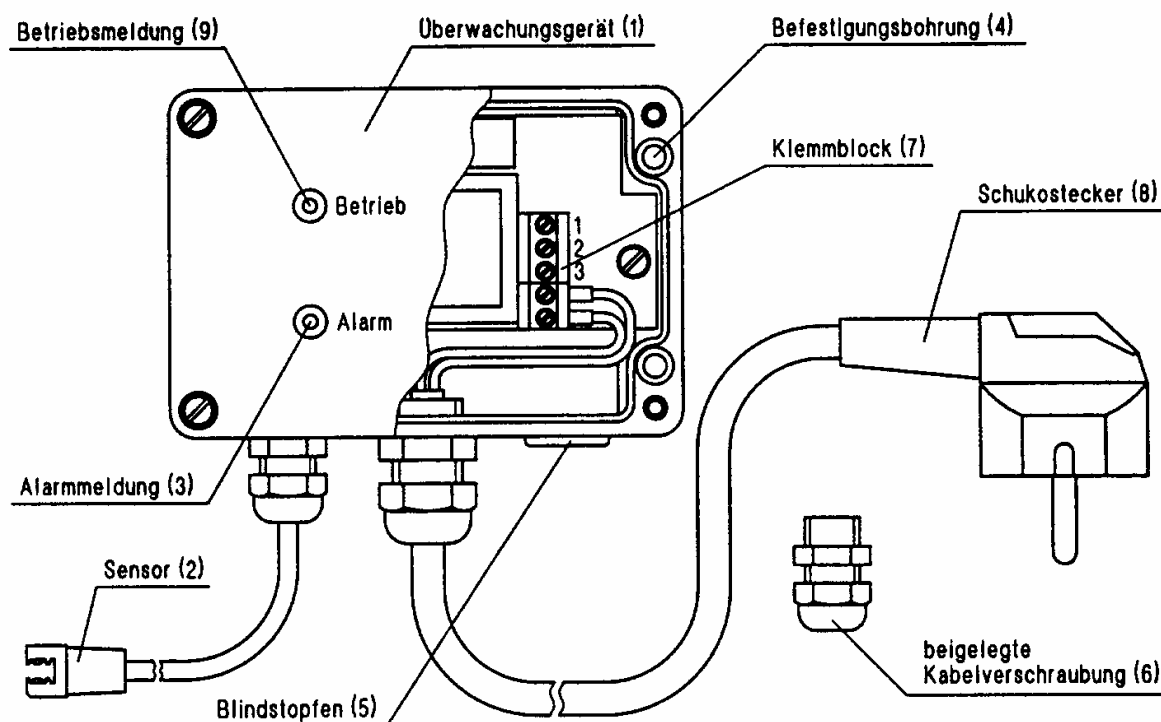

Monteringstrin

1. Kobl spændingen fra enheden.
2. Åbn dækslet.
3. Fastgørelse sker med to 4 x 40 mm linsehovedskruer i borer, der ligger skråt over for hinanden (4).
4. Skru dækslet på.
5. Fastgør føléreren (2) på bunden af overvågningsområdet.

Tilkobling

- Føléreren skal være tør.
- Netstikket (8) i stikkontakten.
- Driftslysdioden (9) lyser grønt.

Tilslutning af potentialefri kontakt

1. Kobl spændingen fra enheden.
2. Åbn dækslet.
3. Udskift blindprop (5) med den medfølgende kabelforskruning (6).
4. Stik kablet gennem forskruringen.
5. Tilslut kablet til den potentialefri kontakt på klemmeblokken (7).

Kontakt via klemme 2 og 3:	Ved alarm sluttet
Kontakt via klemme 1 og 3:	Ved alarm brudt
6. Spænd forskruringen.
7. Skru dækslet på.

Alarmtest

- Sænk føleren ned i vand.
- ⇨ Alarmlysdioden (3) lyser rødt, og der høres et akustisk signal.
- Tør føleren efter kontakt med vand.

Tekniske data

Spændingsforsyning:	AC 230 V / 50 Hz / 1,2 VA
Omgivende temperatur:	0 - 60 °C
Visning	Drift:
	Alarm
Potentialefri kontakt:	Lysdiode grøn
	Lysdiode rød og akustisk signal
	AC 230 V / 1800 VA
	DC 100 V / 300 W
Opbygning:	Polyesterhus IP 65
Beskyttelsesklasse:	II (beskyttelsesisolert)
Dimensioner:	110 x 75 x 55 mm
Tilslutningskabel længde:	1,5 m
Følerkabel længde:	2 m

Direktiver / standarder

EF EMC-direktiv 89/336/EØF

Garanti

Vi yder garanti i henhold til lovens bestemmelser.

Send produktet til vores centrale kundeservice med en fejlbeskrivelse. Vi betaler porto.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
EI-installations-
systemer

Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Tlf.: +49 (0) / 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) / 2195 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.de