

Loftnetstengill EDU 04 F

Pöntunarnúmer: 0046 00


Fyrir loftnetskerfi í einbýli og fjölbýli sem og breiðbands- og gervihnattadreifikerfi húsa á frátengdum greinilínunum.

Tveir jafngildir útgangar (tengi og tengill) samkvæmt IEC 169-2 (DIN 45 325).
Hægt að tengja RF-, sjónvarps- og gervihnattamóttakara.
Fjarfæðing möguleg í gegnum tengi.



Lýsing

- BZT-leyfisnúmer: G 683 032 D
- Uppfyllir kröfur reglugerðar 1 R 8-15 og DIN EN 50 083, 1. og 2. hluta.
- Skerming
að 470 MHz ≥ 75 dB
470 - 1000 MHz ≥ 65 dB
1000 - 2400 MHz ≥ 55 dB
- Hægt er að opna felliklemmuna á hlið, en það einfaldar tengingu og auðveldar uppsetningu Koax-kapalsins.
- Fyrir tengingu á Mini-Koax-kapli og Koax-kapli með allt að 5,5 mm þvermáli fasaleiðara.


Notkunardæmi: Hæðastjarna

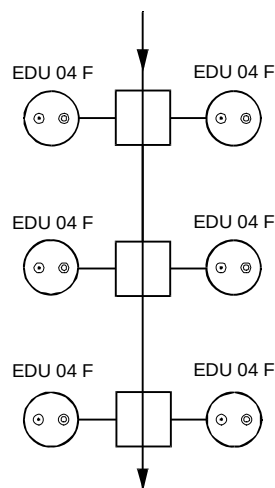


Uppsetning

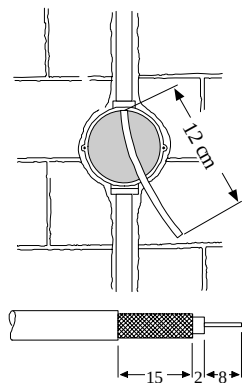


1. Hægt er að setja loftnetstenglana í innfelldar dósir með 58 mm þvermáli. Hafa skal 12 cm af Koax-kapli til vara í innfelldu dósinni. Afeinangrið enda kapalsins.
2. Opnið felliklemmuna K í stöðuna ① og þaðan alla leið í stöðu ②. Í stöðunni ② er K læst.



3. Losið um snertuskrúfuna S þar til hægt er að setja innri leiðarann á milli hvíta og svarta plaststykkisins.

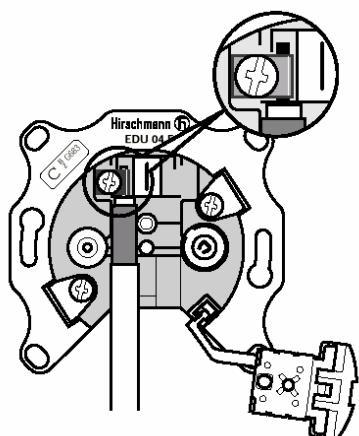

4. Festið innri leiðarann með snertuskrúfunni S. Lokið felliklemmunni K og skrúfið hana fasta.

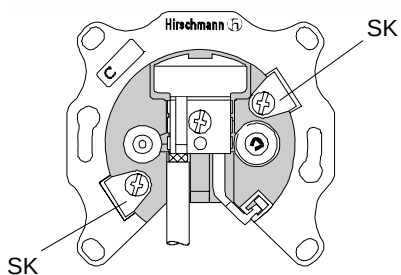

5. Setjið loftnetstengilinn í innfelldu dósina og festið hann með báðum víkkunarklónum SK.

6. Gangið frá loftnetstenglinum.

Tæknilýsing

	f / MHz	KW / RK ¹⁾ 4 - 30	B I-III / SK ²⁾ 47 - 470	B IV / V 470 - 862	SAT 950 - 2050	SAT 2050 - 2400
Tengideyfing	dB	5,0	3,6	4,0	4,7	5,7
Innri tengsladeyfing	dB	20	24	20	20	16
Hám. fjarfæði- spenna/-straumur	-	24 V= / 500 mA				

1) RK = Svörunarrásarsvæði

2) SK = Sérrásir

Ábyrgð

Ábyrgð er veitt samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast sendið tækið án burðargjalds til þjónustumiðstöðvar okkar ásamt lýsingu á biluninni.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Sími: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Vefslóð: www.gira.com