

Schakelactor 2voudig

Art. nr. 0608 00

Schakelactor 4voudig

Art. nr. 0616 00

Algemene systeem informatie

Dit apparaat is een product van het *instabus* EIB-systeem en voldoet aan de EIBA-richtlijnen. Gedetailleerde vakkennis door *instabus*-scholingen wordt verondersteld om dit apparaat correct te kunnen monteren.

De functie van het apparaat is van de gebruikte software afhankelijk. Gedetailleerde informatie over de software die kan worden geladen en de functies die hiermee mogelijk zijn, alsmede informatie over de software zelf, vindt u in de productdatabase van de fabrikant.

Planning, installatie en inbedrijfsstelling van het apparaat geschieden met behulp van door de EIBA gecertificeerde software.

Functie

Met de Schakelactor kunnen twee resp. vier groepen van verbruikers onafhankelijk van elkaar worden geschakeld.


De commando's worden gegeven d.m.v. tastsensoren, infrarood sensoren of via de binaire ingangen van het *instabus* EIB-systeem.

Het aansluiten van verscheidene buitengeleiders op de kanalen is toegestaan.

Let op!

Installatie en montage van elektrische apparaten mag uitsluitend door een erkend electro-technisch installatiebedrijf worden uitgevoerd.

Planning, installatie en inbedrijfsstelling van het apparaat geschieden met behulp van een door de EIBA gecertificeerde software.

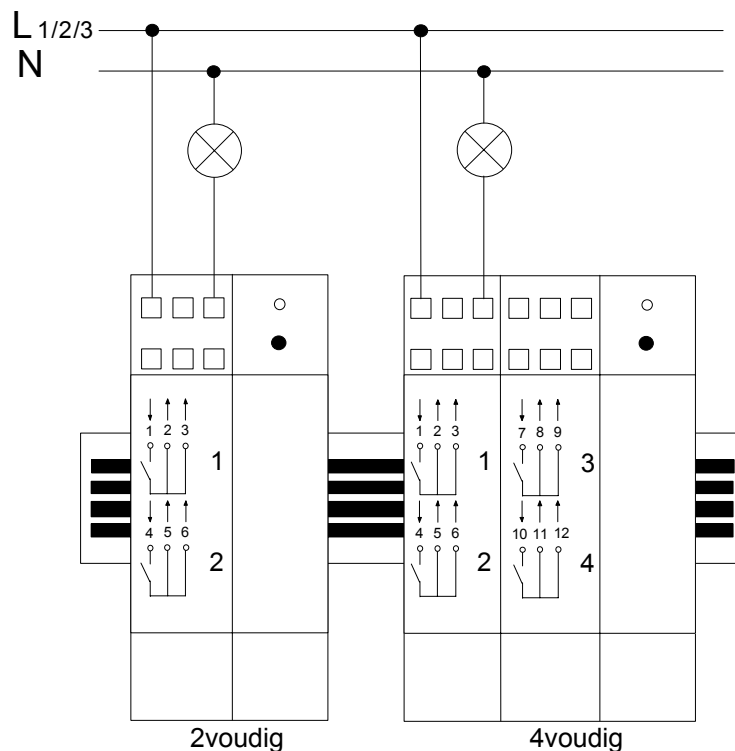

Technische gegevens

Spanning voor <i>instabus</i> EIB:	24 V DC (+6 / -4 V)
Opgenomen vermogen <i>instabus</i> EIB:	max. 150 mW
Aansluiting <i>instabus</i> EIB:	Met drukcontact op data rail
Net:	Insteekklemmen 1 - 2,5 mm ² , eendradig 1 - 2,5 mm ² fijndradig met stiftkabelschoen 1 - 1,5 mm ² fijndradig met adereindhuls
max. Geschakeld vermogen	
gloeilampen:	1000 W
HV halogeen:	1000 W
LV halogeen (afhankelijk van het vorschakelapp.):	200 - 500 W
fluorescentielampen	
ongecompenseerd:	500 W
duo schakeling:	1000 W
parallel gecompens.:	2 x 58 W
Klemmenstroom:	10 A
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Opslagtemperatuur:	-25 °C tot +70 °C
Beveiligingsgraad:	IP 20
Schakelactor 2voudig	
Inbouwbreedte:	35 mm (2 modulen)
Schakelactor 4voudig	
Inbouwbreedte:	52,5 mm (3 modulen)

Garantie

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.

U gelieve het apparaat franco met een beschrijving van de fout/storing aan onze centrale serviceafdeling te zenden.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie
systemen

Postbus 1220
42461 Radevormwald
Duitsland

Tel: +49 / 21 95 / 602 - 0
Fax: +49 / 21 95 / 602 - 339

www.gira.nl
info@gira.de