

Tvöfaldur skilliði með hliðarinngangi fyrir DIN-skinnu

Pöntunarnúmer: 0861 00

Uppsetning

Skilliðinn 0861 00 er ætlaður til uppsetningar á 35 mm DIN-skinnu í rafmagnstöflu. Að lokinni uppsetningu skal tengja alla kapla samkvæmt tengimynd.


Athugið: Við tenginguna skal fara eftir gildandi reglum VDE, sér í lagi DIN VDE 0100/0700, sem og gildandi reglum raforkufyrirtækja og reglum um slysavarnir á hverjum stað.

Notkun


Skilliðinn 0861 00 er notaður til þess að stjórna tveimur mótörum samtímis.

Ábending: Stök notkun er aðeins möguleg með hnöppum sem er læst með vél- og rafrænum hætti. Fyrir stýringu er hægt að nota öll tæki með 230 V~-útgangi og tveggja mínútna púlsi. Svo lengi sem aðalskipun liggur fyrir er stök notkun ekki möguleg.


Tengimynd

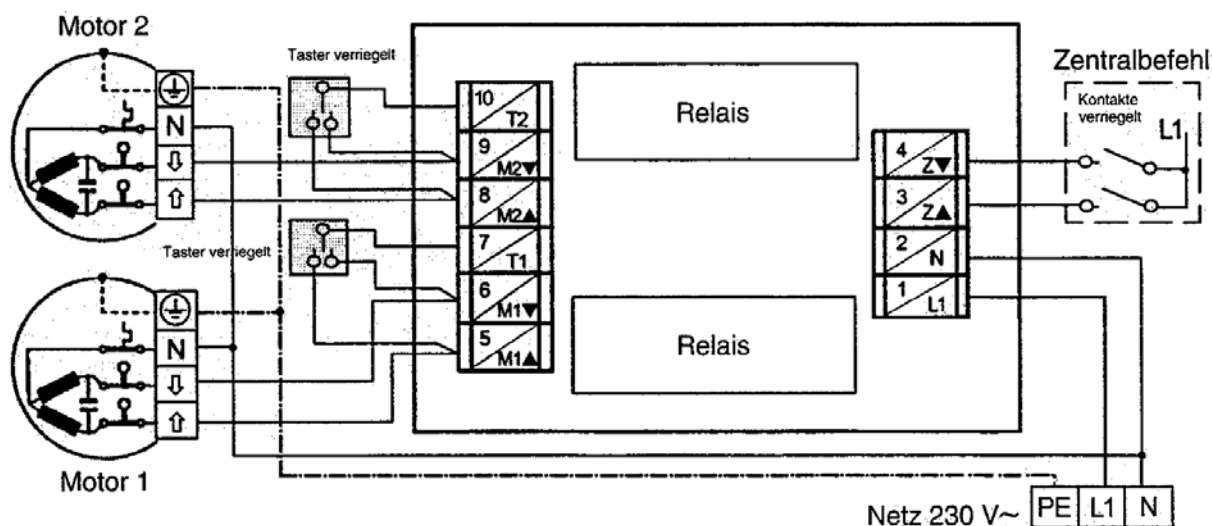

Innri tengimynd

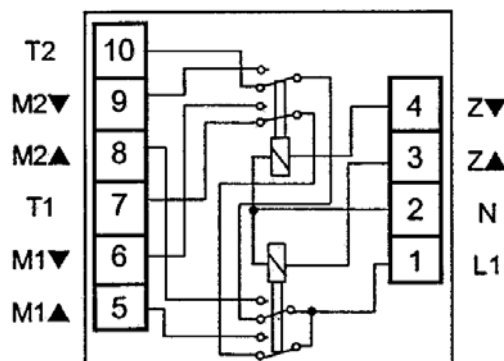

Hliðtenging skilliða

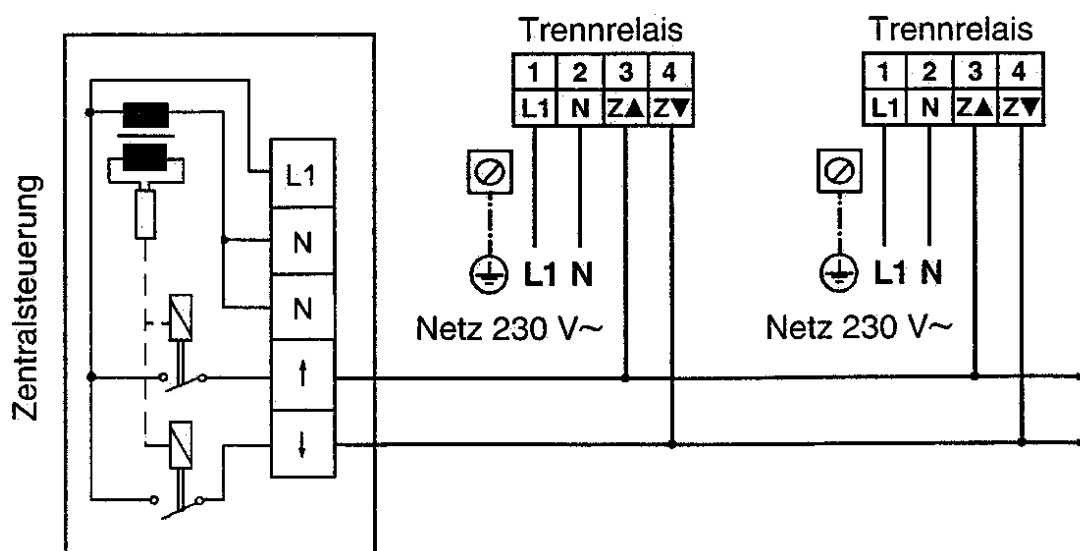

Tæknilýsing

Veita: 230 V~ / 50 Hz
Stýring: 230 V~ / 50 Hz
Tengiafl: 4 A, 230 V~, cos. $\varphi \geq 0,8$

Ábyrgð

Ábyrgð er veitt samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast sendið tækið án burðargjalds til þjónustumiðstöðvar okkar ásamt lýsingu á biluninni.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Sími: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Vefslóð: www.gira.com