

Portabel jordfelsbrytare med jordat uttag

Art.Nr.: 0362 00

Läs noga igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk!

Jordfelsbrytaren i form av en skarvkontakt med elektroniskt tillsatsskydd reagerar på små felströmmar, som vid fel på den anslutna apparaten kan överföras till jord via en människa. Urkopplingstiden är så kort, att felströmmen inte hinner bli farlig för människan.

Jordfelsbrytaren ökar skyddet mot elolyckor från stickkontakten till följd av

- skadad isolering
- defekt skyddsisolering
- apparatfel
- avbrott i skyddsledare

Idrifttagande:


Sätt jordfelsbrytaren direkt i vägguttaget och koppla in den med den grå skjutomkopplaren A.

Prova jordfelsbrytarens funktion vid idrifttagandet och därefter cirka en gång i månaden genom att trycka på den blå T-knappen.

Jordfelsbrytaren skall då bryta strömmen!

Därefter måste den grå skjutomkopplaren åter föras till läge 1.

Jordfelsbrytaren är nu klar för användning.

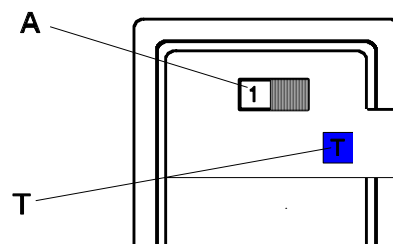

I jordfelsbrytarens uttag kan nu stickkontakten till en (frånslagen) apparat eller en förlängningskabel anslutas.

Felströmsutlösning: Vid en felström eller ett nätavbrott utlöses jordfelsbrytaren. Skjutomkopplaren står då i Position 0 (längst åt vänster). Skjut tillbaka skjutomkopplaren till Position 1. Stannar inte omkopplaren kvar i denna ställning, måste den anslutna apparaten kontrolleras av en fackman. I undantagsfall kan urkoppling av induktiva laster, som t.ex. transformatorer, få jordfelsbrytaren att lösa ut.


Användningen av jordfelsbrytare får inte leda till ovarsamt umgänge med elektricitet.

Jordfelsbrytaren rekommenderas inte för apparater som ständigt skall vara anslutna till nätet (t.ex. frysboxar, kylskåp, akvarier, etc.)

Vid ett avbrott i nätspänningen kopplar jordfelsbrytaren ur helt enligt avsikt. När nätspänningen kommer tillbaka måste skjutomkopplaren återföras till Position 1! Jordfelsbrytaren är inte avsedd för varaktig användning i fuktiga utrymmen.

Tekniska data:

Märkspänning: 230 V ~
Märkfrekvens: 45 - 60 Hz
Märkström: 16 A
Märkdifferensström: 10 mA
Underspanningsutlösning
Allpolig brytning (L + N + PE)
Skyddsledarövervakning
Pulsströmkänslig
Elektronisk differensströmutlösning
Skyddsklass: IP 40

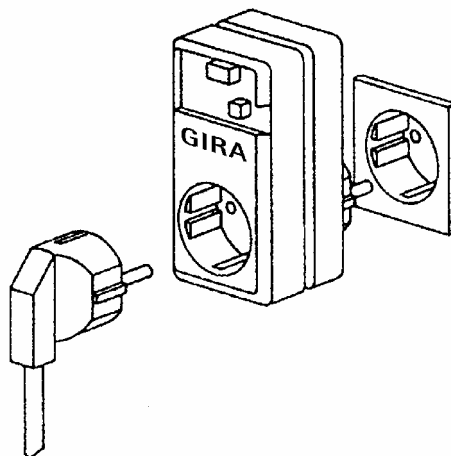**Garanti**

Vi lämnar garanti inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.

Var vänlig skicka apparaten portofritt med en felbeskrivning till vår centrala kundserviceavdelning:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elnstallationssystem

Box 1220
42461 Radevormwald
Tyskland

Tel: +49 / 2195 / 602 - 0
Fax: +49 / 2195 / 602 - 339

www.gira.com
info@gira.com