

Myndfjölfléttir
1224 00

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Raflagnakerfi

P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Sími +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
www.gira.de
info@gira.de

Ábyrgð

Söluáðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum.
Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluáðila (sérverslunar/uppsetningaraðila/raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á bjatar. Söluáðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.

Lýsing á tæki

Myndfjölfléttirinn tekur saman myndmerki frá útistöðvum, myndavélgáttum dyrasímakerfis og IP-gáttum dyrasímakerfis. Einn myndfjölfléttir getur tekið saman myndmerki frá þremur myndavélum. Með tveimur myndfjölfléttum er hægt að taka saman myndmerki frá allt að fimm tækjum. Ef nota á meira en fimm myndavélar í Gira-dyrasímakerfinu verður að lykktutengja myndavélgáttir dyrasímakerfis.

Uppsetning

Hús myndfjölfléttisins er samsett og er því hægt setja hann upp með mismunandi hætti:

Án millistykks fyrir DIN-skinnu

- Utanálíggjandi (t.d. í utanálíggjandi greinidós)
- Innfelld (í innfelldri tengidós)

Með millistykki fyrir DIN-skinnu


Hægt er að setja myndfjölfléttinn upp á DIN-skinnu í skáp með því að nota meðfylgjandi millistykki fyrir DIN-skinnu.

Það í hvaða hæð myndfjölfléttirinn er settur upp í skápnum fer eftir því í hvaða átt er stungið í samband. Þannig er bæði hægt að koma búnaðinum þannig fyrir að hann sé undir hlífinni eða þannig að hann flútti við hlífina.



Látið flúta við hlífina


Þegar búnaðurinn á að flúta við hlífina skal setja meðfylgjandi plötu (1) í millistykkið fyrir DIN-skinnu og smella síðan myndfjölfléttinum á.

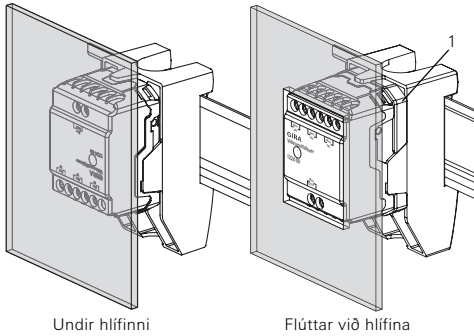

Tengiklemmur

Bus IN

Tengi fyrir móttekið myndmerki frá útistöðvum með myndavél, myndavélgátt dyrasímakerfis eða IP-gátt dyrasímakerfis. Þar sem myndmerkið í myndfjölfléttinum er aðeins leitt í eina átt frá Bus IN til Bus OUT verður að tengja öll tæki sem senda frá sér myndmerki við Bus IN með tveggja víra Bus frá Gira.



Bus OUT

Myndfjölfléttir tengdur við myndstýrireingu eða annan myndfjölflétti.

Tæknilýsing

Hitasvið:	-25 °C til +70 °C
Mál (B x H x D):	36 x 52 x 27 mm

Dæmi um mögulega uppsetningu

Skýringar við mynd:




Myndfjölfléttir




Myndavélgátt dyrasímakerfis

Þrjár útistöðvar með mynd tengdar

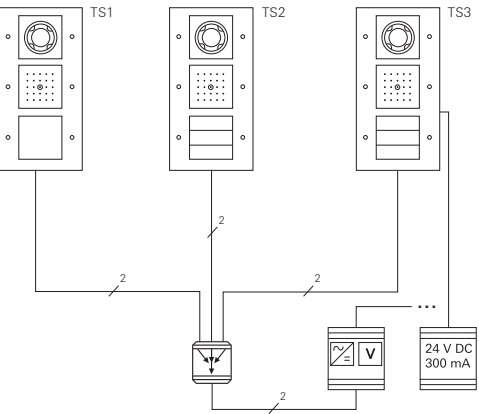

Fimm útistöðvar með mynd tengdar

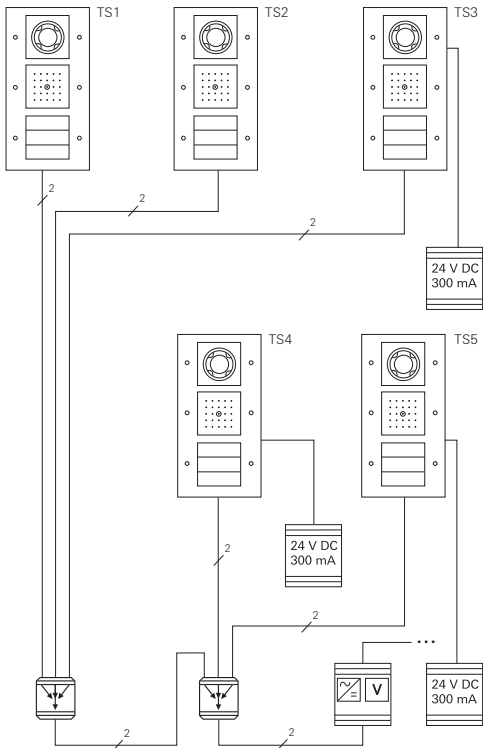

Meira en fimm myndavélar tengdar

