

Videomultiplekseri 1224 00

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Sähköasennus-
järjestelmät
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Puh. +49 (0) 2195 / 602 - 0
Faksi +49 (0) 2195 / 602 - 339
www.gira.de
info@gira.de

GIRA

27/12

GIRA

Takuu

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta. Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike / asennusyritys / sähköalan liike). Jälleenmyyjät toimittavat tuotteen edelleen Gira Service Center -palvelukeskukseen.

Laitekuvaus

Videomultiplekseri yhdistää ovikojeiden, OPJ-kamerayhdyskäytävien ja OPJ-IP-yhdyskäytävien videosignaalit. Videomultiplekseri pystyy yhdistämään kolmen kameran videosignaalit. Kahdella videomultiplekserillä voidaan yhdistää jopa viiden laitteen videosignaalit. Jos Gira ovipuhelinjärjestelmään integroidaan yli 5 kameraa, on OPJ-kamerayhdyskäytävät "ketjutettava".

Asennus

Videomultiplekserin yhdistelmäkotelon ansiosta valittavana on useampia asennustapoja:

Ilman DIN-adapteria

- pinta-asennus (esim. pinta-asennettavaan haaroitusrasiaan)
- uppoasennus (syvään uppoasennettavaan laiterasiaan)


DIN-adapterin kanssa

Videomultiplekseri voidaan asentaa toimitukseen sisältyvällä DIN-adapterilla jakelijan DIN-kiskoon. Videomultiplekserin asennuskorkeus jakelijassa muuttuu asennussuunnasta riippuen. Tämä tekee mahdolliseksi sekä tasapintaisen asennuksen että asennuksen suojuksen alle.



Tasapintainen asennus

Aseta toimitukseen sisältyvä levy (1) tasapintaisessa asennuksessa DIN-adaptteriin ja paina tämän jälkeen videomultiplekseriä niin että se napsahtaa paikalleen.

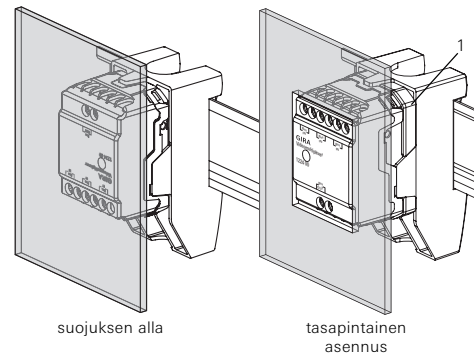


Liittimet

Väylä IN

Videotoiminnolla, OPJ-kameralla tai OPJ-IP-yhdyskäytävillä varustetuista ovikojeista tulevan videosignaalin liittäminen.

Koska videosignaali kulkee videomultiplekserissä ainoastaan yhteen suuntaan, väylästä IN väylään OUT, on kaikki videosignaalia lähettävät laitteet liitettävä Gira 2-johdinväylän kautta väylään IN.



Väylä OUT

Videomultiplekserin liittäminen video-ohjaimeen tai toiseen videomultiplekseriin.

Tekniset tiedot

Lämpötila-alue: -25 °C - +70 °C
Mitat (L x K x S): 36 x 52 x 27 mm

Esimerkkitopologioita

Selitys:




Videomultiplekseri




OPJ-kamerayhdyskäytävä

Kolmen videolla varustetun ovikojeen liittäminen

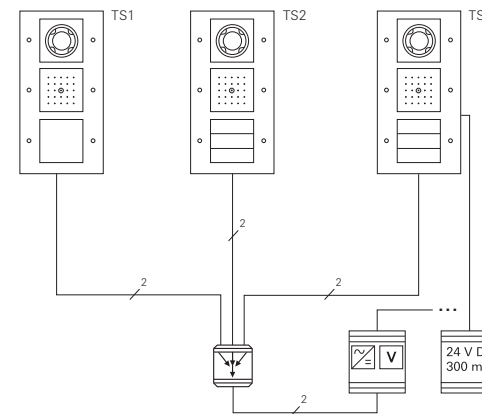

Viiden videolla varustetun ovikojeen liittäminen

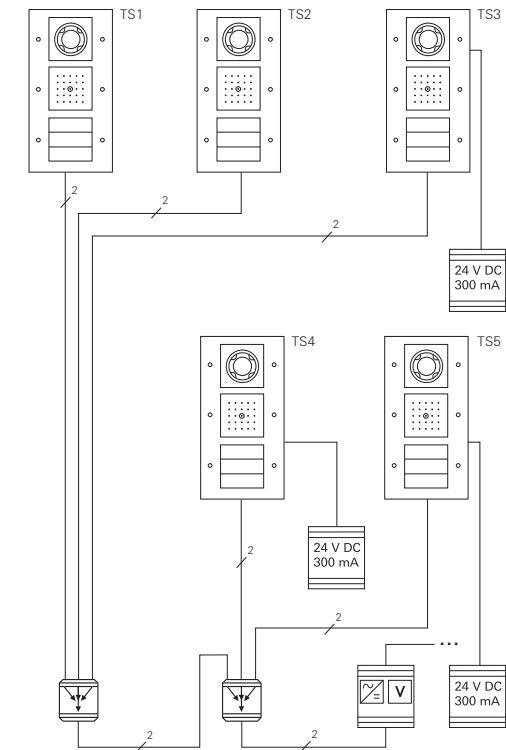

Yli viiden kameran liittäminen

