

Video multiplexer
1224 00

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektromos felszerelési
rendszerek
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
www.gira.de
info@gira.de

Garancia

Garancia a törvényi rendeletek keretében
a szakkereskedőkön keresztül történik.
Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készülékeket
portómentesen hibaleírással együtt az illetékes
értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/
elektromos szakkereskedő).
Ők továbbítják a készülékeket a
Gira Service Center-nek.

GIRA

27/12

GIRA

Készülék-leírás

A video multiplexer a kültéri egységek, a TKS-Kamera gatewayek és a TKS-IP gatewayek által küldött videojelek kötegelt továbbítására szolgál. Egy video multiplexer 3 kamera videojelenek egyesítésére és továbbítására képes. 2 video multiplexer használatával akár 5 készülék videojelenek egyesítése és továbbítása is lehetséges.
Ha a Gira kaputelefon rendszerbe 5-nél több kamerát kell integrálni, akkor a TKS-Kamera gatewayeket "egymásba kell ágyazni".

Szerelés

A video multiplexre kombinált burkolata révén különböző szerelési módok lehetségesek:

Sínre szerelhető adapter nélkül

- Falon kívüli (pl. falon kívüli elágazó-dobozban)
- Süllyesztett (mély, süllyesztett szerelődobozban)

Sínre szerelhető adapterrel


A video multiplexer a mellékelt sínre szerelhető adapter segítségével az elosztóban található kalapsínre szerelhető.

A video multiplexer felszerelési magassága az elosztóban a dugaszolási irány függvényében változik. Ezáltal a síkban történő beépítés és a védőburkolat alá történő beépítés egyaránt lehetséges.



Síkban történő beépítés

Síkban történő beépítéskor kérjük, helyezze be a mellékelt lemezt (1) a sínre szerelhető adapterbe, majd pattintsa bele a video multiplexert.

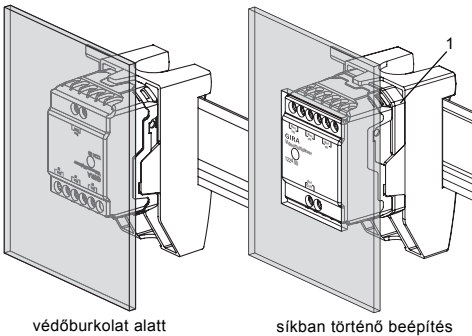


Csatlakozókapcsok

Bus IN

Csatlakozó a video funkciók kültéri egységektől, TKS-Kamera gatewayek vagy TKS-IP gatewayek érkező videojelek számára.

Mivel a videojel továbbítása a video multiplexerben csak egy irányba, a Bus IN felől a Bus OUT felé történik, minden videojelet küldő készüléket a Gira 2-vezetékes buszon keresztül kell csatlakoztatni a Bus IN csatlakozóhoz.



Bus OUT

A video multiplexer csatlakozója a Video vezérlőkészülékhez vagy egy további video multiplexerhez.

Műszaki adatok

Hőmérséklettartomány: -25 °C – +70 °C
Méretek (Sz x Ma x Mé): 36 x 52 x 27 mm

Példák topológiákra

Jelmagyarázat:




Video multiplexer




TKS-Kamera gateway

3 Video ajtóállomás csatlakoztatása

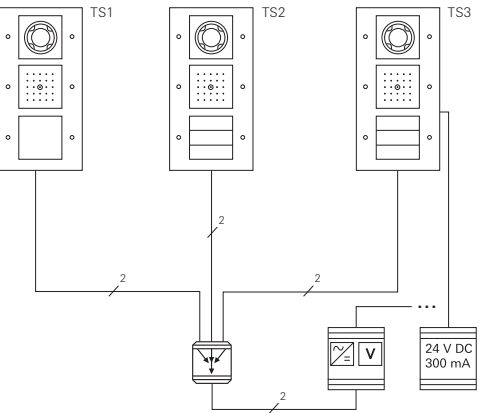

5 Video ajtóállomás csatlakoztatása

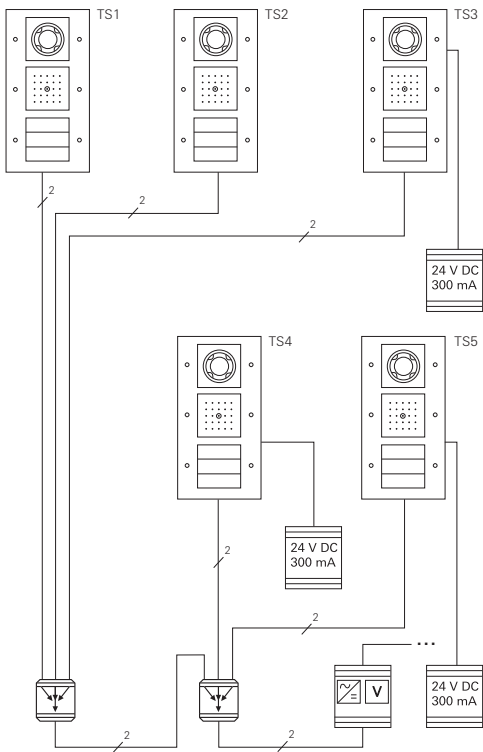

5-nél több kamera csatlakoztatása

