


Regnnemi

með frostskeynjun frá -20°C

Pöntunarnúmer: 0586 00

Lýsing á virkni

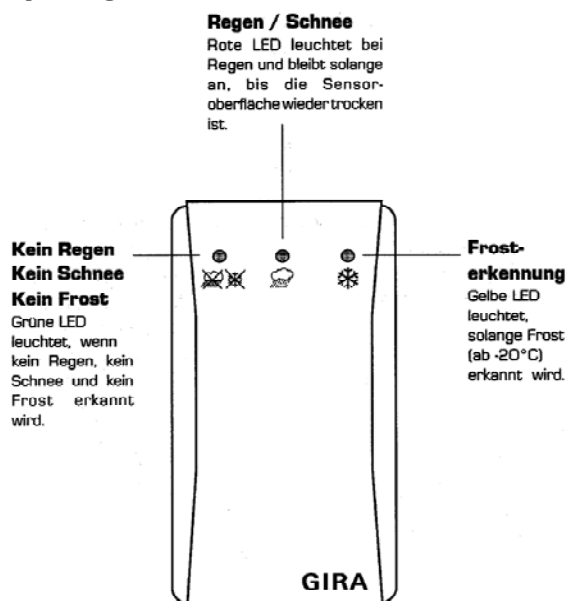

Úrkoma er skynjuð með samanburðarmælingum á rýmd.

Kosturinn er sá að yfirborð skynjarans er alveg einangrað og óhreinindi geta aðeins haft óveruleg áhrif á niðurstöður mælingarinnar. Tækið er því nánast viðhaldsfrítt. Ef um óvenjulega mikil óhreinindi er að ræða má þrifa tækið með venjulegum hreinsiefnum eins og notuð eru á heimilum.

Aðeins logar ein ljósdíóða í einu sem gefur til kynna stöðuna á hverjum tíma.

Öryggisupplýsingar

- Athugið að tengja þarf GIRA regnnemann við 230 V~, 50 Hz veituspennu. Láta skal rafvirkja annast uppsetninguna.
- Þegar unnið er við sólskyggni sem er stýrt með GIRA regnnema verður fyrst að taka strauminn af.

Notkunarsvið

GIRA regnneminn skynjar rigningu og frost til þess að vernda sólskyggni og garðskála, stjórna loftræstingu í þaki o.s.frv.

Virkni

Græna ljósdíóðan logar:

(snertan opin) þegar skynjarinn nemur ekki regn, snjó eða frost.

Rauða ljósdíóðan logar:

(snertan lokuð) þegar skynjarinn nemur regn eða snjó. Þegar rignir er yfirborð skynjarans hitað upp, þ.e. ef hitastigið utandyra er ekki yfir 30°C. Ef hitastigið fer niður fyrir +1°C er yfirborð skynjarans hitað upp stöðugt til þess að bræða snjóinn.

Rauða ljósdíóðan slokknar þegar stytir upp og yfirborð skynjarans þornar.

Gula ljósdíóðan logar:

(snertan lokuð) þegar hitastigið utandyra fer niður fyrir -20°C. Yfirborð skynjarans er þá ekki lengur hitað upp.

Stilling á næmi

sehr empfindlich




empfindlich



normal



unempfindlich

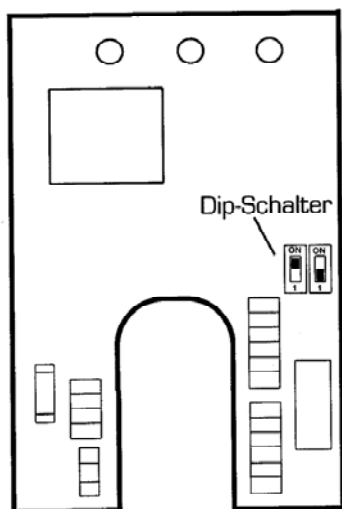


Hægt er að stilla næmi regnnemans með tveggja póla DIP-rofa í aflgjafa nemans.

Uppsetning

Setja skal nemann þannig upp að yfirborð skynjarans snúi upp í vindinn. Hallinn ætti að vera um 15 gráður til þess að regnmerkið endurstillist hraðar.

Athugið!

Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast ísetningu og uppsetningu raftækja.

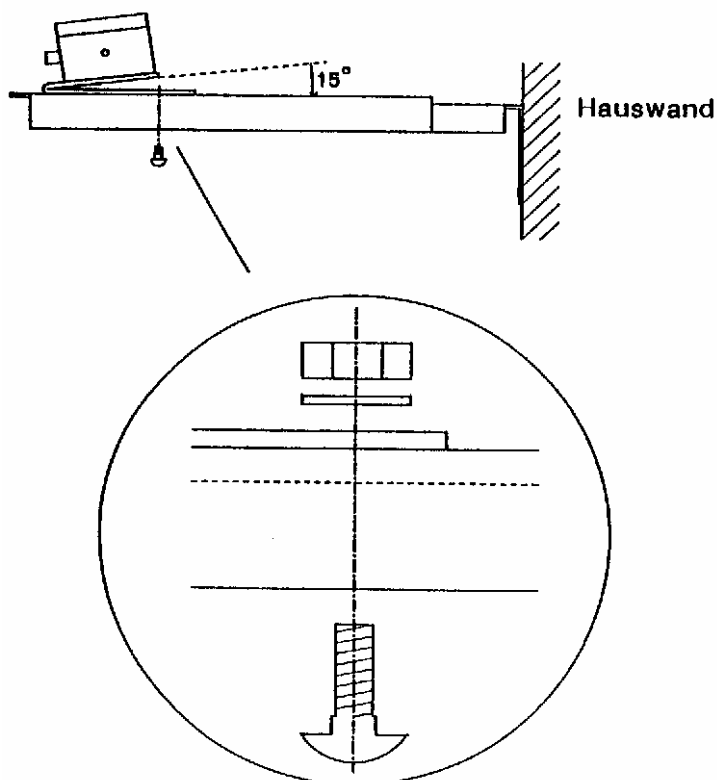


Tæknilýsing

Rekstrarspenna:	230 V / 50 Hz
Snerta:	5 A við 250 V / 50 Hz, spennulaus
Eigin notkun:	u.þ.b. 4,5 VA
Öryggi:	0,25 A T
Varnarflokkur skynjara:	IP 65 (DIN 40050)
Varnarflokkur aflagjafa:	IP 40 (DIN 40050)
Ráðl. gerð leiðslu (fyrir veituspennu):	3 x 1,5 mm ²
Ráðl. gerð leiðslu (aflagjafi > regnnema):	6 x 0,5 mm ²
Hámarks lengd leiðslu (aflagjafi > regnnema):	150 m

Setja verður aflagjafann upp í þurru rými.

Tengimynd

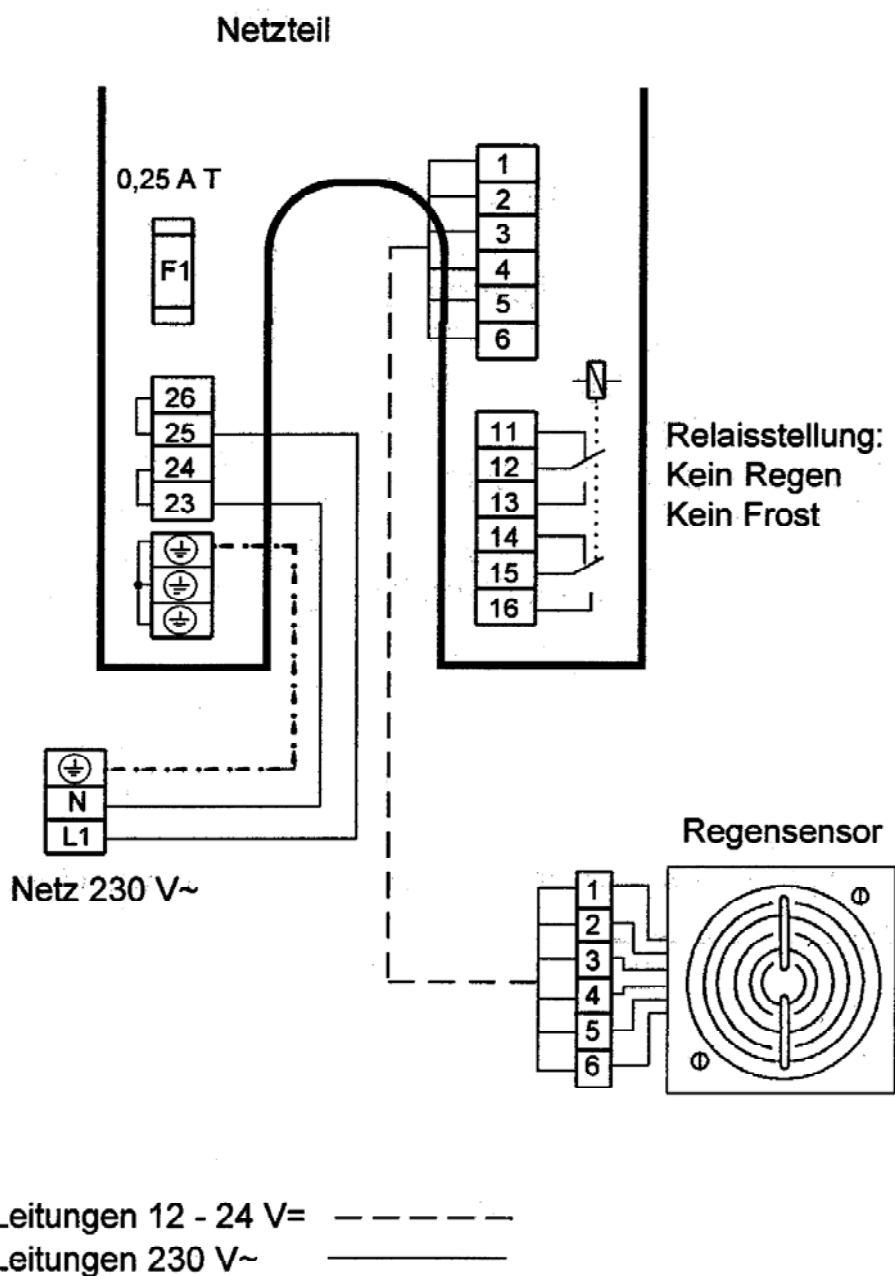

Ábyrgð

Ábyrgð er veitt samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast sendið tækið án burðargjalds til þjónustumiðstöðvar okkar ásamt lýsingu á biluninni.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Sími: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Vefslóð: www.gira.com