


Regnvakt

med frostregistrering fra -20 °C

Bestillingsnr.: 0586 00

Funksjonsbeskrivelse

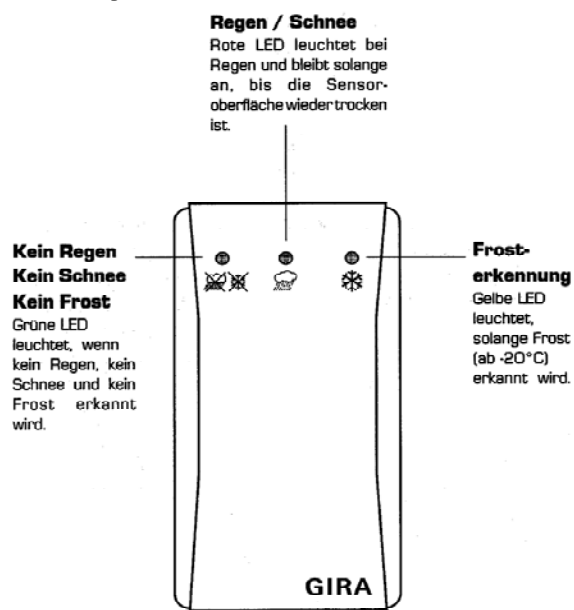

Nedbørsregistrering skjer via en kapasitiv sammenligningsmåling.

Fordelen er at føleroverflaten er helt isolert og at tilsmussing bare i liten grad påvirker måleresultatet. Derfor er apparatet nesten vedlikeholdsfritt. Ved sterk tilsmussing utover det normale kan det renses ved hjelp av vanlige rengjøringsmidler.

En LED vil alltid lyse og signalisere gjeldende tilstand.

Sikkerhetsanvisninger

- Vær oppmerksom på at GIRA regnvakt trenger en nettspenning på 230 V~, 50 Hz for drift. Vennligst kontakt et elektrikerfirma for installasjon.
- Dersom det utføres arbeider på markiser som styres av GIRA regnvakt, må strømforsyningen først slås av.

Bruksområde

GIRA regnvakt brukes for å registrere regn og frost for å beskytte markiser og vinterhager, og for styring av takvifter etc.

Arbeidsmåte

Grønn LED lyser:

(relekontakt åpen) så lenge det ikke registreres regn, snø eller frost.

Rød LED lyser:

(relekontakt lukket) så snart regn eller snø registreres. Ved regn vil føleroverflaten varmes opp, så lenge utvendig tempepratur ikke er over 30 °C. Dersom temperaturen faller under +1 °C, vil føleroverflaten permanent varmes opp, slik at snø smelter av.

Den røde dioden slukker dersom det ikke faller mer regn eller snø, og føleroverflaten tørker.

Gul LED lyser:

(relekontakt lukket) så snart temperaturen synker under -20 °C. Føleroverflaten vil ikke lengre varmes opp.

Innstilling av følsomhet

sehr empfindlich




empfindlich



normal



unempfindlich

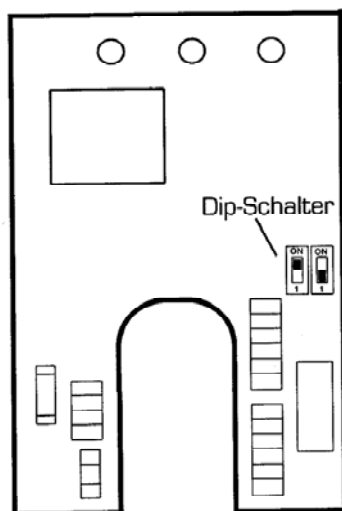


Følsomheten til regnføleren kan stilles inn ved hjelp av en 2-polet dipbryter i nettadapteren til regnvakten.

Montering

Føleren skal monteres slik at føleroverflaten er rettet mot "værsiden". Skråstillingen skal være på ca. 15 grader, slik at regnsignalet raskere stilles tilbake.

Advarsel!

Installering og montering av elektriske apparater skal kun utføres av godkjente elektro-fagfolk.

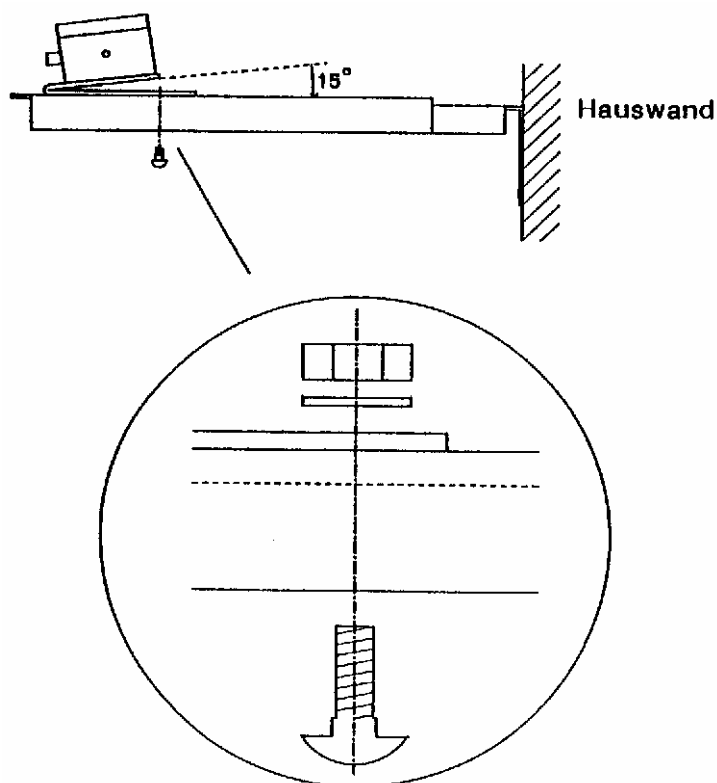


Tekniske data

Driftsspenning:	230 V / 50Hz
Relekontakt:	5 A ved 250 V / 50 Hz, potensialfri
Eget forbruk:	ca. 4,5 VA
Sikring:	0,25 A T
Beskyttelsestype føler:	IP 65 (DIN 40050)
Beskyttelsestype nettadapter:	IP 40 (DIN 40050)
Anbefalt ledningstype (nett-tilførselsledning):	3 x 1,5 mm ²
Anbefalt ledningstype (nettadapter ➤ regnføler):	6 x 0,5 mm ²
Maks. ledningslengde (nettadapter ➤ regnføler):	150 m

Nettadapteren skal alltid monteres i tørt rom.

Tilkoblingsfigur

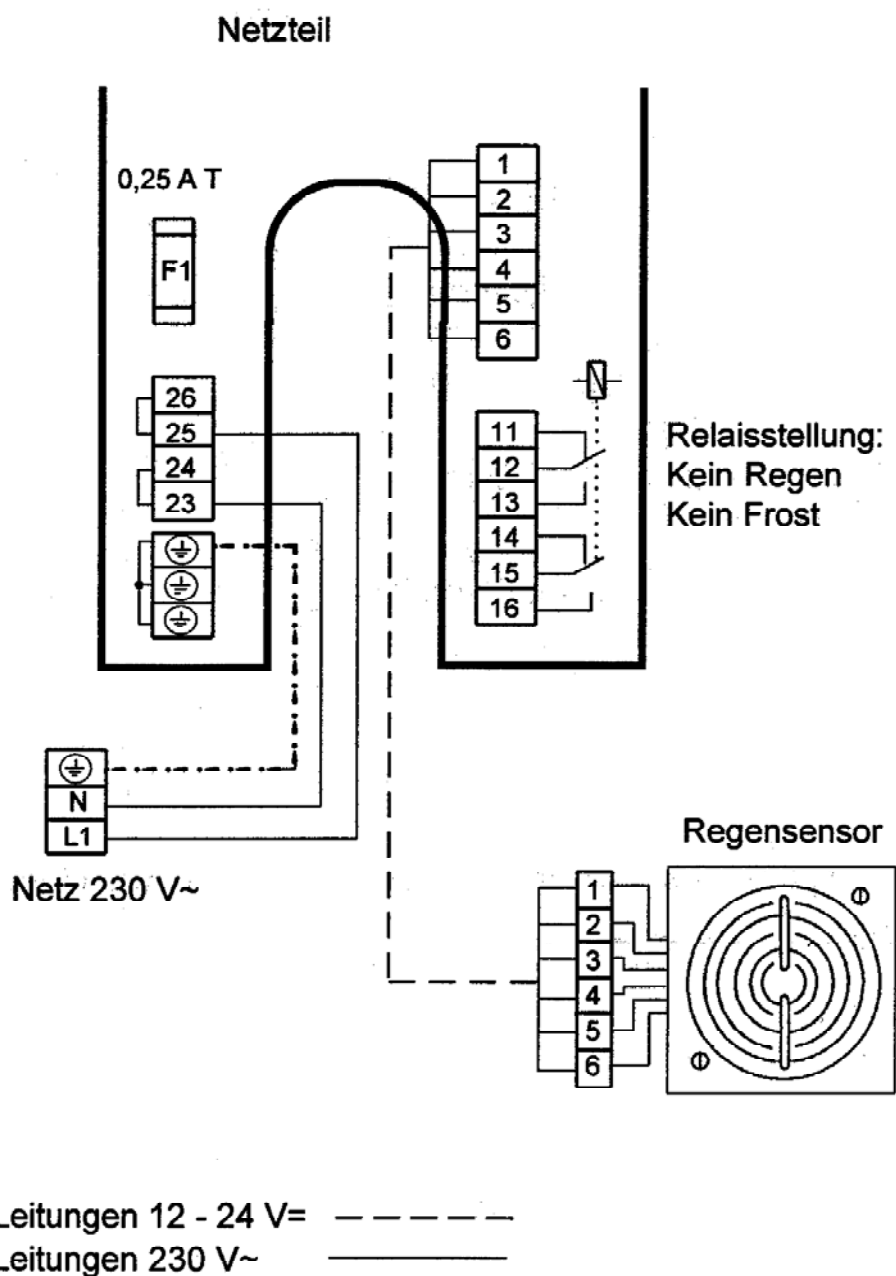

Garanti

Vi yter garanti i henhold til juridiske bestemmelser.

Send apparatet sammen med en beskrivelse av feilen til vår kundeservice. Vi betaler porto.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefax: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internett: www.gira.com