


Altifalante integrado (n.º art. 1258 00)

Módulo de expansão para
Altifalante integrado (n.º art. 1259 00)


Aberturas de entrada e saída de som

Ao montar o altifalante integrado, notar o seguinte:
O microfone e o altifalante têm de ter as respetivas
aberturas de entrada e saída de som disponíveis.

n.º art. 1258 00

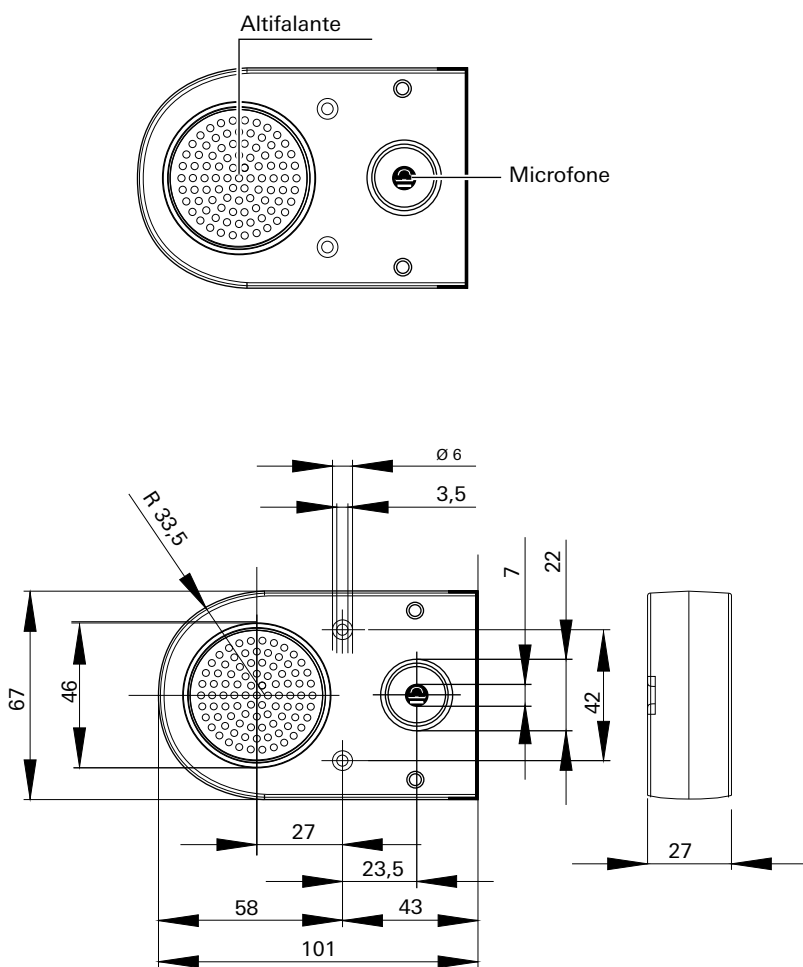

n.º art. 1259 00

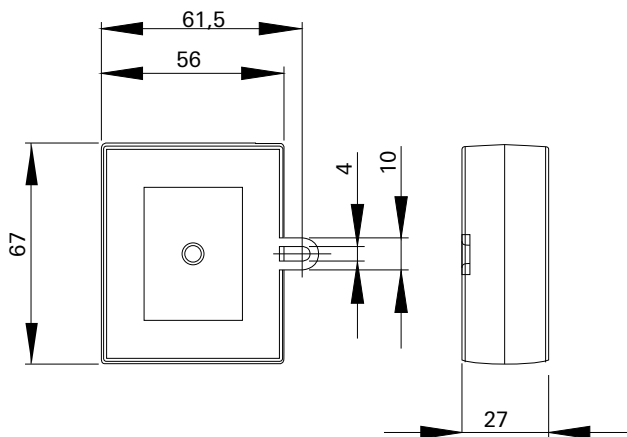

n.º art. 1258 00

n.º art. 1259 00

Tolerâncias gerais DIN ISO 2768 T							
Medidas limite em mm para o intervalo de medidas nominal							
Classe de tolerância	0,5 até 3	acima 3 até 6	acima 6 até 30	acima 30 até 120	acima 120 até 400	acima 400 até 1000	acima 1000 até 2000
média	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2
material: plástico				superfície: plástico			

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 1220
42461 Radevormwald

Tel +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 - 602 - 191

www.gira.com
info@gira.de