


Popis prístroja

Svetlo na integráciu do modulárneho funkčného stĺpa. Svetlo sa montuje buď do inšalačného profilu modulárneho funkčného stĺpa alebo do montážneho rámečka.

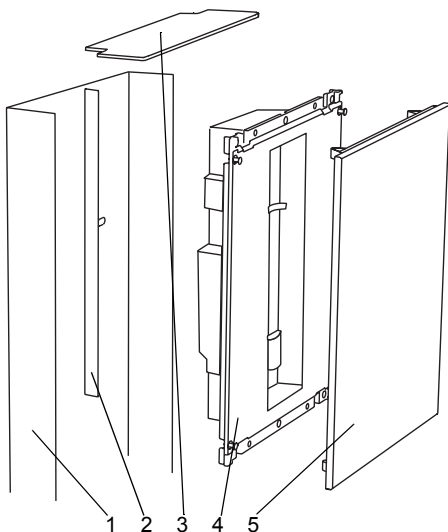

Legenda

- 1 Inšalačný profil z hliníka
- 2 Prepážka z plastu
- 3 Koncový kryt z plastu
- 4 Svetlo
- 5 Čelný panel zo skla

Osvetľovací prvok, kompaktná žiarivka 9 W s páčicou 2G7 (napr. Osram Dulux S/E 9 W/21-840) nie je súčasťou dodávky.


Montáž



Pozor

Zabudovanie a montáž elektrických prístrojov smie vykonávať iba autorizovaný elektromechanik.

1. Inšalačný profil funkčného stĺpa, príp. montážneho rámečka upevnite na stenu (viď návod na montáž pre funkčný stĺp príp. montážny rámeček).
2. Odizolujte prívod v dĺžke 3 cm a odstráňte izoláciu jednotlivých žíl.
3. Vedenie privedte k pripojovacím svorkám svetla.
4. Svetlo nasadíte do inšalačného profilu príp. do montážneho rámečka a priskrutkujete ho.

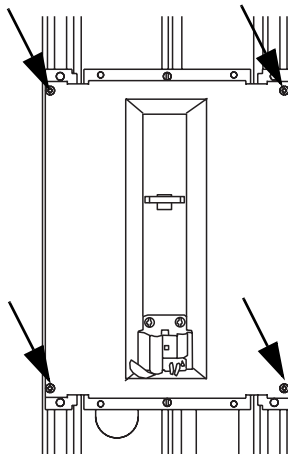

5. Vložte osvetľovací prvok.
Ako osvetľovací prvok slúži kompaktná žiarivka 9 W s páčicou 2G7 (napr. Osram Dulux S/E 9 W/21-840).
6. Nasadíte sklenený obklad a pritlačte ho až pridržiavacie pružiny zaklapnú.

Výmena osvetľovacieho prvku

Pri výmene osvetľovacieho prvku postupujte nasledovne:

1. Vytiahnite čelný panel zo skla oboma rukami smerom dopredu.
2. Vytiahnite osvetľovací prvok z objímky.
3. Vložte osvetľovací prvok.
Ako osvetľovací prvok slúži kompaktná žiarivka 9 W s päticou 2G7 (napr. Osram Dulux S/E 9 W/21-840).
4. Nasadíte čelný panel zo skla a pritlačte ho, až pridržiavacie pružiny zaklapnú.

Záruka


Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.

Odošlite prístroj bez poštových poplatkov s popisom poruchy do nášho centrálného zákazníckeho servisu.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Demontáž čelného panelu

Pri demontáži vytiahnite čelný panel zo skla oboma rukami smerom dopredu (viď obrázok).

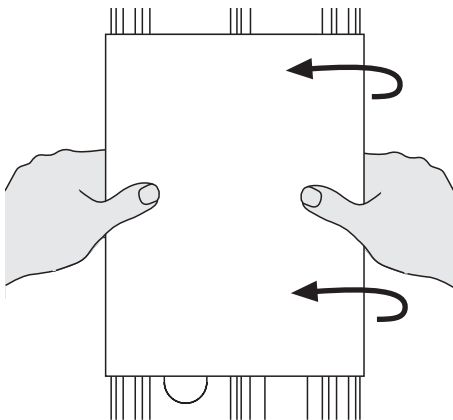

Výmena čelného panelu zo skla

Vymeňte každú prasknutú ochrannú dosku.
Svetlo nesmie byť používané bez čelného panelu zo skla alebo s poškodeným čelným panelom zo skla.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Telefón: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com

GIRA