


Lýsing á búnaðinum

Ljós til að setja í samsetjanlega vegg súlu. Ljósið er annað hvort sett í uppsetningarprófíl samsetjanlegrar vegg súlunnar eða í uppsetningarrámmann.

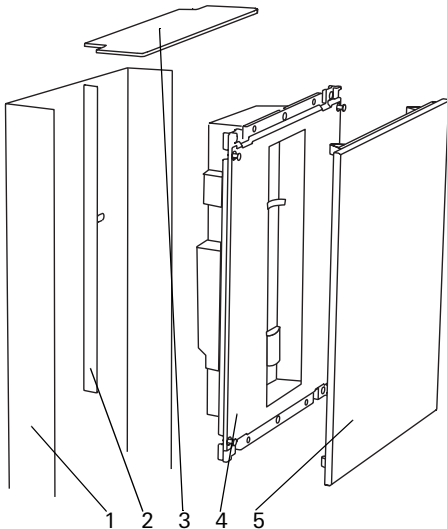

Skýringar

- 1 Uppsetningarprófíll úr áli
- 2 Milliveggur úr plasti
- 3 Lok úr plasti
- 4 Ljós
- 5 Framplata úr gleri

Notuð er 9 W sparpera með 2G7-sökkli (td. Osram Dulux S/E 9 W/21-840) en hún fylgir ekki með.


Uppsetning



Athugið

Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast ísetningu og uppsetningu raftækja.

1. Festið uppsetningarprófíl vegg súlunnar eða uppsetningarrámmann við vegginn (sjá uppsetningarleiðbeiningar fyrir vegg súlu eða uppsetningarrámma).
2. Afeinangrið 3 cm af leiðslunni og fjarlægjið einangrunina af einstaka vírum.
3. Tengjið leiðslurnar við tengiklemmur ljóssins.
4. Setjið ljósið í uppsetningarprófílinn eða uppsetningarrámmann og skrufið það fast.

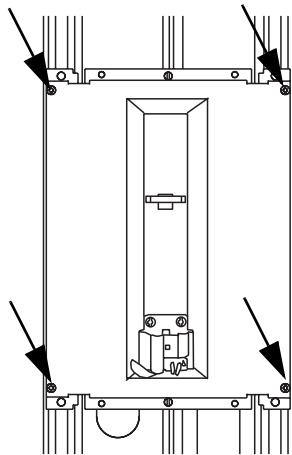

5. Setjið peruna í.
Notuð er 9 W sparpera með 2G7-sökkli (td. Osram Dulux S/E 9 W/21-840).
6. Setjið glerhlífina á og þrýstið henni að þar til haldfjaðrirnar smella í lás.


Skipt um peru

Skipt er um peru með eftirfarandi hætti:

1. Togið glerplötuna fram með báðum höndum.
2. Takið peruna úr stæðinu.
3. Setjið peruna í.
Notuð er 9 W sparpera með 2G7-sökkli (td. Osram Dulux S/E 9 W/21-840).
4. Setjið glerplötuna á og þrýstið henni að þar til haldfjaðrirnar smella í lás.

Framplatan tekin af

Til þess að taka glerplötuna af skal toga hana fram með báðum höndum (sjá mynd).

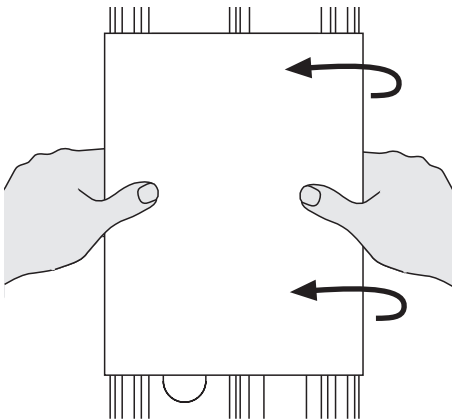

Skipt um skemmda glerplötu

Skipta verður um brotnar hlífðarplötur. Ekki má nota ljósið ef glerplötuna vantar eða hún er í ólagi.

Ábyrgð

Ábyrgð er veitt samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast sendið tækið án burðargjalds til þjónustumiðstöðvar okkar ásamt lýsingu á biluninni.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Service Center

Dahlienstraße 12

D-42477 Radevormwald

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Postfach 1220

D-42461 Radevormwald

Sími: +49 (0) 2195 / 602 - 0

Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339

Vefslóð: www.gira.com

GIRA