

**Ρελέ Αποκοπής 2πλό DIN Rail Με
Είσοδο Εσωτερικού Τηλεφώνου**

Αρ. παραγγελίας: 0861 00

Συναρμολόγηση


Το ρελέ αποκοπής 0861 00 έχει σχεδιαστεί για συναρμολόγηση σε ράγα 35 mm και ηλεκτρικούς πίνακες. Μετά τη συναρμολόγηση, όλες οι συνδέσεις καλωδίων πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το σχέδιο ηλεκτρικής συνδεσμολογίας.

Προσοχή: Στη σύνδεση πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ισχύουσες διατάξεις VDE, ιδιαίτερα το DIN VDE 0100/0700 καθώς και οι ισχύουσες προδιαγραφές των τοπικών οργανισμών παροχής ηλεκτρικού-αερίου-νερού και οι προδιαγραφές πρόληψης ατυχημάτων.


Χειρισμός

Το ρελέ αποκοπής 0861 00 εξυπηρετεί στον ταυτόχρονο έλεγχο δύο κινητήριων μονάδων.


Υπόδειξη: Ο μεμονωμένος χειρισμός είναι δυνατός μόνο με επαφείς με μηχανική και ηλεκτρική ασφάλιση. Σαν ενεργοποίηση ενδείκνυνται όλες οι συσκευές με έξοδο 230 V~ και παλμό 2 λεπτών. Όταν προκύπτει μία κεντρική εντολή, ο μεμονωμένος χειρισμός δεν είναι δυνατός.

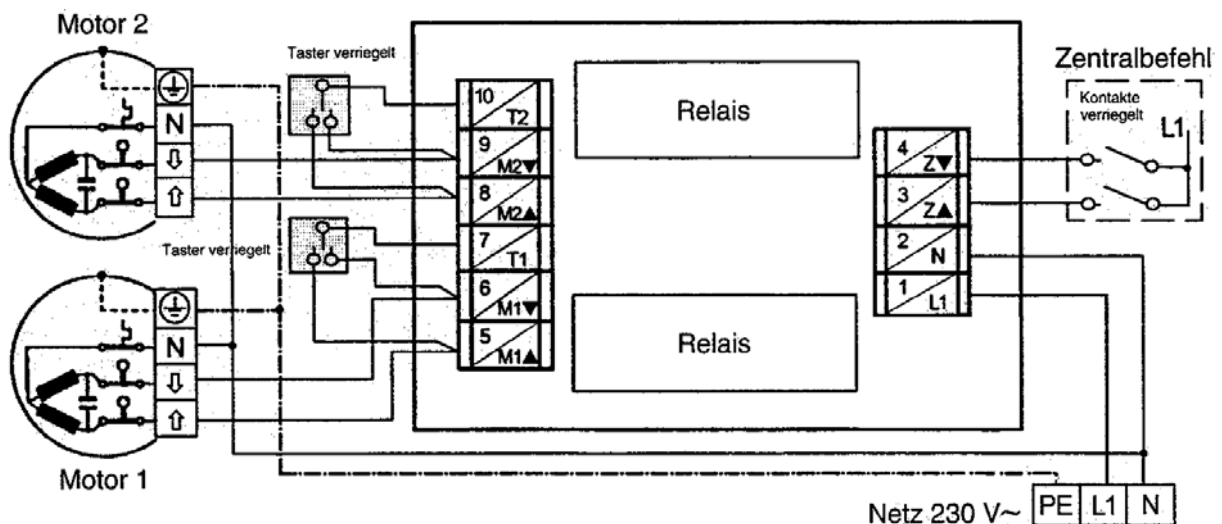Σχέδιο ηλεκτρικής συνδεσμολογίας

Εσωτερικό κυκλωματικό διάγραμμα

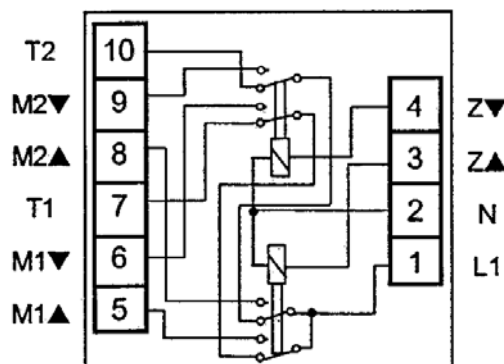

Παράλληλο κύκλωμα για ρελέ αποκοπής

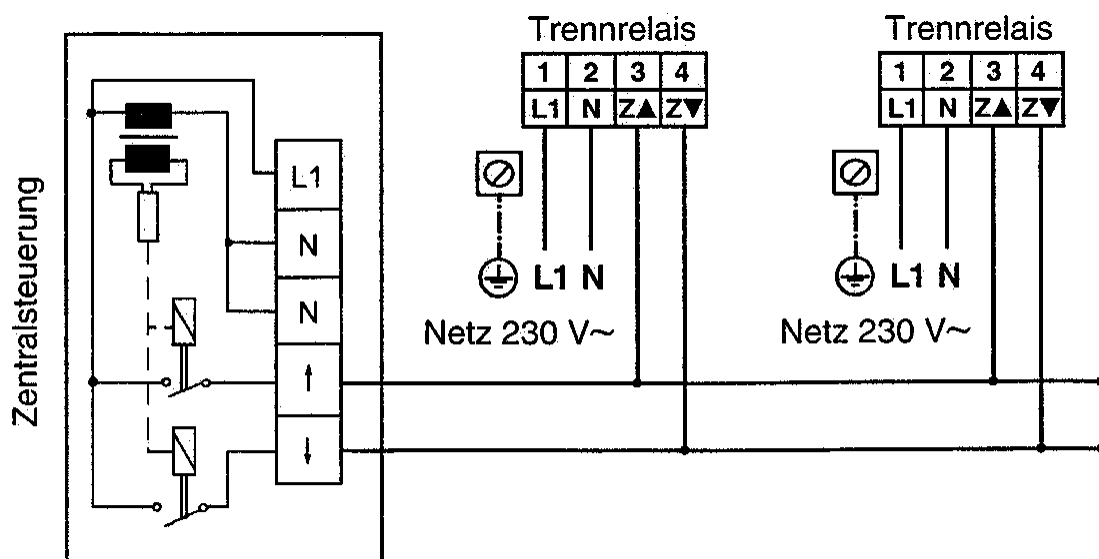

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δίκτυο: 230 V~ / 50 Hz

Ενεργοποίηση: 230 V~ / 50 Hz

Ισχύς λειτουργίας: 4A, 230 V~, συντ. $\varphi \geq 0,8$

Εγγύηση

Παρέχουμε εγγύηση στα πλαίσια των νομικών διατάξεων.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή, απαλλαγμένη από ταχυδρομικά τέλη, με μία περιγραφή του σφάλματος στο κεντρικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Τηλέφωνο: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com