



## Gira energiezuil en lichtzuilen

### Onderscheidingen

iF product design award 2003,  
red dot award 2003 best of best [Gira deurcommunicatiezuilen]

### Productdesign

Phoenix Design, Stuttgart

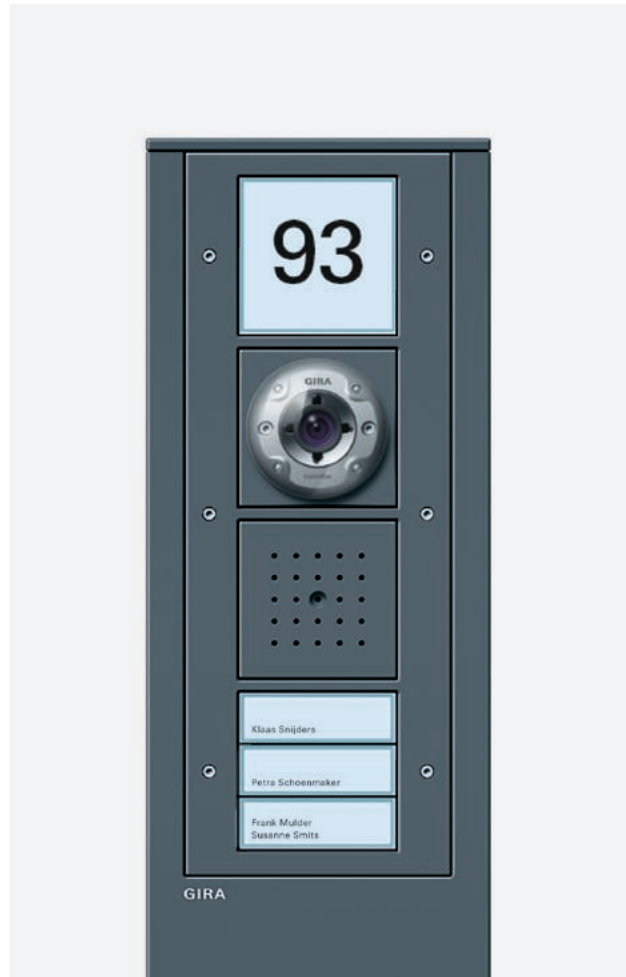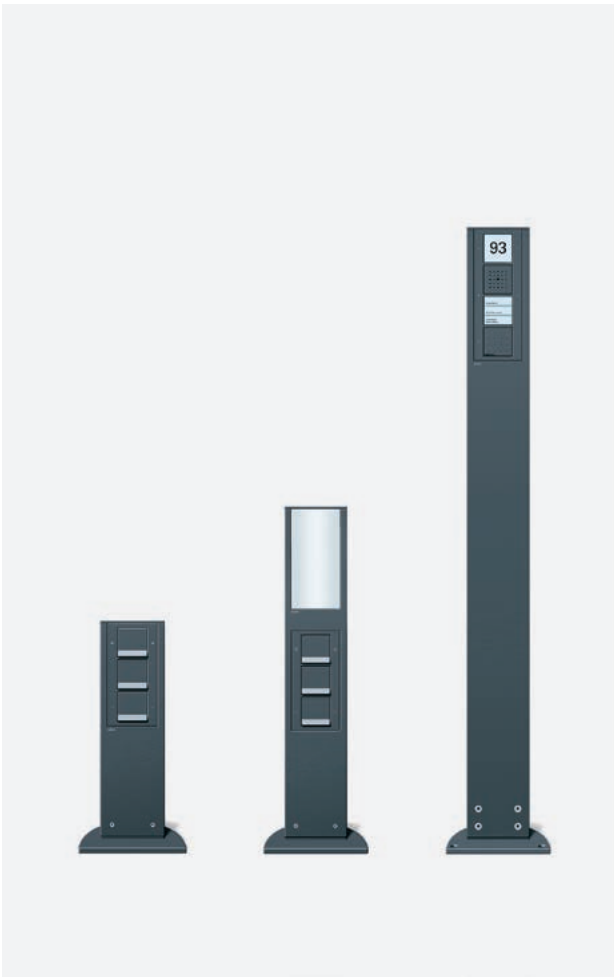

## Energie en licht voor buiten

De Gira energie- en lichtzuilen breiden de elektrotechnische installatie uit naar buiten het gebouw. Ze kunnen precies daar worden geplaatst waar licht en elektrische aansluitingen nodig zijn, zowel op het terras als midden in de tuin. Hiermee worden lastige verlengkabels vermeden en wordt het gebruik van elektrische machines en apparatuur buitenshuis eenvoudiger. De Gira energie- en lichtzuilen met lege units kunnen daarnaast naar wens worden voorzien van de functies uit het spatwaterdichte schakelaarprogramma Gira TX\_44.

---

### Kenmerken

- Weer- en uv-bestendig alsook vuilbestendig en krasvast oppervlak.
- De Gira energie- en lichtzuilen zijn geschikt voor lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse A++ t/m E.
- Gira energiezuilen 1400 mm en 1600 mm geschikt voor gebruik als deurintercom en toegangscontrole bij de entree.
- Vele functies uit het System 55 kunnen door middel van adapters in de Gira energiezuil worden geïntegreerd.

---

### Technische gegevens

Platform:	TX_44
Materiaal:	aluminium met poedercoating (antraciet volgens GSB-standaard); thermoplast (ASA)
Beschermingsklasse:	IP44

---

### Afmetingen in mm

Energiezuil:	B 142	H 491	D 75
	B 142	H 1400	D 75
	B 142	H 1600	D 75
Energiezuil met lichtelement:	B 142	H 769	D 75
Lichtzuilen:	B 142	H 491	D 75
	B 142	H 769	D 75
Voet:	B 299	H 10	D 155

---

### Varianten



Kleur  
aluminium

Antraciet