

Gira System 3000 universeel led-draaidimmer-basiselement Standard.

CO₂-voetafdruk 33,89 kg CO₂-e

Primair energieverbruik 259,77 kWh-e

Waterverbruik 576,63 l

Hoeveelheid vrijgekomen afval
165,68 kg


Stroomverbruik 70 kWh

Gewicht exclusief verpakking 77 g

Gewicht inclusief verpakking 107 g



Life Cycle Assessment.

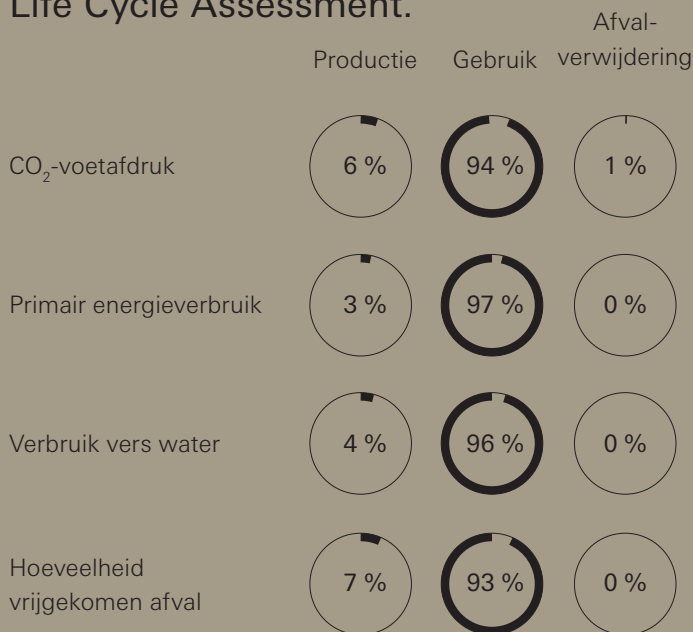

Bijdrage aan gebouw-certificeringen en steunprogramma's.*

Maatregelen voor het verhogen van het visuele comfort, bijvoorbeeld door geoptimaliseerde beschermingssystemen tegen verblinding.

Mogelijke verhoging van de energie-efficiëntieklasse van residentiële en niet-residentiële gebouwen door gebouwautomatisering volgens GEG §71a, ISO 52120 en DIN V 18599.

Bedrijfs-certificeringen



Product-certificeringen

