

Himmennettävä kohdevalaisin

Tilausno.: 2692..

Lämpimäksi himmentyvä kohdevalaisin

Tilausno.: 2695..

Käyttöohje**1 Turvallisuusohjeet**

Tämä ohje on osa tuotetta ja se on tarkoitettu loppukäyttäjälle.

Pienten osien nieleminen voi aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä huolta siitä, että valaisinyksikkö ei joudu lasten käsiin purkamisen yhteydessä.

Tuote sisältää magneetin, joka voi aiheuttaa häiriötä elektronisten implantaattien kuten sydämentahdistimien ja insuliinipumppujen toiminnassa.

Henkilöiden, joilla on elektroninen implantaatti, ei pitäisi kantaa tuotetta kehon lähellä esim. housujen tai paidan taskuissa. Pidä kiinni 10 cm:n vähimmäisetäisyydestä tuotteen ja elektronisen implantaatin välillä.

Tuote sisältää magneetin, joka voi vaurioittaa elektronisia laitteita kuten kannettavia tietokoneita, kuulolaitteita ja tietovälineitä kuten pankkikortteja, lisäksi mekaanisia kelloja ja kaiuttimia.

Pidä kiinni 10 cm:n vähimmäisetäisyydestä tuotteen ja mainittujen laitteiden ja tietovälineiden välillä.


2 Määräysten mukainen käyttö

- Himmennettävä valaisinyksikkö sisätilojen valaisemiseen
- Käyttö järjestelmän Plug & Light valaisinpistorasian avulla
- Asennus seinään tai kattoon järjestelmän Plug & Light pistorasiaa käyttämällä

i Tämän himmennettävän valaisinyksikön käyttöä varten pitää valopistorasian olla johdotettu himmennettävien valaisinyksikköjen liitântäkaavion mukaisesti, katso valopistorasian käyttöohje.

3 Tuoteominaisuudet

- Himmennettävä: Himmennys sopivalla LED-himentimellä värilämpötilan ollessa vakio 2700 K
- Lämpöhimmennys: Värilämpötilan muuttaminen välillä 2700 K ja 4000 K samanaikaisella kirkkauden lisäämisellä minimistä maksimiin, sopivalla LED-himentimellä
- Symmetrinen optiikka, säteilykulma 35°
- Lepattamaton valo koko himmennysalueella
- Valaisinyksikön voi vaihtaa myös toiminnassa
- Säädetty häikäisyelementti 3:ssa portaassa (5, 10 ja 15 mm)
- Käännettävissä 90°
- Portaattomasti kiertävä 360°

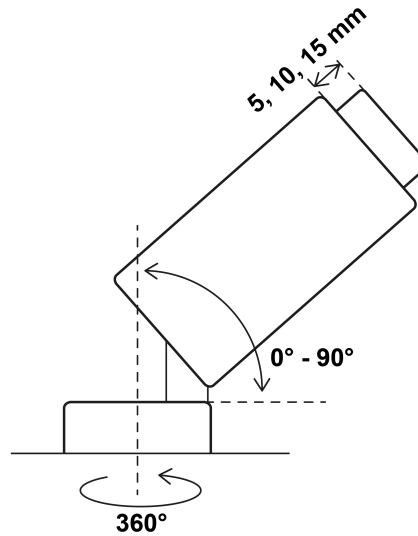

Kuva 1

4 Puhdistus

Älä käytä aggressiivisia tai hankaavia puhdistusaineita valaisinyksikön puhdistukseen!

Kytke valaisinyksikkö pois päältä ennen puhdistamista ja anna sen jäähtyä ja pyyhi se vasta sen jälkeen kostealla pehmeällä liinalla.


Pyyhi muovilasin optiikkaosa varovasti kuivalla ja puhtaalla mikrokuituliinalla. Perusteellista puhdistusta varten käytä mikrokuituliina isopropanolilla tai kasta liina optiikan puhdistusaineeseen.

5 Lamput

Valaisinyksikön kotelo-osan sisällä olevia LED-lamppuja ei voi vaihtaa. Jos vikaa löytyy, vaihda koko valaisinyksikkö.

6 Asennus

Jos valaisimen pistorasiassa on lukitus, valaisinyksikkö kiinnitetään, magneettikiinnityksen lisäksi, mekaanisen lukon avulla valaisimen pistorasian päällä.

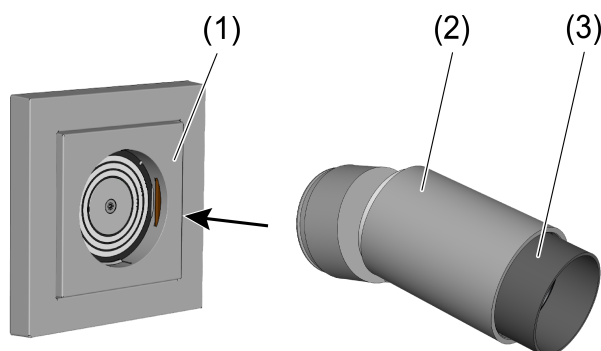

Kuva 2: Valaisinyksikön asennus

Valaisinyksikön asennus

Edellytys: Valaisinpistorasian sähköliitäntä on kytketty ja asennettu.

- Aseta valaisinyksikkö (2) asennetun valaisinpistorasian (1) päälle (Kuva 2).

Häikäisyelementin säätö

Häikäisyelementtiä voi säätää 3:ssa portaassa (5, 10 ja 15 mm).

- Jos haluat säätää valaisinyksikön häikäisyelementin (3) seuraavaan portaaseen, työnnä tai vedä häikäisyelementtiä.

7 Purku


Valaisinyksikön irrotus (malli ilman lukitusta)

- Vedä valaisinyksikkö irti.
- i** Jos valaisinyksikköä taivutetaan alaspäin, voidaan se vetää helposti irti.

Valaisinyksikön irrottaminen (lukituksella)

Mekaaninen lukitus pitää avata magneetin avulla (lisävaruste).

- Aseta magneetti (5) merkinnän (4) korkeudelle suojuksen päälle valaisinyksikköön (Kuva 3).
- Vedä magneettia merkintää kohden ulospäin niin paljon, että kuulet klikkauksen.
- Vedä valaisinyksikkö irti.
- i** Poista magneetti vasta, kun valaisinyksikkö on irrotettu.
- i** Jos valaisinyksikköä taivutetaan alaspäin, voidaan se vetää helposti irti.

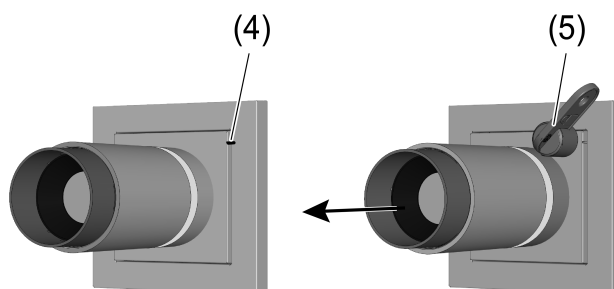

Kuva 3: Valaisinyksikön irrottaminen (lukituksella)

8 Tekniset tiedot

Nimellisjännite	DC 12 V SELV
Tehonotto	5,6 W
Liitäntä	Sähköinen kytkentä kullattujen liukukoskettimien yläpuolella
Suojausluokka	IP 20
Suojausluokka	III
Ympäristön lämpötila	+5 ... 25°C
Varastointi- ja kuljetuslämpötila	-25 ... 70°C
Suht. kosteus (varasto/kuljetus)	maks. 93 % (ei tiivistyvä)
Läpimitta	42 mm
Pituus	80 mm (ilman häikäisyelementtiä) 85 - 95 mm (häikäisyelementillä)
Kotelon materiaali	Alumiini/muovi

9 Lisätarvikkeet

Valopistorasia	Til.nro. 2688..
Lukittava valopistorasia	Til.nro. 2685..
Avaamismagneetti	Til.nro. 2699 00

10 Takuu

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta. Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike/ asennusyritys/sähköalan liike). Jälleenmyyjät toimittavat tuotteen edelleen Gira Service Center - palvelukeskukseen.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de