

Himmennettävä tasovalaisin

Tilausnro.: 2698..

Käyttöohje**1 Turvallisuusohjeet**

Tämä ohje on osa tuotetta ja se on tarkoitettu loppukäyttäjälle.

Pienten osien nieleminen voi aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä huolta siitä, että valaisinyksikkö ei joudu lasten käsiin purkamisen yhteydessä.

Tuote sisältää magneetin, joka voi aiheuttaa häiriöitä elektronisten implantaattien kuten sydämentahdistimien ja insuliinipumppujen toiminnassa.

Henkilöiden, joilla on elektroninen implantaatti, ei pitäisi kantaa tuotetta kehon lähellä esim. housujen tai paidan taskuissa. Pidä kiinni 10 cm:n vähimmäisetäisyydestä tuotteen ja elektronisen implantaatin välillä.

Tuote sisältää magneetin, joka voi vaurioittaa elektronisia laitteita kuten kannettavia tietokoneita, kuulolaitteita ja tietovälineitä kuten pankkikortteja, lisäksi mekaanisia kelloja ja kaiuttimia.

Pidä kiinni 10 cm:n vähimmäisetäisyydestä tuotteen ja mainittujen laitteiden ja tietovälineiden välillä.

2 Määräysten mukainen käyttö

- Himmennettävä valaisinyksikkö sisätilojen valaisemiseen
- Käyttö järjestelmän Plug & Light valaisinpistorasian avulla
- Asennus järjestelmän Plug & Light pistorasiaa käyttämällä

i Tämän himmennettävän valaisinyksikön käyttöä varten pitää valopistorasian olla johdotettu himmennettävien valaisinyksikköjen liitäntäkaavion mukaisesti, katso valopistorasian käyttöohje.

3 Tuoteominaisuudet

- Himmennettävä käyttöelementin avulla, jossa sopiva LED-himmennin lämpötilan ollessa vakio 2700 K
- Häikäisemätön asymmetrinen optiikka
- Lepattamaton valo koko himmennysalueella
- Valaisinyksikön voi vaihtaa myös toiminnassa
- Portaattomasti kiertävä 360°

4 Puhdistus

Älä käytä aggressiivisia tai hankaavia puhdistusaineita valaisinyksikön puhdistukseen!

Kytke valaisinyksikkö pois päältä ennen puhdistamista ja anna sen jäähtyä ja pyyhi se vasta sen jälkeen kostealla pehmeällä liinalla.

Pyyhi muovilasin optiikkaosa varovasti kuivalla ja puhtaalla mikrokuituliinalla. Perusteellista puhdistusta varten käytä mikrokuituliina isopropanolilla tai kasta liina optiikan puhdistusaineeseen.


5 Lamput

Valaisinyksikön kotelo-osan sisällä olevia LED-lamppuja ei voi vaihtaa. Jos vikaa löytyy, vaihda koko valaisinyksikkö.

6 Asennus

Jos valaisimen pistorasiassa on lukitus, valaisinyksikkö kiinnitetään, magneettikiinnityksen lisäksi, mekaanisen lukon avulla valaisimen pistorasian päällä.

Jos laite asennetaan yhdistelmärakenteisiin, varmista, että valaisimen päällysosa ei osu viereisiin upotettaviin osiin.

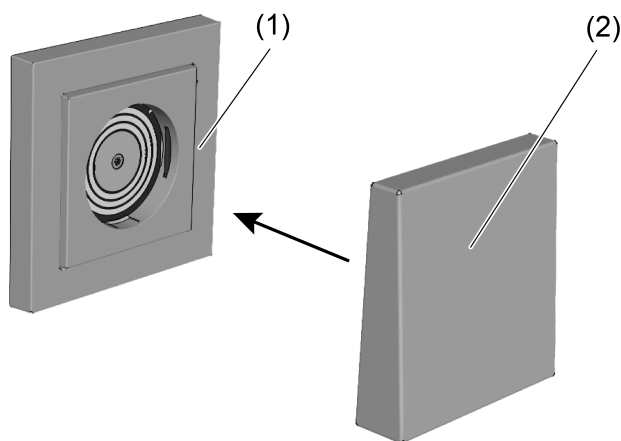

Kuva 1: Valaisinyksikön asennus

Valaisinyksikön asennus

Edellytys: Valaisinpistorasian sähköliitäntä on kytketty ja asennettu.

- Aseta valaisinyksikkö (2) asennetun valaisinpistorasian (1) päälle (Kuva 1).

7 Purku

Valaisinyksikön irrotus (malli ilman lukitusta)


- Vedä valaisinyksikkö irti.

Valaisinyksikön irrottaminen (lukituksella)

Mekaaninen lukitus pitää avata magneetin avulla (lisävaruste).

- Käännä valaisinyksikköä 45° merkinnän (3) vapauttamiseksi (Kuva 2).
- Sovita magneetti (4) merkinnän (3) korkeudelle suojuksen päälle valaisinyksikköön, kunnes kuulet klikkauksen.
- Vedä valaisinyksikkö irti.

 Poista magneetti vasta, kun valaisinyksikkö on irrotettu.

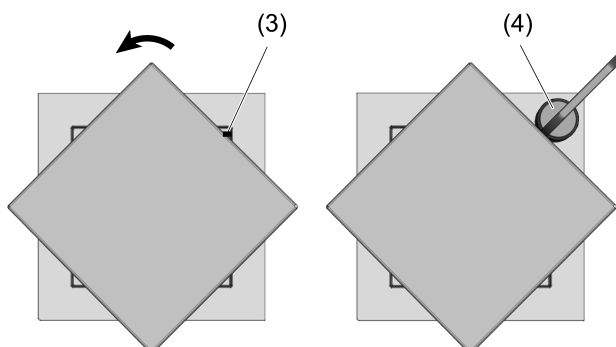

Kuva 2: Valaisinyksikön irrottaminen (lukituksella)

8 Tekniset tiedot

Nimellisjännite	DC 12 V SELV
Tehonotto	4,1 W
Liitäntä	Sähköinen kytkentä kullattujen liukukoskettimien yläpuolella
Suojausluokka	IP 20
Suojausluokka	III
Ympäristön lämpötila	+5 ... 25°C
Varastointi- ja kuljetuslämpötila	-25 ... 70°C
Suht. kosteus (varasto/kuljetus)	maks. 93 % (ei tiivistävä)
Mitat	70x70 mm / syvyys 17 mm
Kotelon materiaali	Muovi

9 Lisätarvikkeet

Valopistorasia	Til.nro. 2688..
Lukittava valopistorasia	Til.nro. 2685..
Avaamismagneetti	Til.nro. 2699 00

10 Takuu

Takuuasias hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta. Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike/ asennusyritys/sähköalan liike). Jälleenmyyjät toimittavat tuotteen edelleen Gira Service Center - palvelukeskukseen.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
 Elektro-Installations-
 Systeme

Industriegebiet Mermbach
 Dahlienstraße
 42477 Radevormwald

Postfach 12 20
 42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
 Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de