


3. **Aparelho de comando:** Terminar o modo de programação; pressionar a tecla "Systemprog." por um momento até que o LED se apague.

Trocar campo de descrição

Teclas de chamada com campo de descrição: O campo de descrição que se encontra debaixo da proteção transparente pode ser trocado com uma qualquer ferramenta, sem necessidade de desmontar a tecla de chamada.
ATENÇÃO: Janela de visualização de vidro!

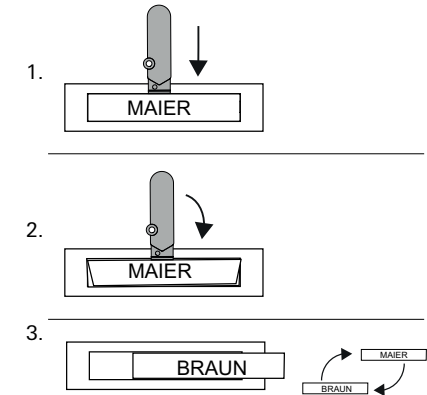

Verificar se a vedação está bem encaixada antes de colocar a etiqueta de inscrição e a janela de visualização. Se necessário, pressionar a vedação para a posição correta.

Etiquetas de descrição

As etiquetas de descrição adequadas podem ser encomendadas no serviço de rotulação de Gira (www.beschriftung.gira.de).

Dados técnicos

Alimentação de tensão:	através do System (cabo plano, 10 polos)
Consumo de energia	
Iluminação de fundo ligada:	160 mW
Funcionamento stand-by:	14 mW
Ligações:	2x System
Temperatura ambiente:	de -25 °C até +70 °C
Tipo de proteção	IP54
Dimensões (L x A):	106,5x106,5 mm

Garantia

A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado.
Por favor, entregue ou remeta os aparelhos defeituosos, sem despesas de envio e incluindo uma descrição da avaria, ao vendedor responsável por si (comércio especializado/empresa instaladora/comércio especializado de artigos eléctricos).
Estes encaminharão os aparelhos para o Gira Service Center.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Sistemas de instalação eléctrica
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 2195 602 - 0
Fax +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.com