
GIRA

Bruksanvisning

IP-kameramodul
Artikelnr.: 5562 000

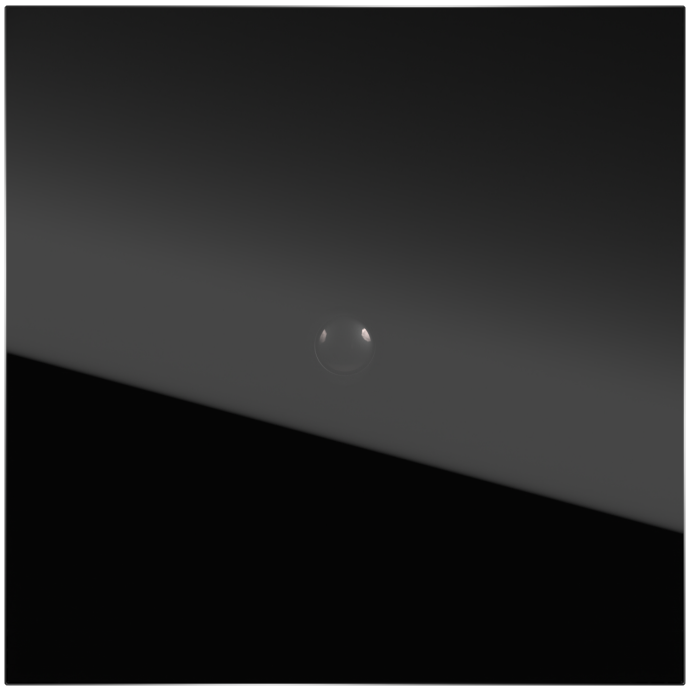

Produktbilden är inte slutgiltig

10 87 07 80 / 2026-11-04

1 Säkerhetsanvisningar

Montering och anslutning av elektriska apparater får endast utföras av elinstallatörer.

Den här bruksanvisningen är en del av produkten och ska lämnas kvar hos kunden.

2 Funktionsbeskrivning

IP-kameramodul utökar porttelefon IP med videofunktion.

3 Enhetsbeskrivning

Framsida

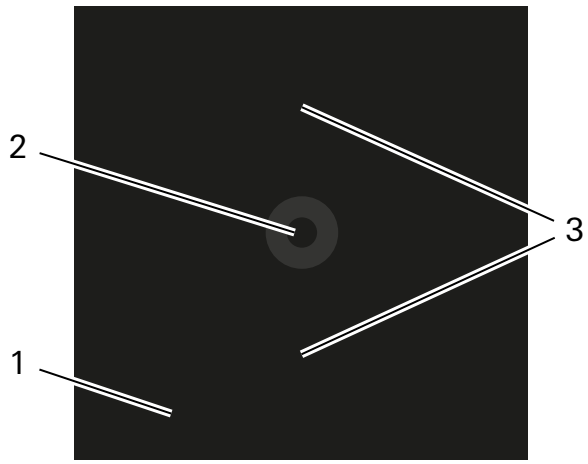


Bild 1:

[1] Glasfront
[2] Kameraobjektiv
[3] Infraröd lysdiod (nattläge)

Baksida

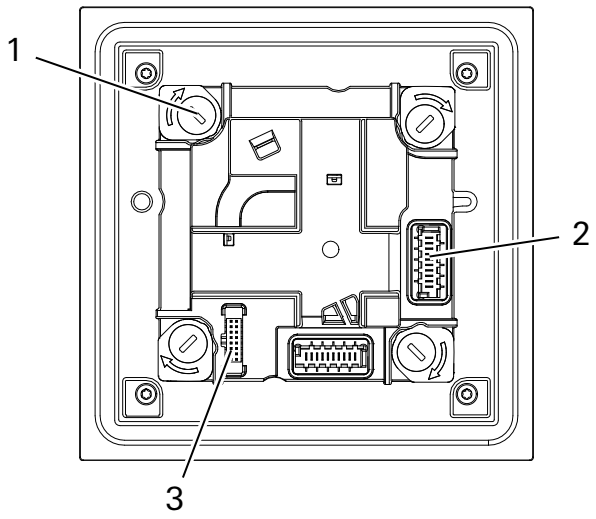


Bild 2:

[1] Vridlås (4 x)
[2] Kortplats för system (x 2)
[3] Kortplats för kamera

4 Välja monteringsplats

Observera följande när du väljer installationsplats:

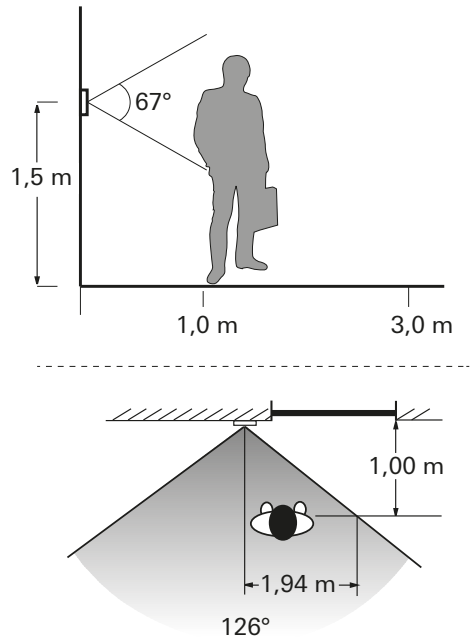


Bild 3: Kameramodul_IP_S106_Erfassungsbereich

- Undvik motljus: Rikta inte kameralinsen mot starka ljuskällor som till exempel gatlyktor eller trädgårdsbelysning.
  Objektiv: Utsätt inte objektivet för direkt solljus.
- Bildbakgrund: Rikta inte kameran mot extremt ljusa bakgrunder eller bakgrunder med starka kontraster.
- Belysning: Extra belysning vid entrén bör inte lysa direkt in i kameralinsen framifrån.
- Monteringshöjd: 1,50 m (rekommendation).
- Avkänningsvinkel: 126° horisontellt, 67° vertikalt

5 Montering av modulen

Modulen måste alltid monteras i en tomkapsling för System 106.

De arbetsmoment som krävs för detta finns beskrivna i respektive monteringsanvisning för System 106-tomkapslingen.

Anvisning: Kameramodulen måste alltid installeras direkt intill röstmodulen.

ANMÄRKNING

Ingen kabel får dras bakom kameramodulen.

Anslutningsledningens kabelgenomföring får aldrig vara i höjd med dessa moduler!

6 Idrifttagning

Projektering och idrifttagning av porttelefon IP sker via Gira Project Assistant (från och med GPA version 6.0).

7 Modulens framsida kan inte ändras

Om modulens framsida är skadad vänder du dig till ansvarig säljare (fackhandel/ installationsföretag/elfackhandel). Säljaren får en utbytesenhet från Gira Service Center. Efter utfört utbyte skickas den defekta enheten tillbaka till Gira Service Center.

8 Byta ut modulen

Vid fel kan modulen bytas ut utan att en ny idrifttagning krävs på följande sätt:

1. Koppla bort portregistret från matningsspänningen.
2. Byt ut modulen.
3. Slå på matningsspänningen igen.
4. Vid behov utförs automatiskt en firmwareuppdatering av modulen (kan ta upp till 20 minuter). Detta indikeras av den gula lysdioden på röstmodulen samt på den eventuella anropsdisplayen. Koppla bort portregistret från matningsspänningen.

9 Tekniska data

Spänningsförsörjning:	via systemet (10-polig flatbandkabel)
Omgivningstemperatur:	-20 °C till +50 °C
Kapslingsklass:	IP54
Mått (B x H):	106,5 x 106,5 mm
Upplösning:	Full HD [1920 x 1080}, 16:9, 2 MP
Effektförbrukning:	
Viloläge:	130 mW
Viloläge och uppvärmning:	1,36 W
Aktiv status dag:	1,53 W
Aktiv status natt:	3,32 W

10 Garanti

Garantiärenden hanteras enligt lag av fackhandeln.

Defekta apparater lämnas/skickas portofritt tillsammans med en felbeskrivning till ansvarig handlare (fackhandel/installationsföretag/elfackhandel).

Denne ombesörjer då att apparaterna skickas vidare till Gira Service Center.