
GIRA

Bruksanvisning

IP-kameramodul
Artikkelnr.: 5562 000

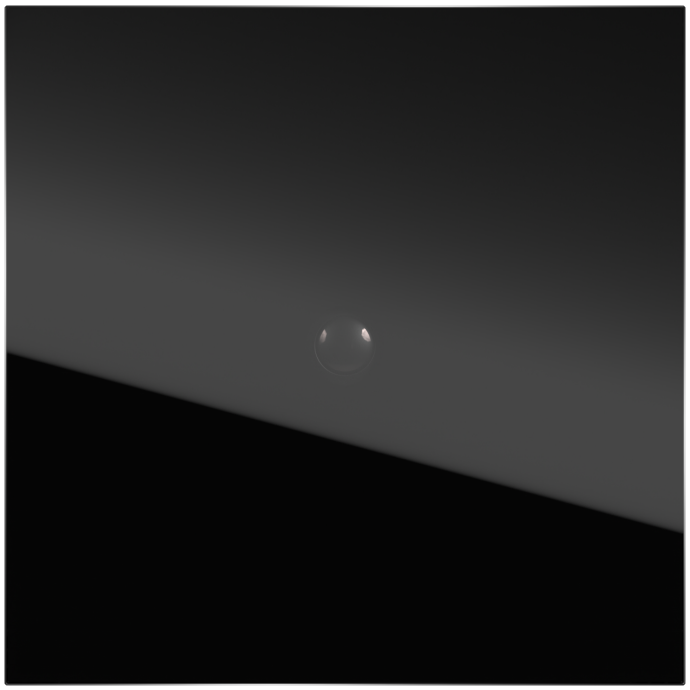

Produktillustrasjon er ikke bindende

10 87 07 80 / 04.11.2026

1 Sikkerhetsinformasjon

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun utføres av godkjente elektrikere.


Denne veiledningen er en del av produktet og skal være hos kunden.

2 Funksjonsbeskrivelse

IP-kameramodulen gir IP-porttelefonen en videofunksjon.

3 Beskrivelse av enheten


Sett forfra

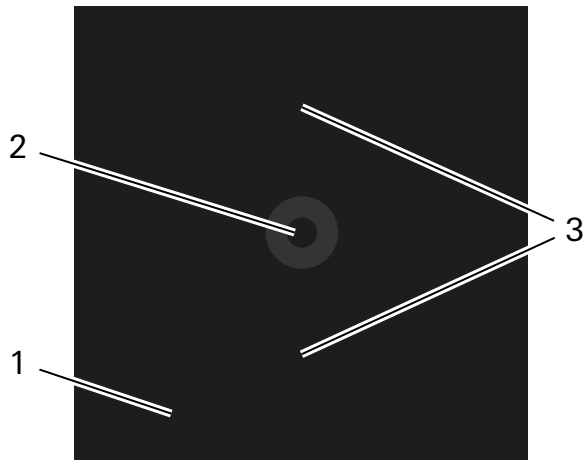

Figur 1:

[1] Glassfront
[2] Kameralinse
[3] Infrarød LED (nattmodus)

Sett bakfra

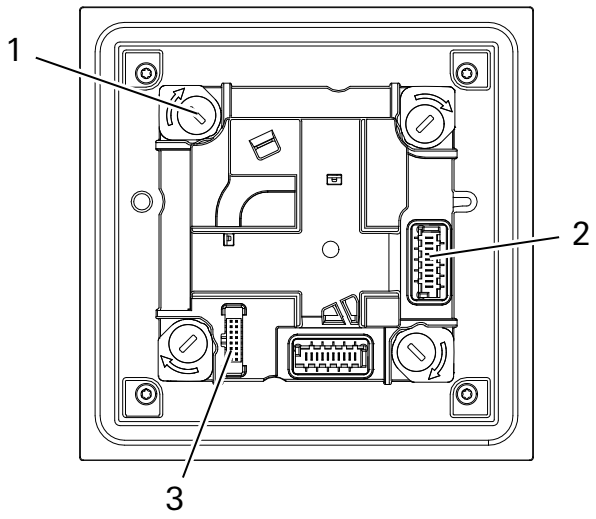


Figur 2:

[1] Vrilås (4 stk.)
[2] Systemspor (2 stk.)
[3] Kameraspor

4 Valg av monteringssted

Når du velger monteringsstedet må du merke deg følgende:

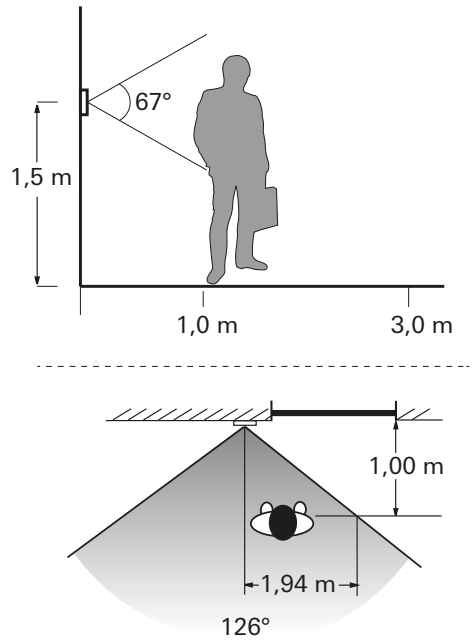

Figur 3: Kameramodul_IP_S106_Erfassungsbereich

- Ingen bakgrunnsbelysning: Ikke rett kameralinsen mot sterk bakgrunnsbelysning, for eksempel gatelys eller hagebelysning.
  Ikke utsett objektivet for direkte sollys.
- Bildebakgrunn: Ikke rett kameraet mot ekstremt lyse bakgrunner og bakgrunner med høy kontrast.
- Belysning: Ekstra belysning i inngangsområdet bør ikke belyses direkte fra forsiden av kameralinsen.
- Monteringshøyde: 1,50 m (anbefales).
- Opptaksvinkel: 126° horisontalt, 67° vertikalt

5 Montering av modul

Modulen må alltid monteres i et system 106-hus.

De nødvendige trinnene finner du i den respektive monteringsveiledningen for system 106-huset.

Merknad: Kameramodulen må alltid installeres rett ved siden av talemodulen.

MERKNAD

Ingen kabelmating bak kameramodulen.

Kabelgjennomføringen for tilkoblingskabelen må aldri planlegges i samme høyde som disse modulene!

6 Idriftsetting

Prosjektering og idriftsetting av IP-porttelefonen foretas via Giras prosjektassistent (fra GPA versjon 6.0).

7 Modulfronten kan ikke endres

Hvis modulfronten er skadet, må du kontakte forhandleren (faghandel/monteringsbedrift/elektrofaghandel). Via Gira Service Center får forhandleren en bytteenhet. Etter utskifting sendes den defekte enheten tilbake til Gira Service Center.

8 Utskifting av modul

Ved feil kan modulen skiftes ut uten nytt oppsett på følgende måte:

1. Koble dørstasjonen fra nettspenningen.
2. Bytt ut modulen.
3. Slå på nettspenningen igjen.
4. Om nødvendig oppdateres modulens fastvare automatisk (kan ta opptil 20 minutter). Dette indikeres av den gule LED-en på talemodulen og eventuelt på anropsskjermen. I denne perioden er dørstasjonen ikke tilgjengelig.

9 Tekniske spesifikasjoner

Spenningsforsyning:	Via systemet (10-polet flatkabel)
Omgivelsestemperatur:	–20 °C til +50 °C
Beskyttelsesklasse:	IP54
Dimensjoner (B X H):	106,5 x 106,5 mm
Oppløsning:	Full HD [1920 x 1080}, 16 : 9, 2 MP
Strømforbruk:	
Dvalemodus:	130 mW
Dvalemodus og oppvarming:	1,36 W
Aktiv status dag:	1,53 W
Aktiv tilstand natt:	3,32 W

10 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til de juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/monteringsbedrift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.