
GIRA

Brugsanvisning

IP-kameramodul
Bestillingsnr.: 5562 000

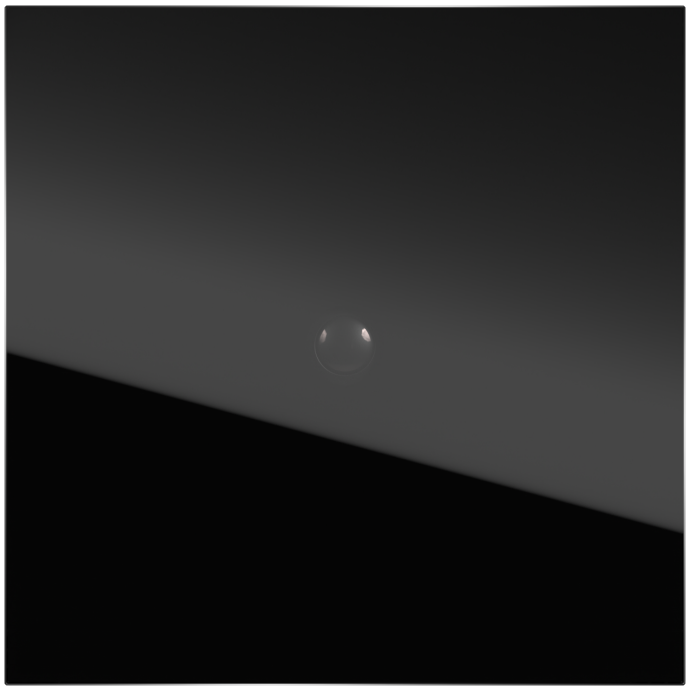

10 87 07 80 / 04-11-2026

1 Sikkerhedsanvisninger

Montering og tilslutning af elektrisk udstyr skal foretages af uddannede elektrikere.


Denne vejledning er en del af produktet og skal opbevares hos slutkunden.

2 Funktionsbeskrivelse

IP-kameramodulet føjer funktionen „Video“ til systemet IP-dørkommunikation.

3 Produktbeskrivelse


Set forfra

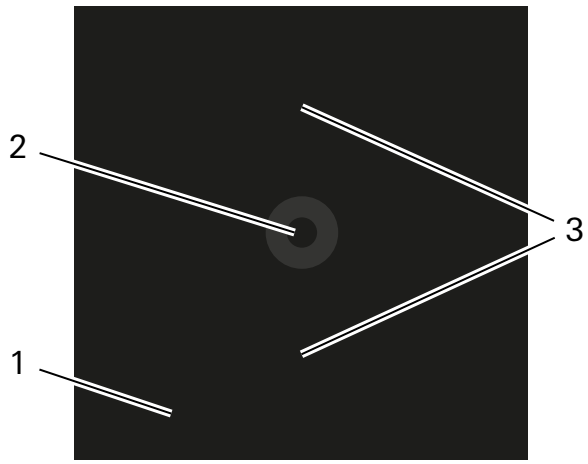

Billede 1:

[1] Glasfront
[2] Kameraobjektiv
[3] Infrarød LED (nattilstand)

Set bagfra

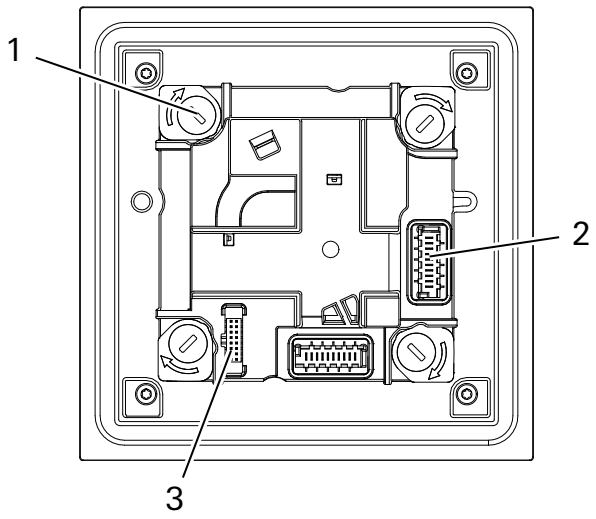


Billede 2:

[1] Drejerigel (4 stk.)
[2] Stikplads til system (2 stk.)
[3] Stikplads til kamera

4 Valg af monteringssted

Når der vælges monteringssted henledes opmærksomheden på følgende:

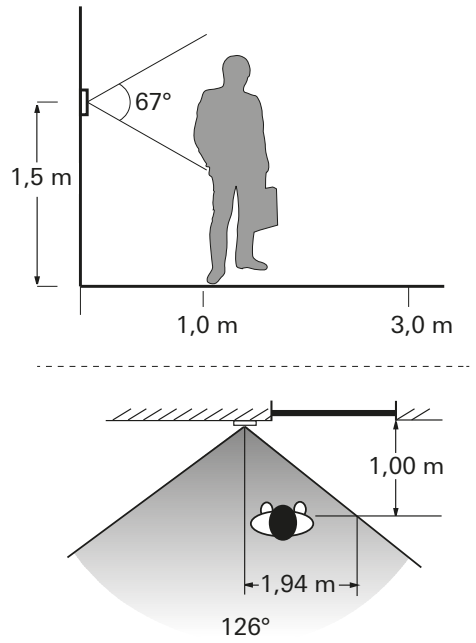

Billede 3: Kameramodul_IP_S106_Erfassungsbereich

- Intet modlys: Ret ikke kameraobjektivet mod stærkt modlys, f.eks. gadebelysning eller havebelysning.
  Udsæt ikke objektivet for direkte sollys.
- Billedbaggrund: Ret ikke kameraet mod ekstremt lyse billedbaggrunde og baggrunde med høj kontrast.
- Belysning: Yderligere belysning i indgangsområdet må ikke lyse direkte forfra imod kameraobjektivet.
- Monteringshøjde: 1,50 m (anbefales).
- Registreringsvinkel: 126° vandret, 67° lodret

5 Montering af modul

Modulet skal altid monteres i et System 106-hus.

De nødvendige arbejdstrin findes i den respektive monteringsvejledning til System 106-huset.

Bemærk: Kameramodulet skal altid installeres direkte ved siden af stemmemodulet.

BEMÆRK

Ingen ledningsføring bag kameramodulet.

Kabelgennemføringen til tilslutningsledningen må ikke være i samme højde som kameramodulet!

6 Ibrugtagning

Systemet IP-dørkommunikation konfigureres og ibrugtages ved hjælp af Gira Project Assistant (fra og med GPA-version 6.0).

7 Modulets front kan ikke udskiftes

Hvis modulets front er beskadiget, bedes du kontakte den pågældende sælger (forhandler/installationsvirksomhed/el-forhandler). Sælgeren modtager en erstatningsenhed fra Gira Service Center. Efter udskiftningen sendes den defekte enhed tilbage til Gira Service Center.

8 Udskiftning af modul

I tilfælde af en defekt kan modulet udskiftes på følgende måde uden at skulle starte forfra med at tage det i brug:

1. Kobl dørstationen fra forsyningsspændingen.
2. Udskift modulet.
3. Tænd igen for forsyningsspændingen.
4. Om nødvendigt udføres en firmwareopdatering af modulet (varighed: op til 20 minutter) automatisk. Dette angives af den gule LED på stemmemodulet samt eventuelt på opkaldsdisplayet. I dette tidsrum er dørstationen ikke tilgængelig.

9 Tekniske data

Spændingsforsyning:	Via system (fladbåndskabel, 10-polet)
Omgivende temperatur:	-20 °C til +50 °C
Kapslingsklasse:	IP54
Mål (B x H):	106,5 x 106,5 mm
Opløsning:	Full HD [1920 x 1080}, 16:9, 2 MP
Strømforbrug:	
Dvaletilstand:	130 mW
Dvaletilstand og opvarmning:	1,36 W
Aktiv tilstand, dag:	1,53 W
Aktiv tilstand, nat:	3,32 W

10 Garanti

Garantien ydes iht. gældende lov og effektueres af forhandleren.

Aflevér eller send defekte enheder til sælgeren (forhandler/installatørvirksomhed/el-fagfolk) med en beskrivelse af fejlen.

Enhederne sendes herfra til Gira Service Center.