GIRA

Manual de utilização

Módulo de ecrã de chamada IP
N.º de referência: 5564 000



10 87 07 81 / 04/11/2026

1 Informações sobre a segurança



A montagem e a ligação de aparelhos elétricos só podem ser efetuadas por eletricistas qualificados.



Estas instruções são parte integrante do produto e devem ser guardadas pelo cliente.

2 Descrição do funcionamento

O módulo de ecrã de chamada é utilizado como substituto das teclas de chamada mecânicas, por exemplo, para evitar painéis de campainhas grandes em edifícios grandes. Através do ecrã tátil, é possível acionar chamadas da porta para até 1000 utilizadores.

Os nomes dos utilizadores são automaticamente ordenados por ordem alfabética e podem ser facilmente encontrados com uma função de pesquisa inteligente.

Desativação automática do display no modo de espera. O módulo de ecrã de chamada liga-se automaticamente através de um sensor de proximidade ajustável quando uma pessoa se aproxima do intercomunicador exterior.

A função de teclado para códigos pode ser utilizada para controlar o acesso através da introdução de uma combinação numérica pessoal.

3 Descrição do aparelho

Vista dianteira

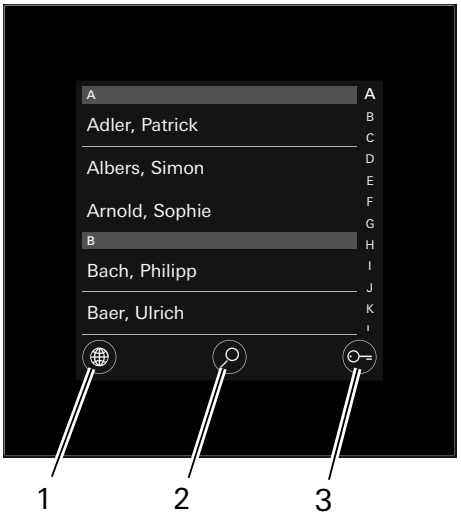


Imagem 1:

[1] Seleção do idioma (opcional)
[2] Função de pesquisa
[3] Introdução de código (opcional)

Vista traseira

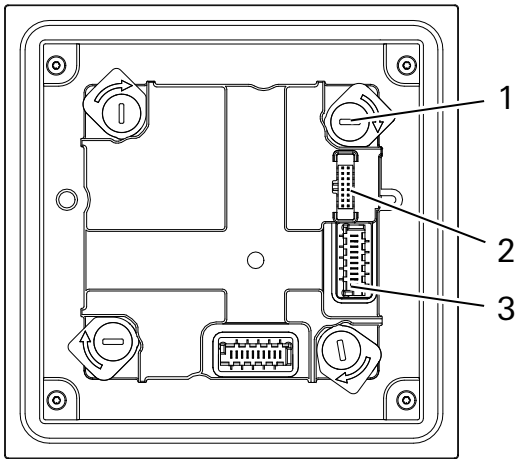


Imagem 2:

[1] Trava giratória (x4)
[2] Ranhura para o display
[3] Ranhura para o sistema (x2)

4 Montagem do módulo

O módulo deve ser sempre montado numa caixa do System 106.

Os passos necessários para tal encontram-se nas instruções de montagem da respetiva caixa do System 106.

Nota: o módulo de ecrã de chamada deve ser sempre instalado diretamente junto ao módulo de conversação.

5 Colocação em funcionamento

O planeamento e a colocação em funcionamento do sistema de comunicação de portas IP são efetuadas através do Gira Project Assistant (a partir da versão 6.0 do GPA).

6 Utilização

Acionar a chamada de porta

1. Tocar no display.

✓ É apresentada uma lista de todas os utilizadores possíveis.

1. Percorrer a lista de utilizadores com o dedo.

2. Tocar no utilizador pretendido para acionar a chamada de porta.

Mudança de idioma

A função tem de ser ativada no GPA ou no website do aparelho antes da utilização.

1. Tocar em 🌐.
2. Selecionar o idioma pretendido para a interface do utilizador.

Nota

Ao mudar para o modo de espera, o idioma volta automaticamente para o idioma definido durante a colocação em funcionamento.

Função de pesquisa

1. Tocar em 🔍.
2. Introduzir o nome pretendido.
3. Tocar em 🔔 para ligar para o utilizador encontrado ou
4. Tocar em 🔍 para apresentar uma lista dos resultados da pesquisa.

Introduzir código

A função tem de ser ativada no GPA ou no website do aparelho antes da utilização.

1. Tocar em 🔑.
2. Introduzir o código e confirmar com OK.

✓ O dispositivo de abertura de porta é acionado.

7 Fronte do módulo não substituível

Se a fronte do módulo estiver danificada, entrar em contacto com o vendedor responsável (comércio especializado/empresa instaladora/comércio especializado de artigos elétricos). O vendedor pode obter um aparelho de substituição através do Gira Service Center. Após a substituição bem sucedida, o aparelho defeituoso é devolvido ao Gira Service Center.

8 Substituir o módulo

Em caso de avaria, o módulo pode ser substituído sem necessidade de nova colocação em funcionamento, da seguinte forma:

1. Desligar a tensão de alimentação do intercomunicador exterior.
2. Substituir o módulo.
3. Voltar a ligar a tensão de alimentação.

4. Se necessário, é efetuada automaticamente uma atualização do firmware do módulo (duração: até 2 minutos). Isto é indicado pelo LED amarelo no módulo de conversação e no ecrã de chamada. Durante este período, o intercomunicador exterior não está disponível.

9 Dados técnicos

Fonte de alimentação:	através do System (cabo plano de 10 polos)
Temperatura ambiente:	-20 °C a +50 °C
Tipo de proteção:	IP54
Dimensões (L x A):	106,5 x 106,5 mm
Consumo de energia:	
Estado inativo (display desligado):	300 mW
Estado ativo (display ligado, luminosidade máx.)	1,3 W

10 Garantia

A garantia é prestada no âmbito das disposições legais aplicáveis ao comércio especializado.

Entregue ou remeta os aparelhos defeituosos, sem despesas de envio e incluindo uma descrição da avaria, ao vendedor responsável (comércio especializado/empresa instaladora/comércio especializado de artigos elétricos).

Este encaminhará os aparelhos para o Gira Service Center.