GIRA

Bruksanvisning

IP-anropsskjermmodul
Artikkelnr.: 5564 000



Produktillustrasjon er ikke bindende

10 87 07 81 / 04.11.2026

1 Sikkerhetsinformasjon



Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun utføres av godkjente elektrikere.



Denne veiledningen er en del av produktet og skal være hos kunden.

2 Funksjonsbeskrivelse

Anropsskjermmodulen fungerer i stedet for mekaniske ringeknapper, for eksempel for å unngå store ringpaneler. Trykkskjermen kan brukes til ringe døren for opptil 1000 abonnenter.


Navnene på abonnentene sorteres alfabetisk automatisk og kan enkelt finnes via en intelligent søkefunksjon.

Automatisk avstenging av skjermen i ventemodus. Anropsskjermmodulen slår seg på via en justerbar nærhetsføler når en person nærmer seg dørstasjonen.

Tilgangskontroll kan implementeres via kodetastaturfunksjonen ved at en personlig tallkode må skrives inn.

3 Beskrivelse av enheten


Sett forfra

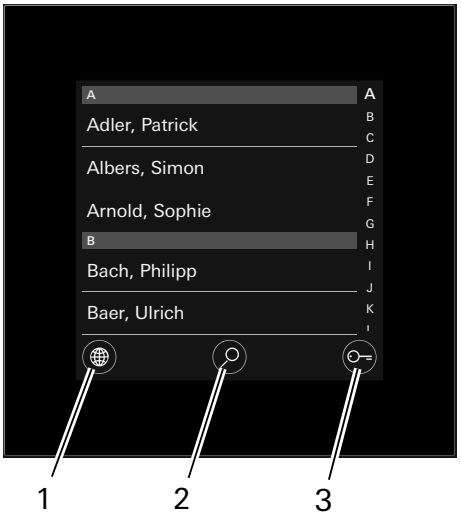

Figur 1:

[1] Språkvalg (valgfritt)
[2] Søkefunksjon
[3] Kode (valgfritt)

Sett bakfra

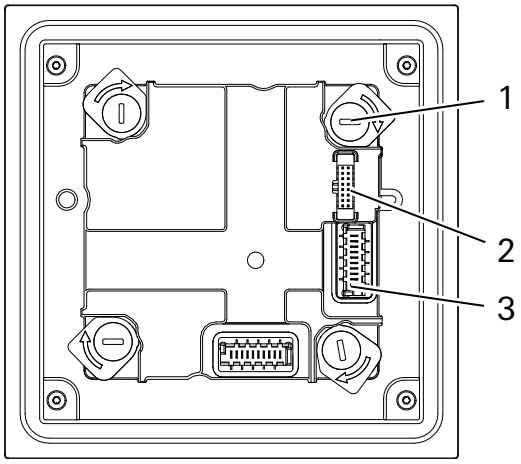

Figur 2:

[1] Vrilås (4 stk.)
[2] Skjermspor
[3] Systemspor (2 stk.)

4 Montering av modul

Modulen må alltid monteres i et system 106-hus.

De nødvendige trinnene finner du i monteringsveiledningen for det respektive system 106-huset.

Merknad: Anropsskjermmodulen må alltid installeres rett ved siden av talemodulen.

5 Idriftsetting

Prosjektering og idriftsetting av IP-porttelefonen foretas via Giras prosjektassistent (fra GPA versjon 6.0).

6 Betjening

Døroppringing

1. Trykk på skjermen.

✓ En liste over alle mulige abonnenter vises.

1. Rull gjennom abonnentlisten med fingeren.
2. Trykk på ønsket abonnent for å ringe døren.

Bytte av språk

Funksjonen må være aktivert før bruk i GPA eller på enhetens nettside.

1. Trykk på 🌐.
2. Velg ønsket språk for brukergrensesnittet.

Merknad

Når du bytter til ventemodus, bytter språket automatisk tilbake til språket som ble angitt under idriftsettingen.

Søkefunksjon

1. Trykk på 🔍.
2. Skriv inn ønsket navn.
3. Trykk på 🔔 for å ringe til abonnenten som ble funnet, eller
4. Trykk på 🔍 for å vise en liste over søkeresultatene.

Angi koden

Funksjonen må være aktivert før bruk i GPA eller på enhetens nettside.

1. Trykk på 🔑.
2. Skriv inn koden og bekreft med OK.

✓ Døråpneren aktiveres.

7 Modulfronten kan ikke endres

Hvis modulfronten er skadet, må du kontakte forhandleren (faghandel/monteringsbedrift/elektrofaghandel). Via Gira Service Center får forhandleren en bytteenhet. Etter utskifting sendes den defekte enheten tilbake til Gira Service Center.

8 Utskifting av modul

Ved feil kan modulen skiftes ut uten nytt oppsett på følgende måte:

1. Koble dørstasjonen fra nettspenningen.
2. Bytt ut modulen.
3. Slå på nettspenningen igjen.
4. Om nødvendig oppdateres modulens fastvare automatisk (kan ta opptil 2 minutter). Dette indikeres av den gule LED-en på talemodulen og på anropsskjermen. I denne perioden er dørstasjonen ikke tilgjengelig.

9 Tekniske spesifikasjoner

Spenningsforsyning:	Via systemet (10-polet flatkabel)
Omgivelsestemperatur:	–20 °C til +50 °C
Beskyttelsesklasse:	IP54
Dimensjoner (B X H):	106,5 x 106,5 mm
Strømforbruk:	
Dvalemodus (skjerm av):	300 mW
Aktiv status (skjerm på, maksimal lysstyrke)	1,3 W

10 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til de juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/monteringsbedrift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.