GIRA

Instrucțiuni de utilizare

Modul display de apelare IP
Nr. comandă: 5564 000



10 87 07 81 / 04.11.2026

1 Indicații de siguranță



Montarea şi conectarea dispozitivelor electrice trebuie efectuate numai de electricieni calificaţi.



Aceste instrucţiuni sunt parte integrantă a produsului şi trebuie să rămână la client.

2 Descrierea funcționării

Modul display-ului de apelare servește ca înlocuitor pentru butoanele mecanice de apel, pentru a evita, de exemplu, folosirea de panouri mari de sonerie în clădiri mari. Prin intermediul ecranului tactil, pot fi declanșate apeluri de ușă pentru până la 1000 de participanți.


Numele participanților sunt sortate automat alfabetic și pot fi găsite în mod confortabil cu ajutorul unei funcții de căutare inteligente.

Decuplarea automată a display-ului în modul de așteptare. Modulul display-ului de apelare pornește automat prin intermediul unui senzor de proximitate reglabil, atunci când o persoană se apropie de stația de exterior.

Cu ajutorul funcției de tastatură de coduri se poate realiza un control al accesului, prin introducerea unei combinații personale de cifre.

3 Descrierea dispozitivului


Vedere față

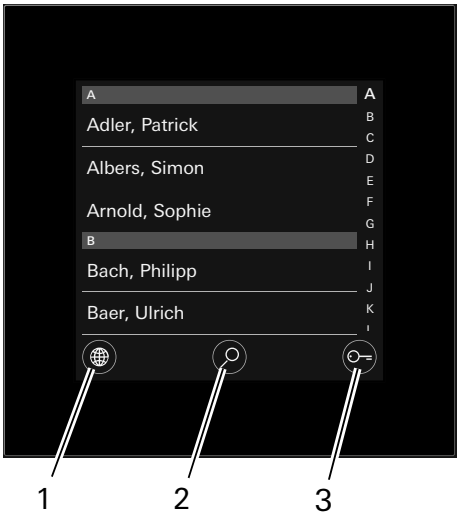

Imagine 1:

[1] Selectare limbă (opțional)
[2] Funcție de căutare
[3] Introducere cod (opțional)

Vedere spate

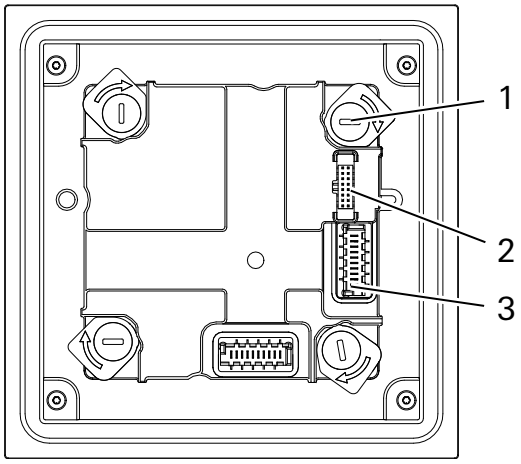

Imagine 2:

[1] Zăvor rotativ (4 x)
[2] Slot display
[3] Slot sistem (2 x)

4 Montarea modulului

Modulul trebuie să fie montat într-o carcasă de sistem 106.

Etapele de lucru necesare în acest scop le găsiți în instrucțiunile de montaj ale carcasei respective a sistemului 106.

Notă: Modulul display-ului de apelare trebuie să fie instalat întotdeauna în imediata apropiere a modulului vocal.

5 Punerea în funcțiune

Proiectarea și punerea în funcțiune a sistemului de interfonie IP se face prin intermediul Gira Projekt Assistent (începând de la versiunea GPA 6.0).

6 Operare

Declanșare apel ușă

1. Atingeți display-ul.

✓ Este afișată o listă cu toți participanții posibili.

1. Derulați cu degetul în lista de participanți.

2. Atingeți participantul dorit pentru a declanșa apelul la ușă.

Comutare limbă

Funcția trebuie să fie activată în GPA sau pe pagina web a dispozitivului, înainte de utilizare.

1. Apăsați pe 🌐.
2. Selectați limba dorită a interfeței de utilizare.

Notă

În cazul comutării în modul de așteptare, limba comută din nou automat pe limba setată la punerea în funcțiune.

Funcție de căutare

1. Apăsați pe 🔍.
2. Introduceți numele dorit.
3. Apăsați pe 🔔 pentru a apela participantul găsit sau
4. Apăsați pe 🔍 pentru a afișa o listă cu rezultatele căutării.

Introducerea codului

Funcția trebuie să fie activată în GPA sau pe pagina web a dispozitivului, înainte de utilizare.

1. Apăsați pe 🔑.
2. Introduceți codul dvs. și confirmați cu OK.

✓ Sistemul de deschidere a ușii este acționat.

7 Partea frontală a modulului nu poate fi înlocuită

Dacă partea frontală a modulului este deteriorată, luați legătura cu vânzătorul respectiv (magazin de specialitate/firma de instalări/magazin de produse electrotehnice). Prin intermediul Gira Service Center, vânzătorul primește un aparat înlocuitor. După realizarea înlocuirii, aparatul defect este trimis înapoi la Gira Service Center.

8 Înlocuirea modulului

În caz de defecțiune, modulul poate fi înlocuit fără o repunere în funcțiune, după cum urmează:

1. Decuplați stația de exterior de la alimentarea cu tensiune.
2. Înlocuiți modulul.
3. Recuplați alimentarea cu tensiune.

4. Dacă este necesar, se efectuează automat o actualizare firmware a modulului (durată: până la 2 minute). Acest lucru este afișat prin intermediul LED-ului galben la modulul vocal și la display-ul de apelare. În acest timp, stația de exterior nu este disponibilă.

9 Date tehnice

Alimentare cu tensiune:	prin sistem (cablu tip bandă plat, 10 poli)
Temperatură ambiantă:	-20 °C până la +50 °C
Grad de protecție:	IP54
Dimensiuni (lățime x înălțime):	106,5 x 106,5 mm
Putere consumată:	
Stare de repaus (display oprit):	300 mW
Stare activă (display pornit, luminozitate max.)	1,3 W

10 Garanție

Garanția producătorului se realizează în conformitate cu dispozițiile legale prin magazinele de specialitate.

Vă rugăm să predați sau trimiteți dispozitivele defecte fără taxare poştală, cu o descriere a defecțiunii, comerciantului de care aparțineți (magazin de specialitate/întreprindere de instalații/comerț specializat cu electronice).

Acesta va transmite dispozitivele mai departe către centrul de service Gira.