

Tast-relaisschakelaar

Art. Nr.: 0332 00

Technische gegevens:

Aansluitspanning:	220 V ~ ± 10%
Belasting:	0 - 1000 W / VA uitsluitend voor gloeiende fluorescentielampen
Kortsluitbeveiliging:	glaszekering traag, type T 6,3 / 250 D, in tast-relaisschakelaar ingegebouwd.
Ontstoringsgraad:	N

Niet toepassen als hoofdschakelaar!


Ook geschikt voor wisselschakelingen, waarbij het aantal impulsdrukkers onbegrensd is.

Inbouw aanwijzingen


1. geschikt voor het inbouwen in alle in de handel verkrijgbare 55 mm inbouwdozen.
2. uitsluitend spanningloos monteren c.q. demonteren.
3. bij storing van de Tast-relaisschakelaar eerst de ingebouwde glaszekering controleren.
4. uitsluitend de juiste waarde van de zekering, zoals aangegeven op de draagring, mag worden toegepast.
5. indien deze aanwijzingen niet volledig worden nagevolgd vervalt het recht op garantie.

Let Op**Mogelijke oorzaken bij een storing:**


- De tast-relaisschakelaar raakt bij een wissel- c.q. kruisschakeling defect, wanneer u de zwarte draad naar de lamp () verwisselt met de verbindingsdraad naar de impulsgever (1). Kodeer daarvoor één van deze draden.
- Wanneer de afdekplaat niet juist gemonteerd is schakelt de tast-relaisschakelaar continu.

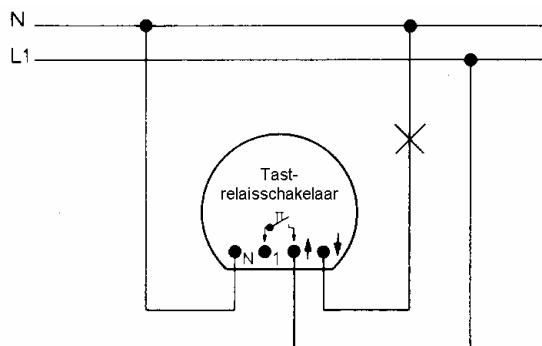

Tast-relaisschakelaar (aan/ uit schakeling)

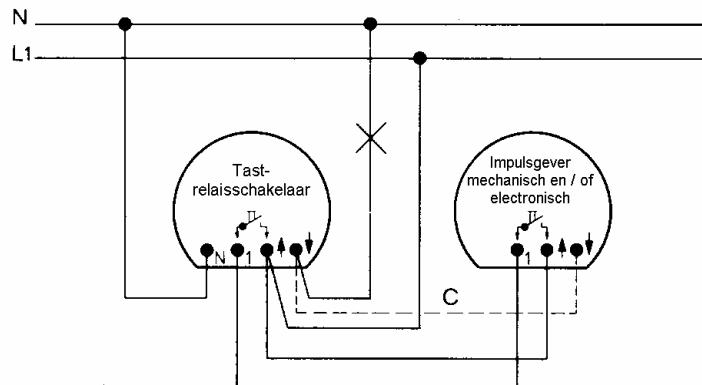

Tast-relaisschakelaar (wiiselschakeling)

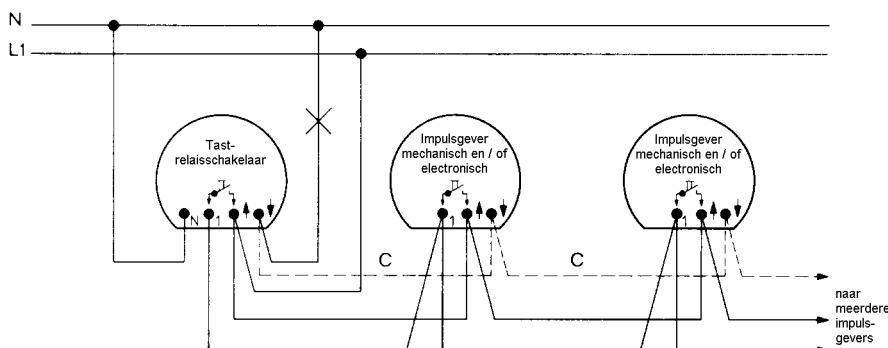

Garantie

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.

U gelieve het apparaat franco met een beschrijving van de fout/storing aan onze centrale serviceafdeling te zenden.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie
systemen

Postbus 1220
42461 Radevormwald
Duitsland

Tel: +49 / 21 95 / 602 - 0

Fax: +49 / 21 95 / 602 - 339

www.gira.nl

info@gira.de