


## Lekkagesensor

Art.nr.: 0384 00

### Funcie

De watermelder bestaat uit bewakingsapparaat (1) en sensor (2). Wanneer de sensor nat wordt slaat het bewakingsapparaat alarm met een LED (3) en een akoestisch signaal. Tegelijkertijd wordt een potentiaalvrij contact geschakeld voor andere alarmgevers of apparaten als b.v. een hoorn, alarmlicht of afsluiter.

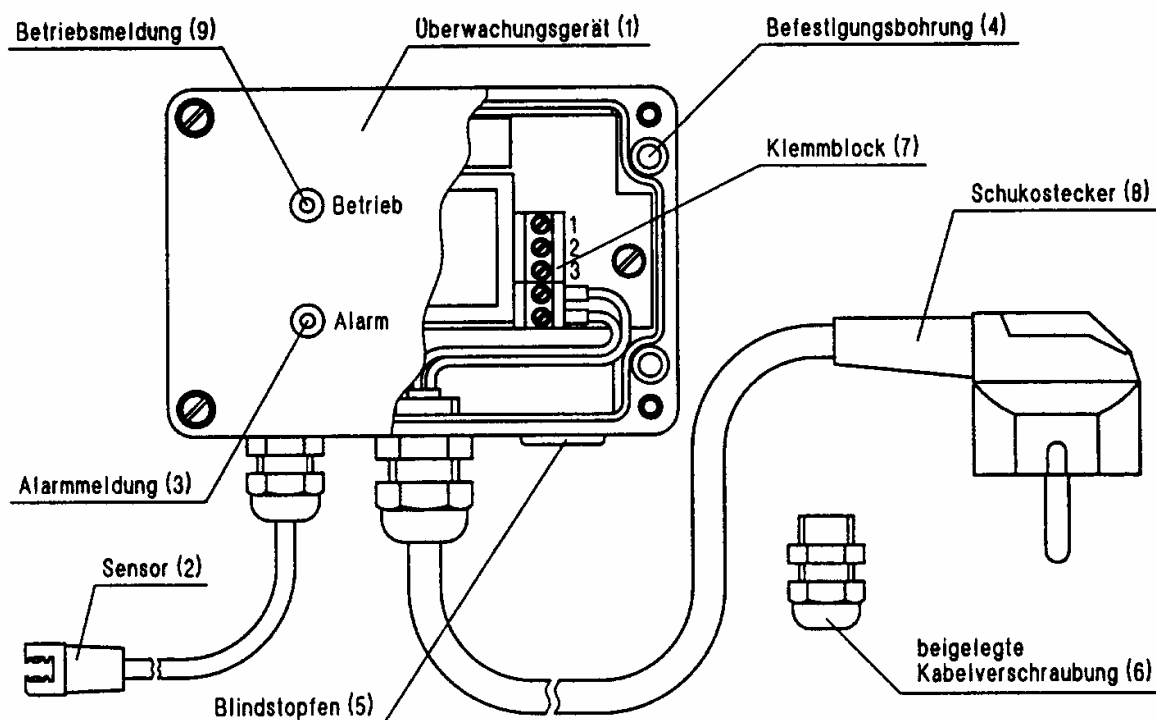

### Montagestappen

1. Schakel het apparaat spanningsloos
2. Open het deksel
3. De bevestiging wordt uitgevoerd met twee 4 x 40 mm lenskopschroeven in diagonaal tegenover elkaar liggende boringen (4)
4. Zet het deksel vast
5. Zet de sensor (2) vast op de vloer van het detectiegebied

### Inschakelen

- De sensor moet droog zijn
- De netstekker (8) is in een wandcontactdoos gestoken
- De LED Bedrijf (9) brandt groen

## Aansluiting potentiaalvrij contact

1. Schakel het apparaat spanningsloos
2. Open het deksel
3. Vervang een afblindedop (5) door de bijgevoegde kabelwartel (6)
4. Steek de kabel door de wartel
5. Sluit de kabel voor het potentiaalvrije contact aan op klemmenstrook (7):  
Contact over klem 2 en 3:           bij alarm gesloten  
Contact over klem 1 en 3:           bij alarm open
6. Draai de wartel vast
7. Zet het deksel vast

## Alarmtest

- Dompel de sensor in water.
- ⇨ de LED Alarm (3) brandt rood en er klinkt een akoestisch signaal.
- Droog de sensor naderhand af.

## Technische gegevens

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Voeding:                | AC 230 V / 50 Hz / 1,2 VA              |
| Omgevingstemperatuur:   | 0 - 60 °C                              |
| Display    Bedrijf:     | LED groen                              |
| Alarm:                  | LED rood en akoestisch signaal         |
| Potentiaalvrij contact: | AC 230 V / 1800 VA<br>DC 100 V / 300 W |
| Uitvoering:             | Polyesterbehuizing IP 65               |
| Beschermingsklasse:     | II (dubbel geïsoleerd)                 |
| Afmetingen:             | 110 x 75 x 55 mm                       |
| Aansluitkabel lengte:   | 1,5 m                                  |
| Sensorkabel lengte:     | 2 m                                    |

## Richtlijn / norm

EMC-richtlijn 89/336/EEG

## Garantie

Wij bieden de wettelijk vereiste garantie.

**Stuur het apparaat portvrij met een omschrijving van de fout naar onze centrale klantenservice.**

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
**Service Center**  
Dahlienstraße 12  
D-42477 Radevormwald

---

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektrotechnische installatie-  
systemen

Postfach 1220  
D-42461 Radevormwald

Tel.: +49 (0) 2195 - 602 - 0  
Fax: +49 (0) 2195 - 602 - 339  
Internet: [www.gira.nl](http://www.gira.nl)