


## Αισθητήρας Διαρροής

Αρ. παραγγελίας: 0384 00

## Λειτουργία

Ο ανιχνευτής ροής νερού αποτελείται από συσκευή επιτήρησης (1) και αισθητήρα (2). Όταν το νερό διαβρέχει τον αισθητήρα, η συσκευή επιτήρησης σημαίνει συναγερμό με μία LED (3) και ένα ακουστικό σήμα. Ταυτόχρονα ενεργοποιείται μία επαφή χωρίς δυναμικό για περαιτέρω δότες συναγερμού ή συσκευές, όπως π.χ. κόρνα, φωτεινός σημαντήρας ή βαλβίδα φραγής.

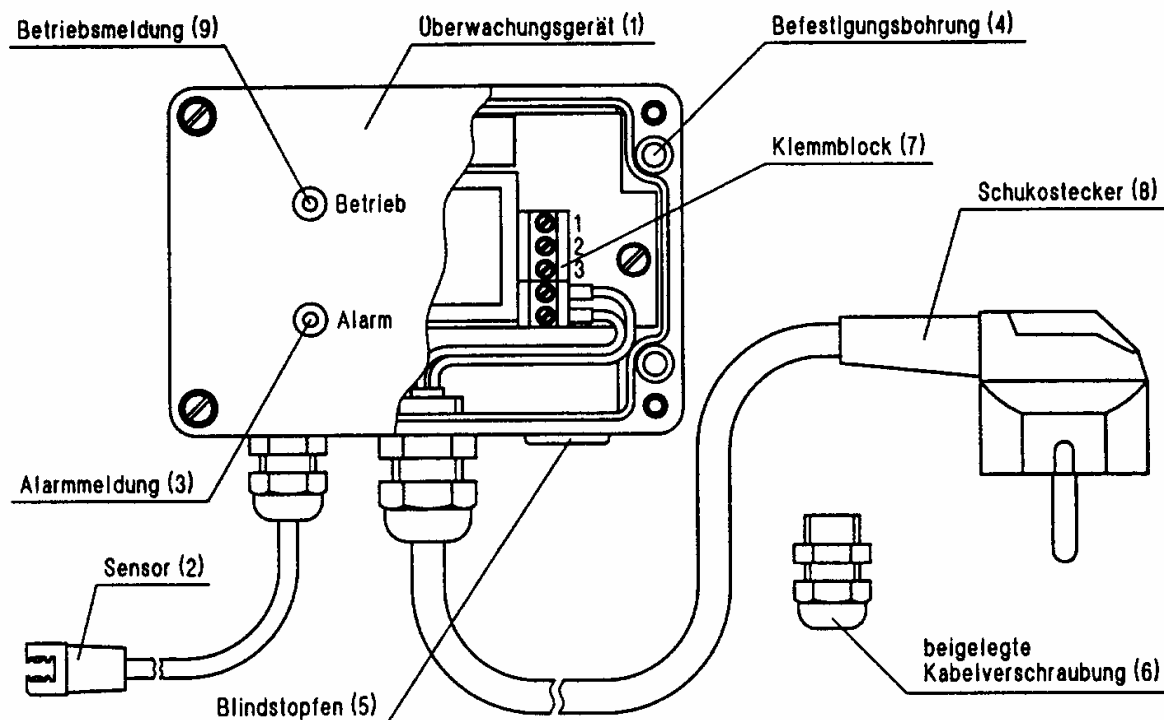

## Βήματα συναρμολόγησης

1. Διακόψτε την παροχή τάσης στη συσκευή
2. Ανοίξτε το κάλυμμα
3. Η στερέωση γίνεται με δύο βίδες με κυλινδροφακοειδή κεφαλή 4 x 40 mm σε διαγώνια τοποθετημένες οπές (4)
4. Βιδώστε το κάλυμμα
5. Σταθεροποιήστε τον αισθητήρα (2) στο έδαφος της περιοχής επιτήρησης

## Ενεργοποίηση

- Ο αισθητήρας πρέπει να είναι στεγνός
- Φις ηλεκτρικού καλωδίου (8) τοποθετημένο στην πρίζα
- Η LED λειτουργίας (9) είναι πράσινη

### Σύνδεση επαφής χωρίς δυναμικό

1. Διακόψτε την παροχή τάσης στη συσκευή.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα.
3. Αντικαταστήστε το τυφλό πώμα (5) με το βιδωτό σύνδεσμο καλωδίου (6).
4. Συνδέστε το καλώδιο μέσω του βιδωτού συνδέσμου.
5. Συνδέστε το καλώδιο για την επαφή χωρίς δυναμικό στο μπλοκ επαφών (7).  
Επαφή μέσω επαφής 2 και 3: Κλειστή σε περίπτωση συναγερμού  
Επαφή μέσω επαφής 1 και 3: Ανοιχτή σε περίπτωση συναγερμού
6. Σφίξτε το βιδωτό σύνδεσμο.
7. Βιδώστε το κάλυμμα.

### Έλεγχος συναγερμού

- Βουτήξτε τον αισθητήρα σε νερό.
- ⇨ Η LED συναγερμού (3) ανάβει κόκκινη και το ακουστικό σήμα ηχεί.
- Στεγνώστε τον αισθητήρα μετά την επαφή με το υγρό.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Παροχή τάσης:              | AC 230 V / 50 Hz / 1,2 VA              |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος: | 0 - 60 °C                              |
| Ένδειξη Λειτουργία:        | LED πράσινη                            |
| Συναγερμός:                | LED κόκκινη και ακουστικό σήμα         |
| Επαφή χωρίς δυναμικό:      | AC 230 V / 1800 VA<br>DC 100 V / 300 W |
| Κατασκευή:                 | Περίβλημα πολυεστέρα IP 65             |
| Κατηγορία προστασίας:      | II (μόνωση προστασίας)                 |
| Διαστάσεις:                | 110 x 75 x 55 mm                       |
| Μήκος καλωδίου σύνδεσης:   | 1,5 m                                  |
| Μήκος καλωδίου αισθητήρα:  | 2 m                                    |

### Οδηγίες / Πρότυπο

Οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της E.E. 89/336/EU

## Εγγύηση

Παρέχουμε εγγύηση στα πλαίσια των νομικών διατάξεων.

**Παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή, απαλλαγμένη από ταχυδρομικά τέλη, με μία περιγραφή του σφάλματος στο κεντρικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.**

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
**Service Center**  
Dahlienstraße 12  
D-42477 Radevormwald

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Συστήματα ηλεκτρικών  
εγκαταστάσεων

Postfach 1220  
D-42461 Radevormwald

Τηλ.: +49 (0) 21 95 / 602 - 0  
Fax: +49 (0) 21 95 / 602 - 339  
[www.gira.com](http://www.gira.com)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)