

Lysstyrkesensor REG

Art. Nr.: 1078 00

Bruk

Lysstyrkesensor er egnet til flertrinns styring av belysningen. Det er kun tillatt å bruke den i tørre rom.

Lyssensor kan også monteres utendørs.

Virkning

Lysstyrkesensor styrer EIB aktorene avhengig av lysstyrken i omgivelsene.

Lysstyrken i omgivelsene overføres til lysstyrkesensoren via en separat montert lyssensor (fotomotstand).

Apparatet har 3 koplingskanaler som kan parametres uavhengig av hverandre med ETS2 programvaren.

Dette kan instilles for hver enkelt kanal:

- koplingsterskel
- koplingsterskel ved "mørkere enn terskel"
- koplingsterskel ved "lysere enn koplingsterskel"


For 3 kanaler kan man parametere samtidig med ETS2:

- retardasjonstid
- hysteres

Montering/ oppstart

Pass på korrekt polaritet!

Stikk inn bussklemmen.



Monteringsveiledning

Innbygging og montering av elektriske apparater skal kun utføres av en autorisert elektriker. De nasjonale forskrifter og sikkerhetsbestemmelser skal overholdes. For forskriftsmessig legging av bussledningene og oppstarten av **EIB** - apparatene bygningssystemteknikk overholdes!

Inngrep i og forandringen av apparatet fører til tap av garantien.

Tilkopling av en lyssensor

Tilkoplingen skjer ved hjelp av en sterkstrømledning som legges separat.

Vær oppmerksom på følgende punkter ved valg av monteringssted:


- unngå at det faller skygger på lyssensoren

Hvis en utebelysning skal styres:

- rett ut lyssensoren mot øst


Hvis en innerdørsbelysning skal styres:

- rett ut lyssensoren mot nord

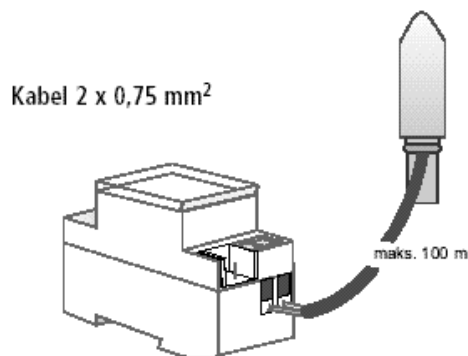

Inlegging av fysikalsk adresse

Tildeling av fysikalsk adresse, gruppeadresse og innstilling av parametrene skjer med ETS2.



Tekniske data

Lysstyrkesensor (med integrert Bus-Interface Modul)

Konstruksjonens bredde: 2 TE

Innstillingsområde,
alt etter applikasjon:

1 ... 20 000 Lux,
inndelt i 2 områder
1 ... 100 Lux
(ca. 1K ... 50 K)
100 ... 20 000 Lux
(50 K ... 2,4 M)

Opptatt effekt for
applikasjonssoftware: < 50 mW

Temperaturområde: - 5°C ... + 45°C (-5T45)

Type vern, innebygget: IP 21

Lyssensor

Temperaturområde: - 40°C ... + 70°C (-40T70)

Type vern: IP 54

Maks. kabellengde: ca. 100 m

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0
Telefaks: +49 / 21 95 / 602 - 339

www.gira.com
info@gira.com