

Video multiplekser 1224 00

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Sistemi električnih
inštalacij
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
www.gira.de
info@gira.de

27/12

GIRA

GIRA

Garancija

Garancija se izvaja v okviru zakonsko določenih predpisov prek trgovine s tehničnimi izdelki. Okvarjene naprave izročite ali pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake do našega pooblaščenega prodajalca (v trgovino s tehničnimi izdelki/instalacijsko podjetje/trgovino z električnimi izdelki).

Od tam bodo naprave poslali v Gira Service Center.

Opis naprave

Video multiplekser združuje video signale zunanjih enot, prehoda kamere komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati in IP prehoda komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati. En video multiplekser lahko združuje video signale iz 3 kamer. 2 video multiplekserja lahko združujeta video signale iz do 5 naprav.

Če je potrebno v Gira komunikacijski sistem za povezavo z vhodnimi vrati vgraditi več kot 5 kamer, je potrebno "dodati" prehod kamere komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati.

Montaža

Kombinirano ohišje video multiplekserja omogoča različne načine montaže:

Brez DIN-adaptirja

- Nadomestna montaža (npr. v nadomestno priključno dozo)
- Podomestna montaža (v globoko podomestno dozo enote)

Z DIN-adaptirjem


Video multiplekser se lahko s priloženim DIN-adaptirjem namesti v razdelilnik na tračnico.

Višina namestitve video multiplekserja v razdelilniku je odvisna od smeri priključitve. Na ta način je možna tako poravnana vgradnja kot tudi vgradnja pod zaščitni pokrov.



Poravnana vgradnja

Pri poravnani vgradnji vstavite priloženo ploščo (1) v DIN-adaptir, zatem pa vstavite in nato pritisnite video multiplekser, da se zaskoči.

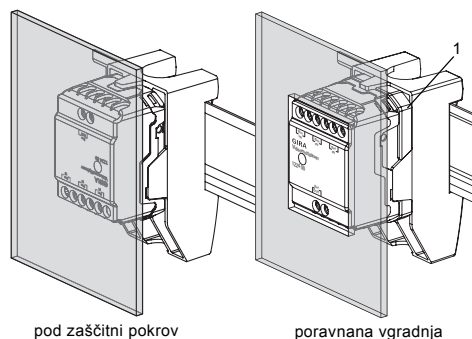


Priključne sponke

Bus IN

Priključitev za dohodni video signal z zunanjih enot z video funkcijo, kamere oz. IP prehoda komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati.

Ker gre video signal lahko v video multiplekser samo v smeri od Bus IN proti Bus OUT, morajo biti vse naprave, ki oddajajo video signal, priključene prek 2-žičnega vodila sistema Gira na priključek Bus IN.



Bus OUT

Priključitev video multiplekserja na krmilno enoto za video oz. na drug video multiplekser.

Tehnični podatki

Temperatura delovanja: -25 °C do +70 °C
Dimenzije (Š x V x G): 36 x 52 x 27 mm

Primeri topologij

Legenda:




Video multiplekser




Prehod kamere komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati

Priključitev 3 zunanjih enot za video

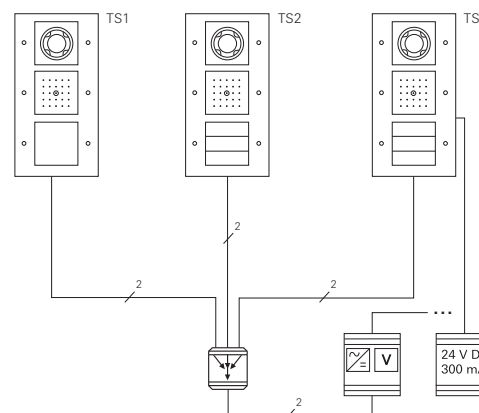

Priključitev 5 zunanjih enot za video

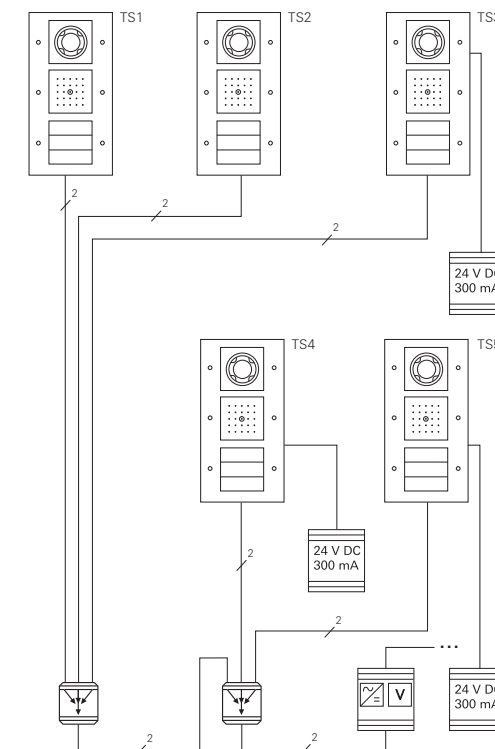

Priključitev več kot 5 kamer

