

Multiplexer de vídeo
1224 00

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Sistemas de instalação
eléctrica
P. O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
www.gira.de
info@gira.de

27/12

Garantia

A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado.
Por favor, entregue ou remeta os aparelhos defeituosos, sem despesas de envio e incluindo uma descrição da avaria, ao vendedor responsável por si (comércio especializado/empresa instaladora/comércio especializado de artigos eléctricos).
Estes encaminharão os aparelhos para o Gira Service Center.

GIRA

GIRA

Descrição do aparelho

O multiplexer de vídeo agrupa os sinais de vídeo das estações externas, gateways de câmara de sistema de intercomunicador de porta e gateways IP de sistema de intercomunicador de porta. Um multiplexer de vídeo pode concentrar os sinais de vídeo de 3 câmaras. Com 2 multiplexers de vídeo, é possível concentrar os sinais de vídeo de até 5 aparelhos. Caso seja necessário integrar mais de 5 câmaras no sistema de intercomunicador de porta Gira, os gateways de câmara de sistema de intercomunicador de porta devem ser "ligados em loop-through".

Montagem

Graças à caixa combinada do multiplexer de vídeo, são possíveis diferentes tipos de montagem:

Sem adaptador AIS

- Saliente (p. ex., numa caixa de derivação saliente)
- Encastrado (numa caixa de aparelho de encastrar funda)

Com adaptador AIS


O multiplexer de vídeo pode ser instalado sobre uma calha DIN numa distribuição com o adaptador AIS junto.

A altura de montagem do multiplexer de vídeo na distribuição varia em função da direcção de encaixe. Dessa forma, é possível tanto uma montagem alinhada, como uma montagem por baixo da cobertura de protecção.



Montagem alinhada

Em caso de montagem alinhada, aplicar a placa (1) junta ao adaptador AIS e, em seguida, encaixar o multiplexer de vídeo.

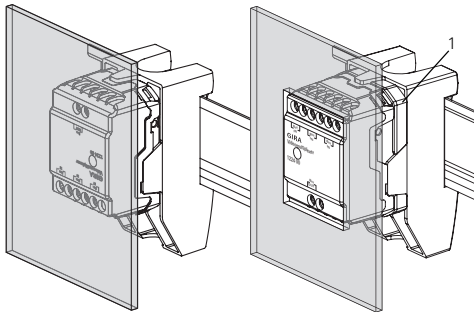

Por baixo da cobertura de protecção


Montagem alinhada

Bornes de ligação

Bus IN

Ligação para o sinal de vídeo de entrada de estações externas com função de vídeo, gateways de câmara de sistema de intercomunicador de porta ou gateways IP de sistema de intercomunicador de porta.

Dado que o sinal de vídeo no multiplexer de vídeo é conduzido apenas na direcção de Bus IN para Bus OUT, todos os aparelhos que emitam um sinal de vídeo devem ser ligados a Bus IN através do bus de 2 condutores Gira.



Bus OUT

Ligação do multiplexer de vídeo ao aparelho de comando de vídeo ou a outro multiplexer de vídeo.

Dados técnicos

Intervalo de temperaturas: -25 °C a +70 °C
Dimensões (L x A x P): 36 x 52 x 27 mm

Topologias a título de exemplo

Legenda:




Multiplexer de vídeo




Gateway de câmara de sistema de intercomunicador de porta

Ligação de 3 estações externas de vídeo

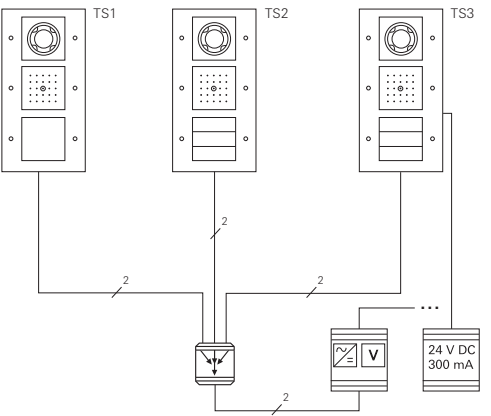

Ligação de 5 estações externas de vídeo

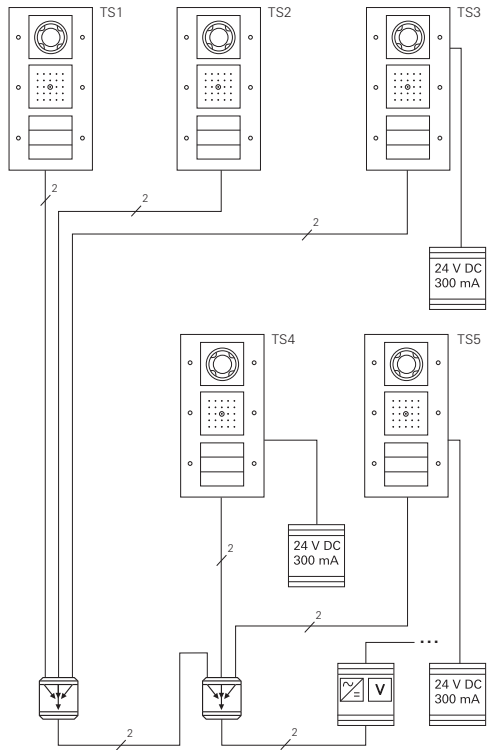

Ligar mais de 5 câmaras

