

Tastesensor ITS

Art. Nr.:

Enkel med controller

Art. Nr.: 1240 6..

Dobbel med controller

Art. Nr.: 1243 6..

4-dobbel med controller

Art. Nr.: 1247 6..

Systeminformasjon

Dette apparatet er et produkt av instabus EIB-systemet og er i samsvar med EIBA-direktivene.

Detaljert fagkunnskap ved hjelp av instabus EIB opplæring er en forutsetning for god forståelse.

Apparatets funksjon er programvare-avhengig.

Detaljert informasjon om hvilken programvare som kan lades og hvilket funksjonsomfang denne gir samt om selve programvaren er å finne i produsentens produktdatabase.

Planlegging, installasjon og idriftsettelse av apparatet skal utføres ved hjelp av ETS2.

Produkt-database og de tekniske beskrivelsene finner du alltid aktuell på Internett under www.gira.de.

**Informasjon om farer**

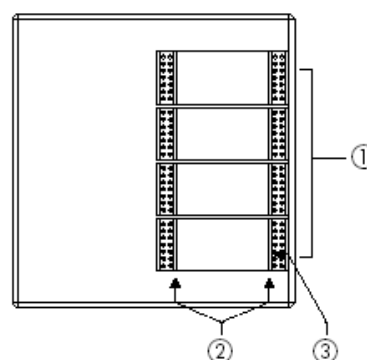
OBS! Innbygging og montasje av m elektriske apparater må kun utføres av en elektriker. Gjeldende ulykkesforebyggelsesforskrifter skal følges.

Ved ignorering av installasjonsveiledningen kan det oppstå skader på apparatet, brann eller andre faresituasjoner.

Funksjon Tastesensor ITS**→ FIGUR A**

Separat programmerbart for hver tast ①:

- Kopling
- Vippedrift
- Dimming (2-flaters-prinsipp)
- Dimming (1-flates-prinsipp)
- Sjalousi
- Alarmfunksjon
- Dimverdigiver
- Sperrefunksjon
- Lysstyrkeverdigiver (0 ... 1500 lux)
- Temperaturverdigiver (0 ... 40 °C)
- Universalverdigiver 8-bit
- Anroping av lysscener
- Lagring av lysscener
- Status-LED for hver tast ②
- drifts-LED ③


A

Merknad:


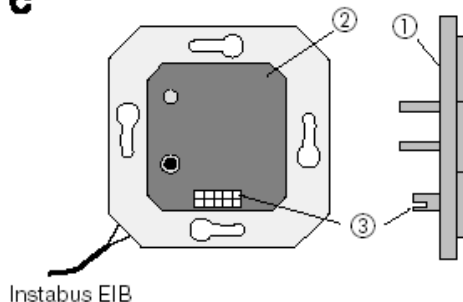
Tastesensor ITS kan kun brukes på en Instabus vegg-busstilkopler med rund programmerings-tast → FIGUR B ① (ny generasjon).

En anvendelse på eldre busstilkoplere, på e2i-busstilkoplere eller i Powernet-systemet er ikke mulig.

Nærmere informasjon om funksjonsmåten er å finne i EIB-produktdokumentasjonen for disse produktene.

B**Montasje → FIGUR C**

- Når brukermodule ① settes på en tilsvarende vegginnsett ② er disse forbundet med hverandre via brukergrensesnittet ③.
- Fjern forsiktig dekkelet over skriftfeltene ved hjelp av en skrutrekker eller med neglen, som vist i → FIGUR D.

D**C****Tekniske data**

Forsyning via vegginnsett:	Busstilkopler
Effektforbruk:	Typ. 150 mW
Tilkopling	
Brukergrensesnitt:	2 x 5 pols stiftlist
Omgivelsestemperatur:	– 5 °C til + 45 °C
Lagrings-/transporttemperatur:	– 25 °C til + 70 °C
Beskyttelsestype:	IP20
Beskyttelsesklasse:	III

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling:

Micro Matic Norge AS

Nye Vakåsvei 20

Postboks 264

1379 Nesbru

Telefon: 66 77 57 50

Teknisk support: 66 77 57 60

Telefaks: 66 77 57 90



CE-merket er et frihandelsmerke som vender seg utelukkende til myndighetene og garanterer ingenting angående egenskaper.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Postfach 1220

42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0

Telefaks: +49 / 21 95 / 602 - 339

Internet: www.gira.de