


Aro de montagem
1251 04

GIRA

Descrição do aparelho

No aro de montagem são montados individualmente na parede módulos de aparelhos ou aparelhos completos como, p. ex., o módulo do intercomunicador de porta via rádio Dialog do sistema da coluna funcional modular. Tendo em consideração a passagem dos cabos necessária, podem ser instalados vários aros de montagem uns por cima dos outros, na vertical.

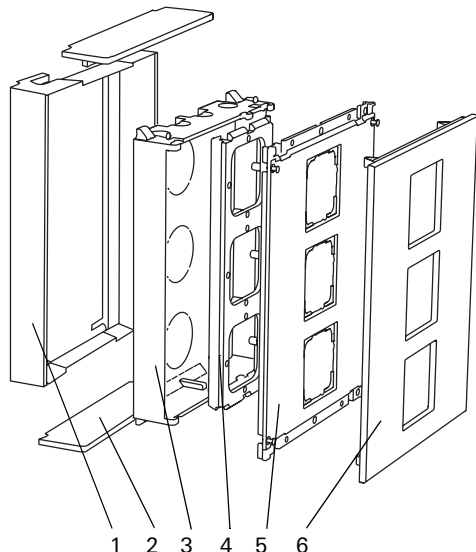

Legenda

- 1 Aro de montagem
- 2 Tampa
- 3 Caixa de aparelhagem
- 4 Suporte de aparelhagem
- 5 Placa do suporte
- 6 Painel frontal em vidro

Instalação do aro de montagem

Escolha do local de montagem

Monte o aro de montagem apenas em superfícies planas. No caso da montagem em superfícies irregulares, existe o perigo do aro de montagem ficar torcido ao ser aparafusado.



Atenção

A montagem e a instalação de aparelhos eléctricos devem ser efectuadas apenas por electricistas qualificados.



Separação eléctrica


Segundo a norma DIN VDE 0100 e DIN VDE 0800, os cabos e aparelhos alimentados através de muito baixa tensão têm de ser montados ou instalados separadamente de cabos ou aparelhos alimentados por tensão de rede (230 V).

Se isso não for possível, deve ser garantida uma separação segura (separador, caixa de aparelhagem).


Instalar o aro de montagem

Para instalar o aro de montagem, execute os seguintes passos de montagem pela ordem ilustrada:

1. Marcar os furos de fixação, furar (6 mm) e colocar as buchas incluídas.

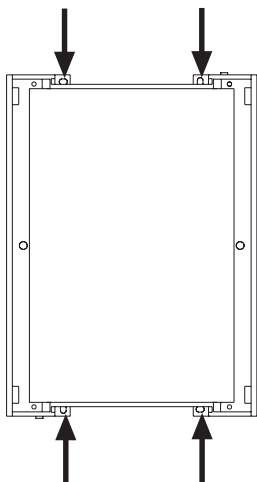


2. Fixar o aro de montagem na parede com os parafusos incluídos.
3. Quebrar na caixa de aparelhagem as entradas dos cabos que forem necessárias.
4. Descarnar os fios e introduzi-los na caixa de aparelhagem.
5. Colocar a caixa de aparelhagem e fixá-la no aro de montagem com os quatro parafusos.

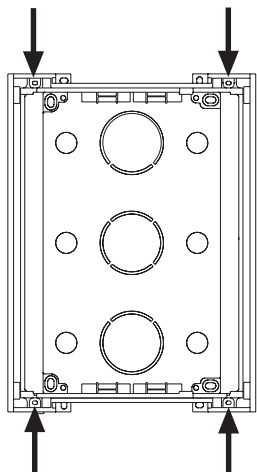

Possibilidade de montagem alternativa

Dependendo da estrutura da parede, pode ser mais vantajoso fixar a caixa de aparelhagem directamente na parede. Para tal, antes da instalação, coloque a caixa de aparelhagem no aro de montagem e fixe-a na parede com o material de montagem incluído (ver imagem).

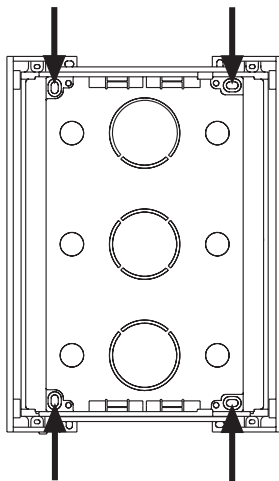


Para a montagem de um aparelho completo como, p. ex., o controlador via rádio Gira, continue a ler na Página 5. Seguidamente é descrita a montagem de uma unidade para aparelhagens.


Montagem de uma unidade para aparelhagens

6. Tape as aberturas ovais da caixa de aparelhagem com os tampões incluídos.
7. No caso da instalação de uma unidade para aparelhagens com dois suportes de aparelhagem ou seis aparelhagens e a necessária separação eléctrica de tensão de rede e muito baixa tensão, coloque o separador na caixa de aparelhagem.
8. Coloque os elementos embutidos no suporte de aparelhagem e fixe-os com os parafusos incluídos. As garras podem ficar nos elementos embutidos.


No caso da instalação simultânea de dispositivos com tensão de rede e dispositivos com muito baixa tensão **num** suporte de aparelhagem, têm de ser usadas as caixas de aparelhagem incluídas para a separação eléctrica. Neste caso, remova primeiro as garras dos elementos embutidos.

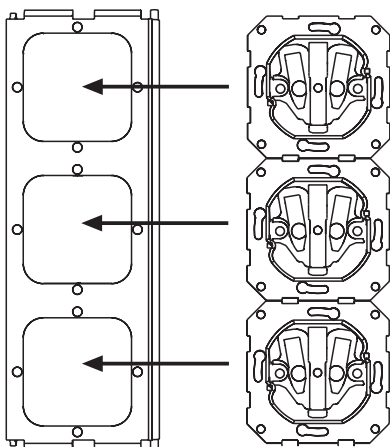

9. Pendure o suporte de aparelhagem lateralmente (no caso de dois suportes de aparelhagem) ou centrado (no caso de um suporte de aparelhagem) na caixa de aparelhagem.

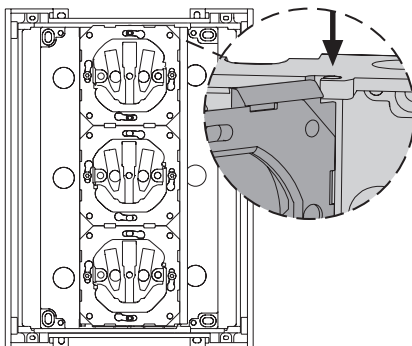

10. De seguida, ligue os elementos embutidos e feche o suporte de aparelhagem.
11. Introduza ambas as tampas. No caso de passagem de cabos à superfície, primeiro abra as respectivas entradas dos cabos nas tampas e introduza a calha ou os cabos.
12. Colocar a placa de suporte e fixá-la no aro de montagem com os quatro parafusos.

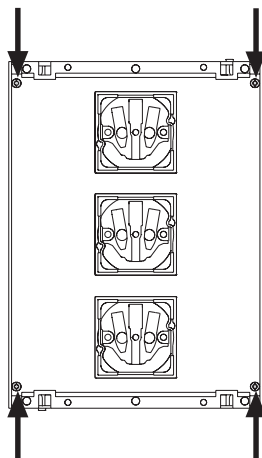


13. Colocar o painel frontal em vidro e pressioná-lo até ele encaixar.

Montagem de um aparelho completo


Monte o aro de montagem tal como descrito na Página 3 e continue a instalação do seguinte modo:

6. Abrir as entradas dos cabos que forem necessárias, descarnar os fios e introduzi-los.
7. Colocar a caixa de aparelhagem no aro de montagem e aparafusá-la.

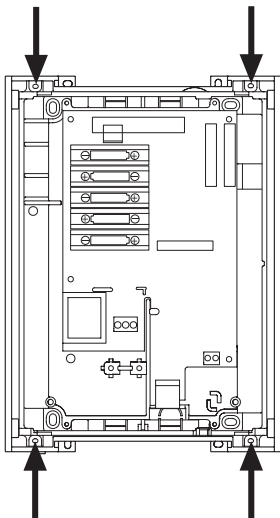

8. Ligar os cabos ao aparelho.
9. Introduza ambas as tampas.
No caso de passagem de cabos à superfície, primeiro abra as respectivas entradas dos cabos nas tampas e introduza a calha ou os cabos.


10. Colocar a placa de suporte e fixá-la no aro de montagem com os quatro parafusos.

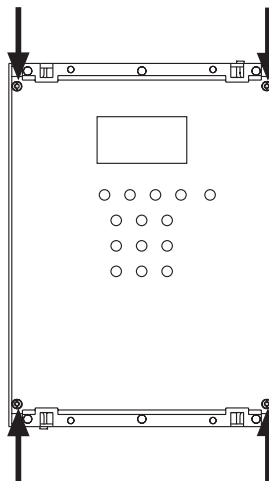

11. Colocar o painel frontal em vidro e pressioná-lo até ele encaixar.

Desmontagem do painel frontal

Para a desmontagem, puxe para a frente o painel frontal em vidro com as duas mãos (ver imagem).

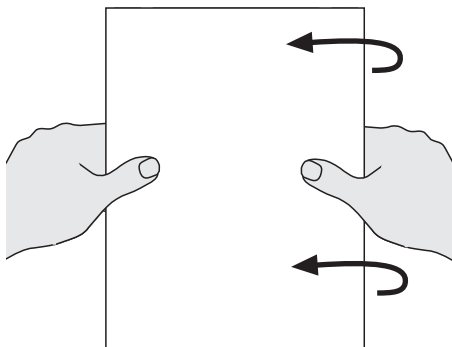

Garantia

Os nossos produtos gozam de garantia em conformidade com as disposições legais em vigor.

Envie por favor o aparelho, sem despesas de envio, com uma descrição da avaria para o nosso departamento central de apoio ao cliente.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Telefone: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com

GIRA