


Szerelőkeret
1251 04

GIRA

Készülék leírás

A szerelőkeretekben történik az egyes készülékmodulok, vagy komplett készülékek egyenkénti falaszerelése, mint például a rendszermodulos funkciók oszlopból a Dialog rádiós kapumodul.

A szükséges vezeték bevezetések figyelembe vételével több szerelőkeretet lehet egymás alá felszerelni.

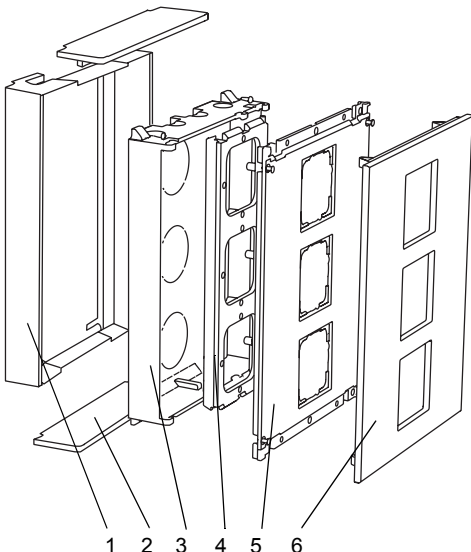

Jelmagyarázatok

- 1 Szerelőkeret
- 2 Végfedél
- 3 Készülékdoboz
- 4 Készüléktartó
- 5 Tartólemez
- 6 Homloklap üvegből

A szerelőkeret felszerelése

A felszerelési hely kiválasztása

Kizárólag sík alpra szerelje fel a szerelőkeretet. Egyenetlen falra történő felszerelésnél fennáll a veszély, hogy a szerelőkeret a felcsavarozásnál deformálódik.



Figyelem

Elektromos készülékek beépítését és összeszerelését csak elektromos szakember végezheti.



Elektromos elválasztás


A VDE 0100 és VDE 0800 szerint a védő-kisfeszültségű készülékek és vezetékeiket a hálózati feszültséget (230 V) vezető vezetékektől és készülékektől elektromosan elválasztva kell lefektetni ill. felszerelni.

Ha ez nem lehetséges, biztos elválasztásról kell gondoskodni (válaszfal, készülék-beépítődoboz).


Szerelőkeret felszerelése

A szerelőkeret felszereléshez végezze el a következő munkafázisokat az ábrázolt sorrendben:

1. Jelölje meg a rögzítő-lyukakat, fúrja ki (6 mm) és helyezze be a mellékelt tipliket.

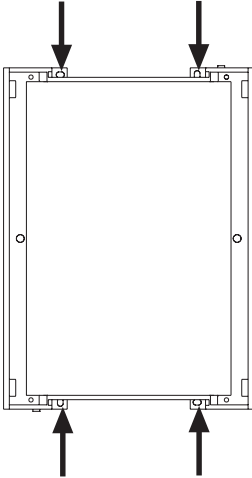


2. Rögzítse a falon a szerelőkeretet a mellékelt csavarokkal.
3. Törje ki a készülékdobozon a szükséges vezeték-bevezetéseket.
4. Csupaszítsa meg a tápvezetéseket és vezesse be a készülékdobozba.
5. Helyezze be a készülékdobozt és rögzítse a szerelőkereten a négy csavarral.

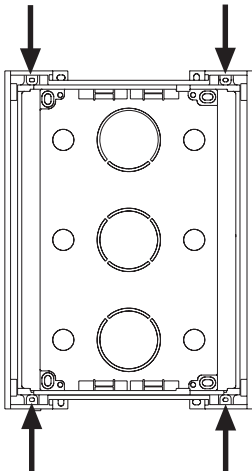

Alternatív szerelési lehetőség


A fal sajátossága szerint előnyös a készülékdobozt közvetlenül a falra szerelni. Helyezze a készülékdobozt a felszerelés előtt a szerelőkeretbe és rögzítse a készülékdobozt a mellékelt felszerelési anyaggal a falra (lásd a képet).

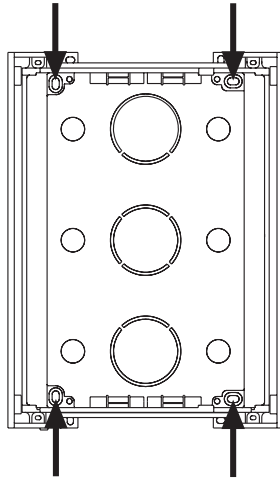


Komplett-készülék beépítéséhez, mint például a Gira Rádiós-Controller, olvassa tovább az 5. oldalon. A következőkben egy készülékegység beépítésének leírása található.

Egy készülékegység beépítése


6. Zárja le a készülékdoboz ovális nyílásait a mellékelt vakdugókkal.
7. Egy készülékegység két készüléktartóval történő felszerelésénél, ill. hat készülék esetén, és a szükséges kis- és hálózati feszültség elektromos elválasztásánál helyezze be a válaszfalat a készülékdobozba.
8. Helyezze be az vakolat alá szerelt betéteket a készüléktartóba és rögzítse a melléklet csavarokkal. A karmok az vakolat alá szerelt betétekben maradhatnak.
Kis- és hálózati feszültségű készülékek egyidejű, **egy** készüléktartón történő felszerelésénél az elektromos elválasztáshoz a mellékelt készülék-beépítődobozt kell használni. Ebben az esetben távolítsa el az vakolat alá szerelt betétek karmait.

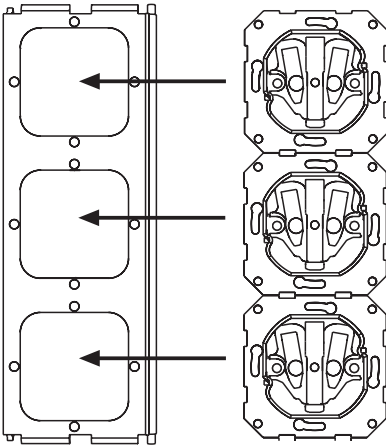

9. Akassza be a készüléktartót oldalt (két készülék esetén) vagy középen (egy készüléktartónál) a készülékdobozba.

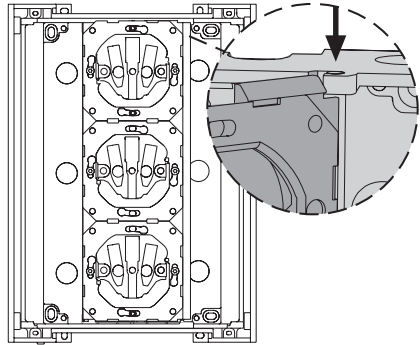

10. Csatlakoztassa az vakolat alá szerelt betéteket és csukja be a készüléktartót.
11. Tolja fel mindkét végfedelelet.
Vakolatra szerelt vezeték-hozzávezetésnél nyissa meg előbb a megfelelő vezeték-bevezetéseket a végfedeleken és tolja fel a csatorna- és kábelbevezetést.
12. Helyezze fel a tartólemezt és rögzítse a szerelőkereten négy csavarral.

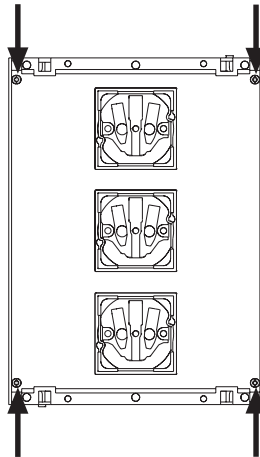


13. Helyezze fel a homlok-üveglapot és nyomja rá, amíg bepattan.

Egy komplettkészülék beépítése


Szerelje fel a szerelőkeretet, ahogy a 3. oldalon le van írva és folytassa a felszerelést a következőképpen:

6. Nyissa ki a készülékdobozon a szükséges vezeték-bevezetések, csupaszítsa le és vezesse be.
7. Helyezze be a készülékdobozt a szerelőkeretbe és rögzítse csavarral.

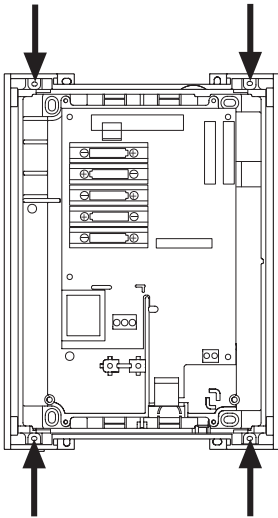

8. Csatlakoztassa a tápvezetékeket a készülékre.
9. Tolja fel mindkét végfedelelet.
Vakolatra szerelt vezeték-hozzávezetésnél nyissa meg előbb a megfelelő vezeték-bevezetések a végfedeleken és tolja fel a csatorna- és kábelbevezetést.


10. Helyezze fel a tartólemezt és rögzítse a szerelőkereten négy csavarral.

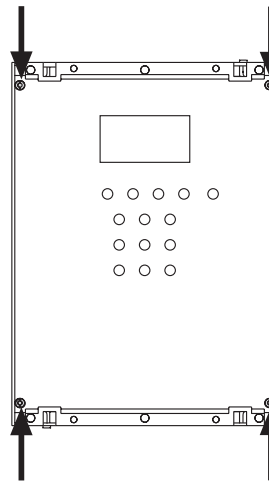

11. Helyezze fel a homlok-üveglapot és nyomja rá, amíg bepattan.

A homloklap leszerelése

A leszereléshez húzza mindkét kezével az üveg-homloklapot előrefelé le (lásd a képet).

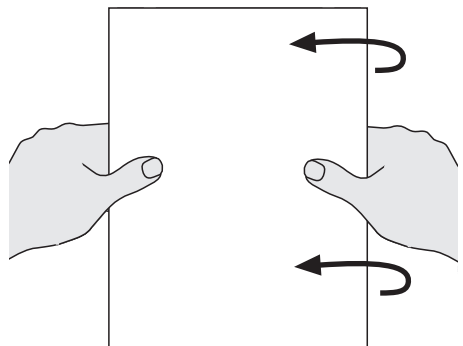

Garancia

Garanciát a törvényi rendeletek keretében nyújtunk.

Kérjük, küldje el a készüléket portómentesen egy hibaleírással a központi ügyfélszolgálatunkhoz.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Telefon: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com
info@gira.de

GIRA