


Svetilka
1377 18

GIRA

Opis naprave

Svetilka za uporabo v modularnem funkcijskem stebru. Svetilka se lahko vgradi v inštalacijski profil modularnega funkcijskega stebra ali v montažni okvir.

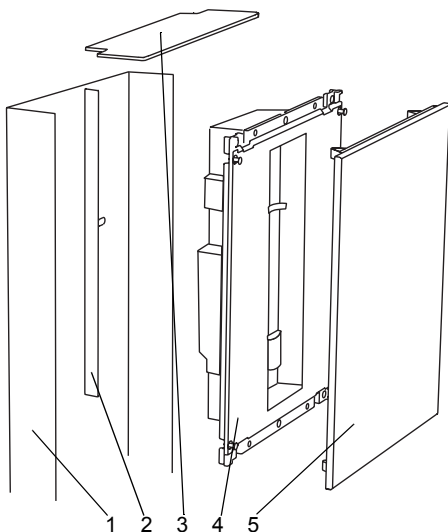

Legenda

- 1 Aluminijast inštalacijski profil
- 2 Plastična pregradna stena
- 3 Plastičen zaključni pokrov
- 4 Svetilka
- 5 Steklena čelna plošča

Svetlobni vir, kompaktna fluorescenčna sijalka z vznožkom 2G7, moči 9 W (npr. Osram Dulux S/E 9 W/21-840) ni vključena v dobavni obseg.


Montaža



Pozor

Električne naprave lahko vgradijo in montirajo samo strokovno usposobljeni električarji.

1. Inštalacijski profil funkcijskega stebra oz. montažni okvir pritrdite na steno (glejte navodila za montažo funkcijskega stebra oz. montažnega okvira).
2. Iz dovodnega kabla odstranite 3 cm plašča ter odstranite izolacijo posameznih žil.
3. Kable priključite na priključne sponke svetilke.
4. Svetilko namestite v inštalacijski profil oz. montažni okvir ter jo dobro privijte.

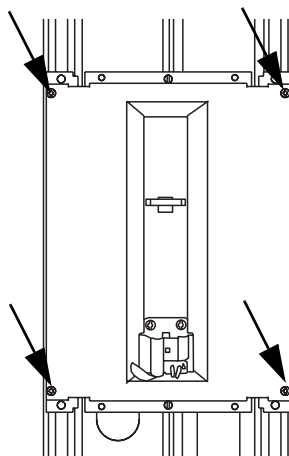

5. Vstavite svetlobni vir.
Kot svetlobni vir se uporablja kompaktna fluorescenčna sijalka z vznožkom 2G7, moči 9 W (npr. Osram Dulux S/E 9 W/21-840).
6. Namestite stekleni pokrov in ga močno pritisnite, da se zadrževalni vzmeti zaskočita.


Zamenjava svetlobnih virov

Postopek za zamenjavo svetlobnega vira:

1. Z obema rokama povlecite stekleno čelno ploščo naprej.
2. Svetlobni vir povlecite iz okova.
3. Vstavite svetlobni vir.
Kot svetlobni vir se uporablja kompaktna fluorescenčna sijalka z vznožkom 2G7, moči 9 W (npr. Osram Dulux S/E 9 W/21-840).
4. Namestite stekleno čelno ploščo in jo močno pritisnite, da se zadrževalni vzmeti zaskočita.

Demontaža čelne plošče

Za demontažo z obema rokama povlecite stekleno čelno ploščo naprej (glejte sliko).

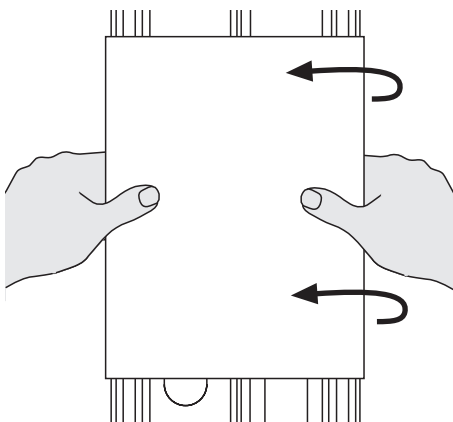

Zamenjava poškodovane steklene čelne plošče

Zamenjajte počeno stekleno ploščo.
Svetilka ne sme delovati s poškodovano stekleno čelno ploščo.

Garancija

Zagotavljamo jamstvo v okviru zakonsko določenih predpisov.

Napravo pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake v našo osrednjo servisno službo.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Service Center

Dahlienstraße 12

D-42477 Radevormwald

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Sistemi električnih inštalacij

Postfach 1220

D-42461 Radevormwald

Tel +49 (0) 2195 / 602 - 0

Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339

www.gira.com

info@gira.de

GIRA