


Περιγραφή συσκευής

Φως για ενσωμάτωση στην Ευέλικτη Στήλη Λειτουργίας. Το φως τοποθετείται είτε στο προφίλ εγκατάστασης της Ευέλικτης Στήλης Λειτουργίας ή στο πλαίσιο συναρμολόγησης.

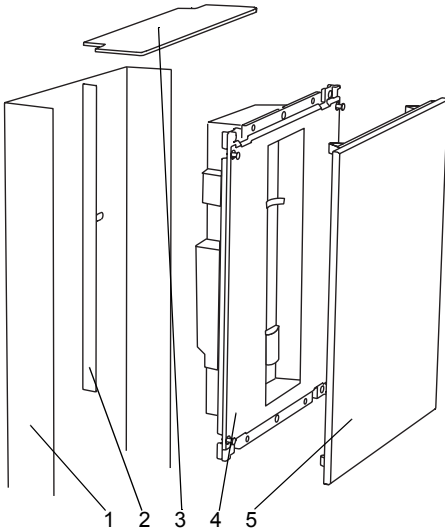

Υπόμνημα

- 1 Προφίλ εγκατάστασης από αλουμίνιο
- 2 Χοντρό τοίχωμα από πλαστικό
- 3 Τερματικό καπάκι από πλαστικό
- 4 Φως
- 5 Πρόσθια πλάκα από γυαλί

Το φωτιστικό μέσο, μία συμπαγής λάμπα φθορίου 9 W με κάλυκα 2G7 (π.χ. Osram Dulux S/E 9 W/ 21-840) δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.


Συναρμολόγηση



Προσοχή

Η τοποθέτηση και η συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο από ηλεκτρολόγο.

1. Στερεώστε το προφίλ εγκατάστασης της στήλης λειτουργίας, ή το πλαίσιο συναρμολόγησης στον τοίχο (βλ. οδηγίες συναρμολόγησης της στήλης λειτουργίας ή του πλαισίου συναρμολόγησης).
2. Απογυμνώστε κατά 3 cm τον αγωγό τροφοδοσίας και αφαιρέστε τις μονώσεις των μεμονωμένων συρμάτων.
3. Τοποθετήστε τους αγωγούς στις επαφές σύνδεσης του φωτός.
4. Τοποθετήστε το φως στο προφίλ εγκατάστασης ή στο πλαίσιο συναρμολόγησης και βιδώστε το.

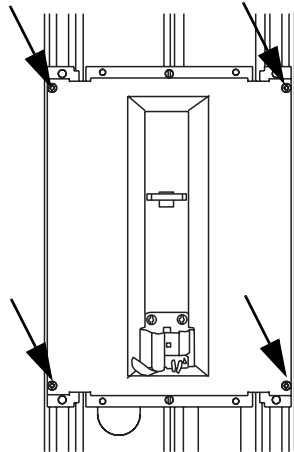

5. Τοποθετήστε το φωτιστικό μέσο. Ως φωτιστικό μέσο χρησιμοποιείται μία συμπαγής λάμπα φθορίου 9 W με κάλυκα 2G7 (π.χ. Osram Dulux S/E 9 W/21-840).
6. Τοποθετήστε το γυάλινο κάλυμμα και πιέστε το, μέχρι να ακιστρώσει στα ελατήρια συγκράτησης.


Αντικατάσταση φωτιστικού μέσου

Για την αντικατάσταση του φωτιστικού μέσου παρακαλούμε ενεργήστε ως εξής:

1. Τραβήξτε προς τα εμπρός τη γυάλινη πρόσθια πλάκα με τα δύο χέρια.
2. Τραβήξτε το φωτιστικό μέσο από το ντουί.
3. Τοποθετήστε το φωτιστικό μέσο.
Ως φωτιστικό μέσο χρησιμοποιείται μία συμπαγής λάμπα φθορίου 9 W με κάλυκα 2G7 (π.χ. Osram Dulux S/E 9 W/21-840).
4. Τοποθετήστε τη γυάλινη πρόσθια πλάκα και πιέστε την, μέχρι να αγκιστρώσει στα ελατήρια συγκράτησης.

Αποσυναρμολόγηση της πρόσθιας πλάκας

Για την αποσυναρμολόγηση τραβήξτε προς τα εμπρός τη γυάλινη πρόσθια πλάκα με τα δύο χέρια (βλ. εικόνα).

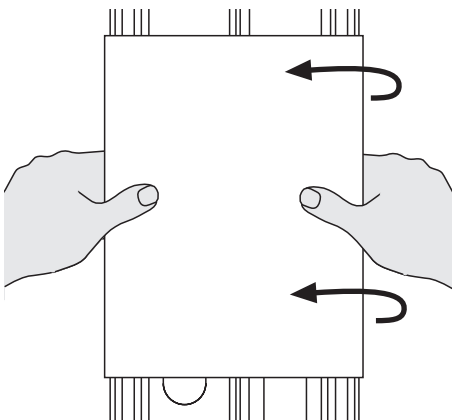

Εγγύηση

Παρέχουμε εγγύηση στα πλαίσια των νομικών διατάξεων.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή, απαλλαγμένη από ταχυδρομικά τέλη, με μία περιγραφή του σφάλματος στο κεντρικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Συστήματα ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Τηλ. +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.de

GIRA



Αντικατάσταση ελαττωματικής γυάλινης πρόσθιας πλάκας

Αντικαταστήστε κάθε σπασμένο τζάμι προστασίας. Το φως δεν επιτρέπεται να λειτουργεί χωρίς ή με ελαττωματική γυάλινη πρόσθια πλάκα.