

Bruksanvisning

Videofördelare
1292 00

GIRA

Funktionsbeskrivning

Videofördelaren är en aktiv komponent för ledningsanpassning och förstärkning av videosignalen i Gira porttelefonssystem.

Videofördelaren behövs, när ledningsdragningen till videokomponenterna i Gira porttelefonssystem utförs som stickledning. Den ger rätt avslutningsmotstånd för att förhindra eventuella reflexer från de enskilda delarna och de bildstörningar som beror på detta.



Avslutningsmotstånd

Sätt motståndet på "Ja" i slutet av alla ledningsgrenar på TFT-displayerna.


Anslutning

Videofördelaren har en ingång och tre utgångar.

Ingångs- och utgångsledningarna är färgmärkta:

- 1 ingång: vita ledningar, ljusa klämmor,
- 3 utgångar: svarta ledningar, mörka klämmor.

Du behöver inte ta hänsyn till plus och minus, eftersom ingångar och utgångar kan anslutas på valfri pol. Stick in de skalade ledningsändarna av BUS-ledningen i videofördelarens klämmor.

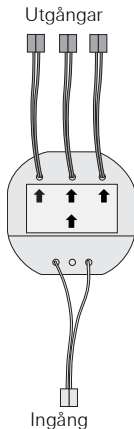

Monteringsexempel


Videofördelaren används huvudsakligen när ledningsdragningen till videokomponenterna är utförd som stickledning.


När flera färgkameror används, länkas dessa till varandra via videofördelare.

Var noggran vid anslutningen av färgkamerorna, så att ingångarna och utgångarna blir korrekt anslutna.

Följande bilder visar typiska användningar av videofördelare.

Fler exempel finns i systembeskrivningen, som följer med videostyrmodulen.

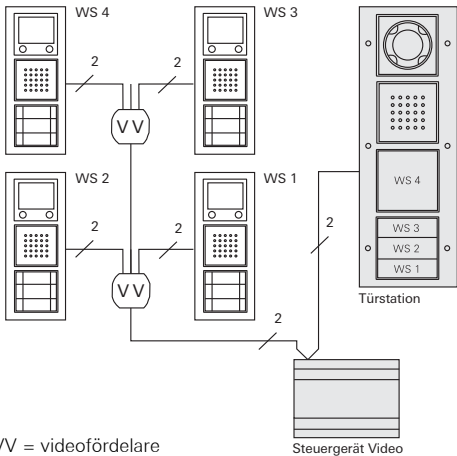

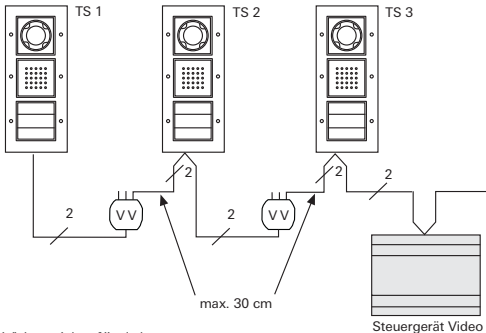


VV = videofördelare

Användning av avstörningsfilter

Om tre eller fler videofördelare används i en topologi, måste ett avstörningsfilter (tillval) anslutas på den svarsapparat med TFT-färgdisplay, som sitter längst bort.

På denna svarsapparat ställs avslutningsmotståndet på TFT-displayen på "Nein" ("Nej").

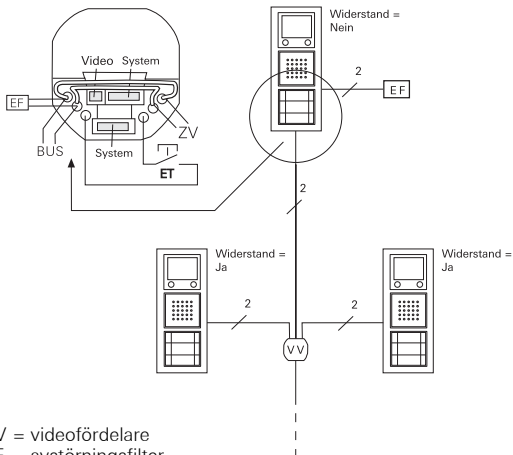

VV = videofördelare
 EF = avstörningsfilter

Garanti

Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.

Lämna eller skicka defekta apparater portofritt med en felbeskrivning till din ansvarige försäljare (fackhandel/installationsföretag/elfackhandel).

Denne ser till att apparaterna skickas till Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA