

Bruksanvisning

Videofordeler

1292 00

GIRA

Funksjonsbeskrivelse

Videofordeleren er en aktiv komponent for lednings-tilpasning og forsterking av videosignalene i Gira porttelefonssystem.

Videofordeleren er nødvendig dersom kabelføringen til videokomponentene i Gira porttelefonssystem utføres som stikkledninger. Den sørger for korrekt avslutningsmotstand for å forhindre reflekser fra de enkelte grenene og derav følgende billedforstyrrelser.



Avslutningsmotstand

På TFT-displayene på enden av ledningsgrenene, sett motstand til "Ja".


Tilkobling

Videofordeleren har en inngang og tre utganger.

Inn- og utgangsledninger er merket med farger:

- 1 inngang: hvite ledninger, lyse klemmer,
- 3 utganger: svarte ledninger, mørke klemmer.

Det er ikke nødvendig å ta hensyn til polariteten ved tilkobling av videofordeleren, da inn- og utganger er polaritetssikret. For tilkobling, stikk de avisolerte ledningsendene fra BUS-ledningen i klemmene på videofordeleren.

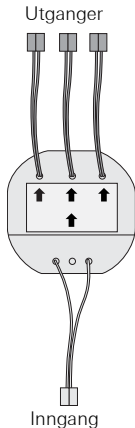

Monteringssituasjoner


Videofordeleren brukes hovedsaklig dersom kabelleggingen til videokomponentene er utført som stikkledning.

Ved bruk av flere fargekameraer vil disse kobles sammen ved hjelp av videofordeleren.


Ved tilkobling av fargekameraer, pass på riktig kobling av inn- og utganger.

De følgende bildene viser typiske brukstilfeller for bruk av videofordeler.

Flere eksempler finner du i systembeskrivelsen som følger sentralenhet video.

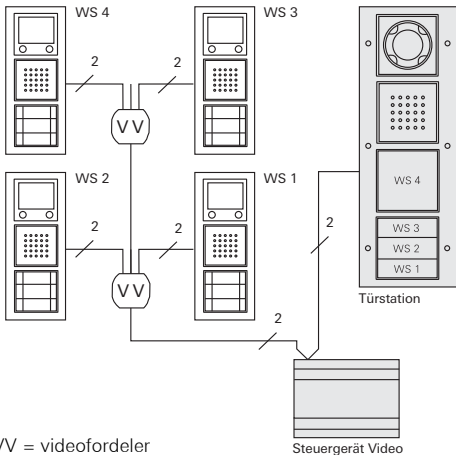


VV = videofordeler

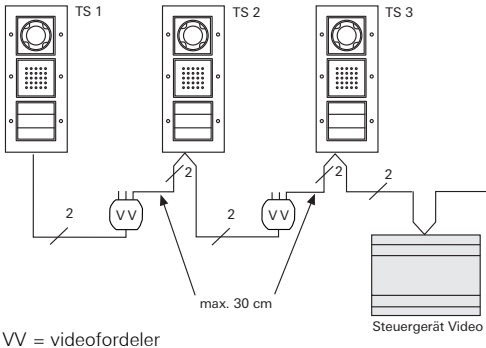

Bruk av radiostøyfilter

Dersom det i en topologi brukes 3 eller flere videofordelere, må svarapparatet med TFT-fargedisplay lengst unna utstyres med et radiostøyfilter, som kan leveres som ekstrautstyr.

På dette svarapparatet skal avslutningsmotstanden settes til "Nein" ("Nei") på TFT-displayet.

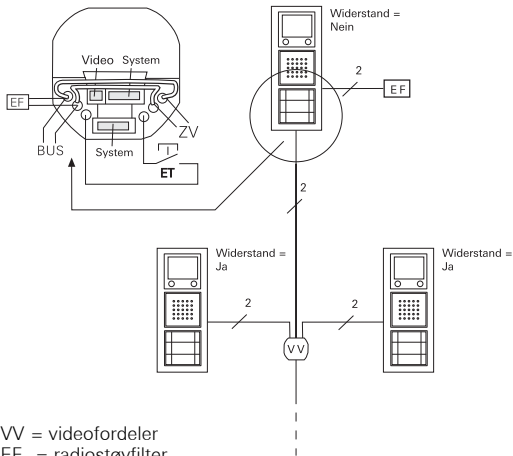

VV = videofordeler
 EF = radiostøyfilter

Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til
Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA