

Glödlampsdimmer med vridfråkopplare

Art. Nr.: 0315 00


Dimmer för växling och dimning av:

- 230 V universal glödlampor
- 230 V halogenlampor

Växlings- och dimmorder följer genom manövrering av regleringsknappen.

Regleringsknapp vänsteranslag: från
Regleringsknapp högeravridning: till, reglera ljus

Anslutning av dimmern med vridfråkopplare, se bild.

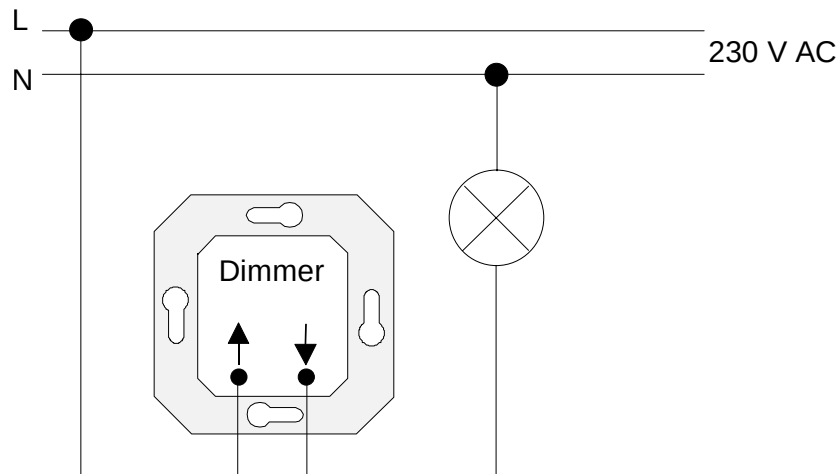

Varningshänvisningar

Varning! Inmontering och montage av elektriska apparater får enbart utföras av elektrofachman.

Ej ägnad för frikoppling.

Genom att ej beakta installationsanvisningarna kan brand och andra faror uppstå.

Installationanvisningar

Den maximala anslutningseffekten reduceras beroende på monteringsätt:

- 10% per 5° överskridande av omgivningstemperatur 25 °C.
- 15% för inmontering i trä-, gips- eller hålvägg.
- 20% för inmontering i sammansatta kombinationer.

Vid icke funktion kontrollera först försäkringarna. Använd enbart originalsäkringar.

Rundstyrimpulser av elektricitetsverk kan göra sig märkbara genom kort flimrande vid låg dimställning.

Ev. lågt surrande av apparaten förorsakas av gniststördrosseln.

Tekniska data

Märkspänning:	230 V AC; 50 Hz
Anslutningseffekt:	60 - 300 W 230 V universal glödlampor 230 V halogenlampor
Kortslutnings- och överbelastningsskydd:	finsäkring typ T 1,25 H 250 V
Biapparaten:	nej

Garanti

Vi lämnar garanti inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.

Var vänlig skicka apparaten portofritt med en felbeskrivning till vår centrala kundserviceavdelning:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elnstallationssystem

Box 1220
42461 Radevormwald
Tyskland

Tel: +49 / 2195 / 602 - 0
Fax: +49 / 2195 / 602 - 339

www.gira.com
info@gira.com