


Snímač vlhkosti

Objednací číslo: 0384 00

Funkce

Hlásič vody se skládá ze sledovacího přístroje (1) a snímače (2). Pokud voda smočí snímač, sledovací přístroj spustí alarm, který se projeví rozsvícením kontrolky LED (3) a akustickým signálem. Současně se sepne bezpotenciálový kontakt pro další generátory alarmu nebo přístroje, např. houkačka, signální světlo nebo uzavírací ventil.

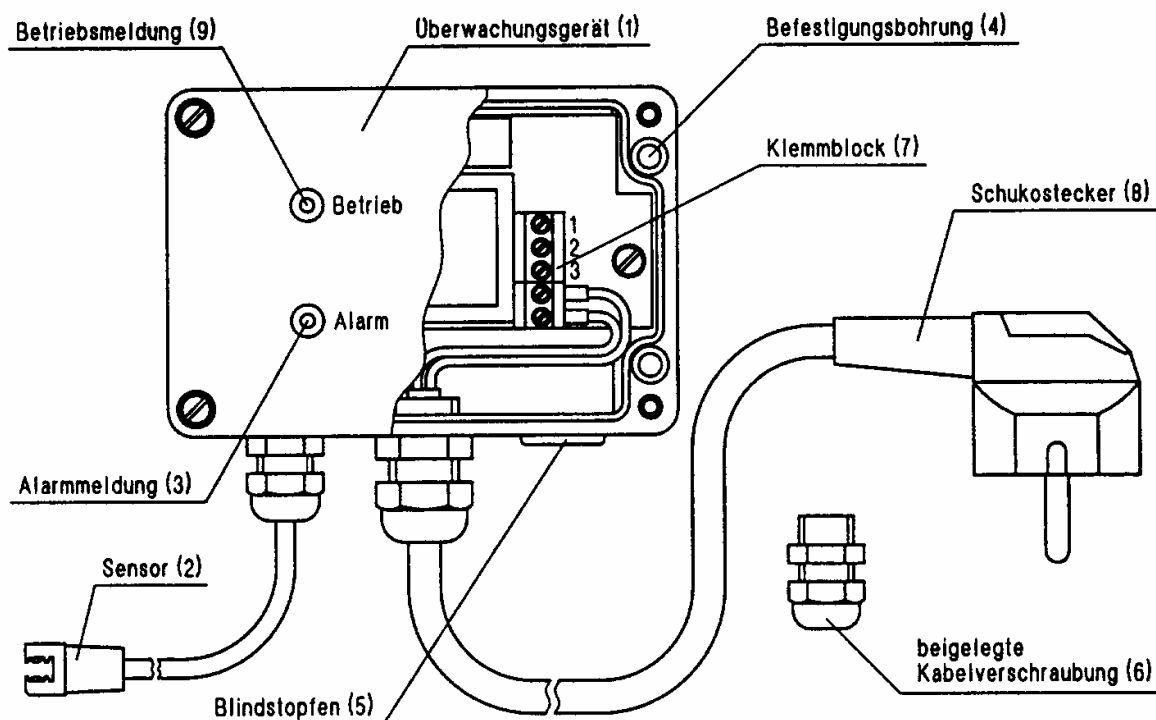

Montážní kroky

1. Přístroj uveďte do stavu bez proudu
2. Otevřete víko
3. Upevnění se provádí pomocí dvou šroubů s čokovitou hlavou 4 x 40 mm v diagonálně umístěných otvorech (4)
4. Přišroubujte víko
5. Snímač (2) upevněte na podlahu sledované oblasti

Zapnutí

- Snímač musí být suchý
- Síťová vidlice (8) je v zásuvce
- Kontrolka LED provozu (9) svítí zeleně

Připojení bezpotenciálového kontaktu

1. Přístroj uveďte do stavu bez proudu
2. Otevřete víko
3. Záslepku (5) zaměňte za přiložené kabelové šroubení (6)
4. Kabel protáhněte šroubením
5. Kabel pro bezpotenciálový kontakt připojte ke svěracímu bloku (7)
Kontakt přes svorku 2 a 3: Při alarmu sepnuto.
Kontakt přes svorku 1 a 3: Při alarmu rozepnuto.
6. Utáhněte šroubení
7. Přišroubujte víko

Test alarmu

- Snímač ponořte do vody.
- ⇨ Svítí červená kontrolka LED alarmu (3) a zní akustický signál.
- Po kontaktu s tekutinou snímač vysušte.

Technické údaje

Napájení:	230 V stř./ 50 Hz / 1,2 VA
Okolní teplota:	0 - 60 °C
Zobrazení	Provoz: Svítí zelená LED
Alarm:	Svítí červená LED a zní akustický signál.
Bezpotenciálový kontakt:	230 V stř./ 1800 VA 100 V ss/ 300 W
Konstrukce:	Polyesterové pouzdro IP 65
Třída ochrany:	II (ochranná izolace)
Rozměry:	110 x 75 x 55 mm
Délka připojovacího kabelu:	1,5 m
Délka kabelu snímače:	2 m

Směrnice/norma

Směrnice EU EMV 89/336/HS

Záruka

Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.

Odešlete přístroj nevyplaceně s popisem závady do našeho centrálního zákaznického servisu.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektroinstallační systémy

Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Tel.: +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 21 95 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.de