

Leválasztó relé

2-szeres, sínre szerelhető, mellékhely-bemenettel Rendelési sz.: 0861 00

Szerelés

A leválasztó relé 0861 00 a 35 mm-es kalapsín-felszerelésre és kapcsolószekrénybe való felszerelésre készült. A felszerelés után a kábelösszekötéseket a csatlakozási terv szerint kell létrehozni.


Figyelem: Csatlakoztatásnál figyelembe kell venni az érvényes VDE-, különösen a DIN VDE 0100/0700 határozatokat, valamint a helyi áramszolgáltató és a baleset-megelőzés érvényes előírásait.

Kezelés


A leválasztó relé 0861 00 két meghajtás egyidejű vezérlésére szolgál.

Megjegyzés: Az egyes módú kezelés mechanikusan, vagy elektromosan reteszelt gombbal lehetséges. Vezérlésként alkalmas minden 230 V~ kimenetű, 2 perces impulzusú készülék. Ameddig egy központi parancs fennáll, az egyes kezelés nem lehetséges.


Csatlakozási terv

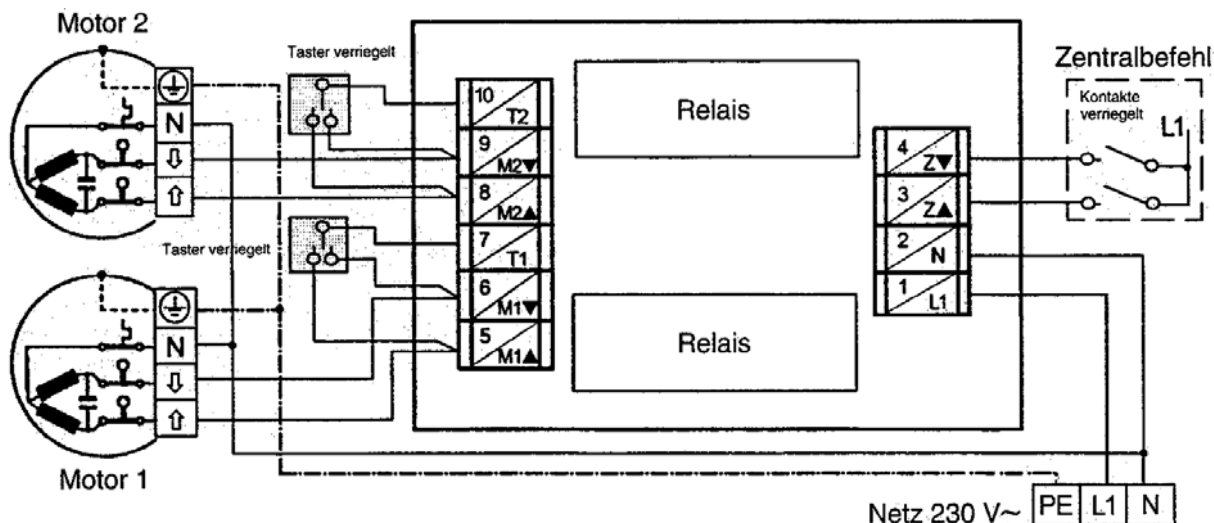

Belső kapcsolási rajz

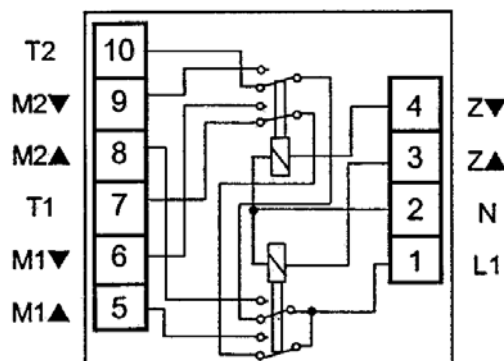

Leválasztó relék párhuzamos kapcsolása

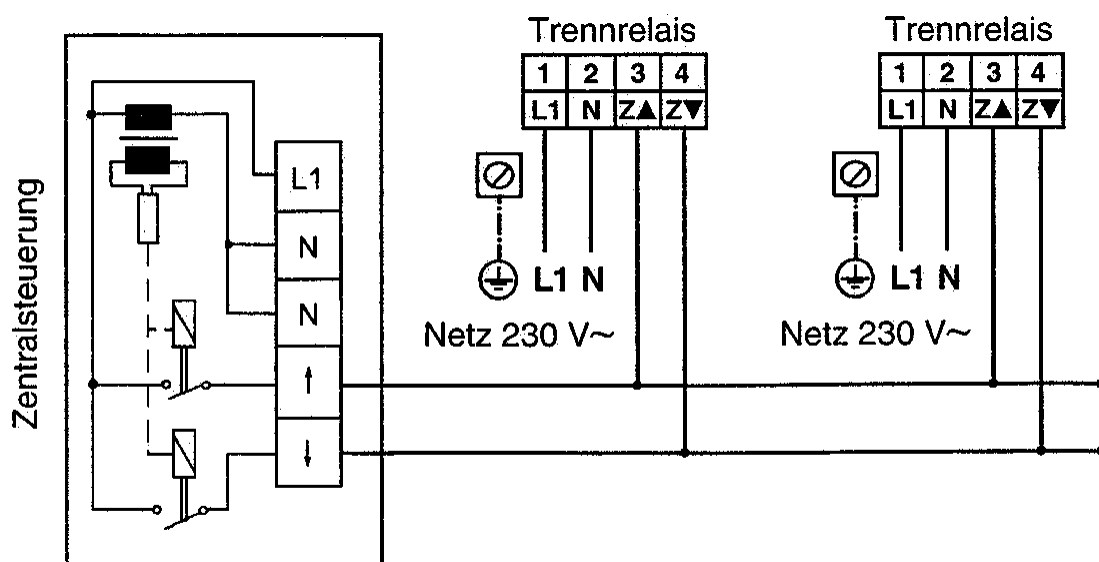

Műszaki adatok

Hálózat: 230 V~ / 50 Hz
Vezérlés: 230 V~ / 50 Hz
Kapcsolási teljesítmény: 4A, 230 V~, $\cos. \varphi \geq 0,8$

Garancia

Garanciát a törvényi rendeletek keretében nyújtunk.

Kérjük, küldje el a készüléket portómentesen egy hibaleírással a központi ügyfélszolgálatunkhoz.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefax: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com