

System 106 Kutsupainike

5541 9..
5542 9..
5543 9..
5547 9..
5549 9..

GIRA
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektro-Installations-Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald


Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tel.: +49 2195 602 - 0
Fax: +49 2195 602 - 191

www.gira.de
info@gira.de

34/2025

Kutsupainikkeen vaihto


1. Avaa kotelo ja kallista toimintotuki ulos.
2. Vapauta moduulin lukitus ja irrota se toimintotuesta.
3. Irrota ruuvit ruuvinvääntimellä (kärjen mitat 0,4 x 2,5 mm) ja poista kutsupainike vetämällä sitä eteenpäin
4. Aseta uusi kutsupainike paikalleen edestä päin ja kiinnitä se ruuvein (kristysmomentti: 0,3 Nm).
5. Asenna moduuli takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.

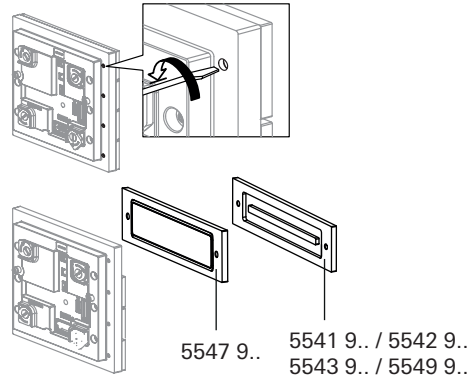

Tekstikentän vaihto

Läpinäkyvän levyn alla sijaitsevan tekstikentän voi vaihtaa mukana toimitetulla työkalulla ilman, että kutsupainiketta täytyy irrottaa.

⚠ Lasinen nimikilven suojalevy!
Tarkista ennen nimikilven ja suojalevyn kiinnittämistä, että tiiviste on oikein paikoillaan. Paina tiiviste tarvittaessa oikein paikoilleen.

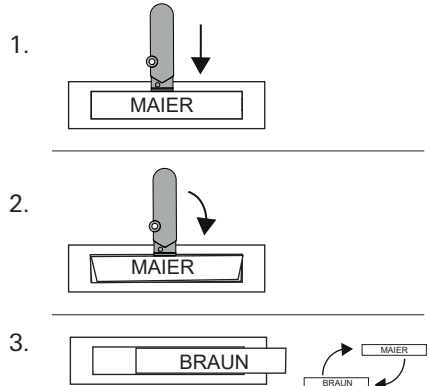

o Tekstikilvet

Tekstikilvet
Tarkoituksiisi sopivia tekstikilpiä on saatavissa Giran merkintäpalvelusta (www.beschriftung.gira.de).

